


E80392



Adaptador de antena RFID para aumentar a velocidade de passagem

ANT-AMP/490x40/KQ

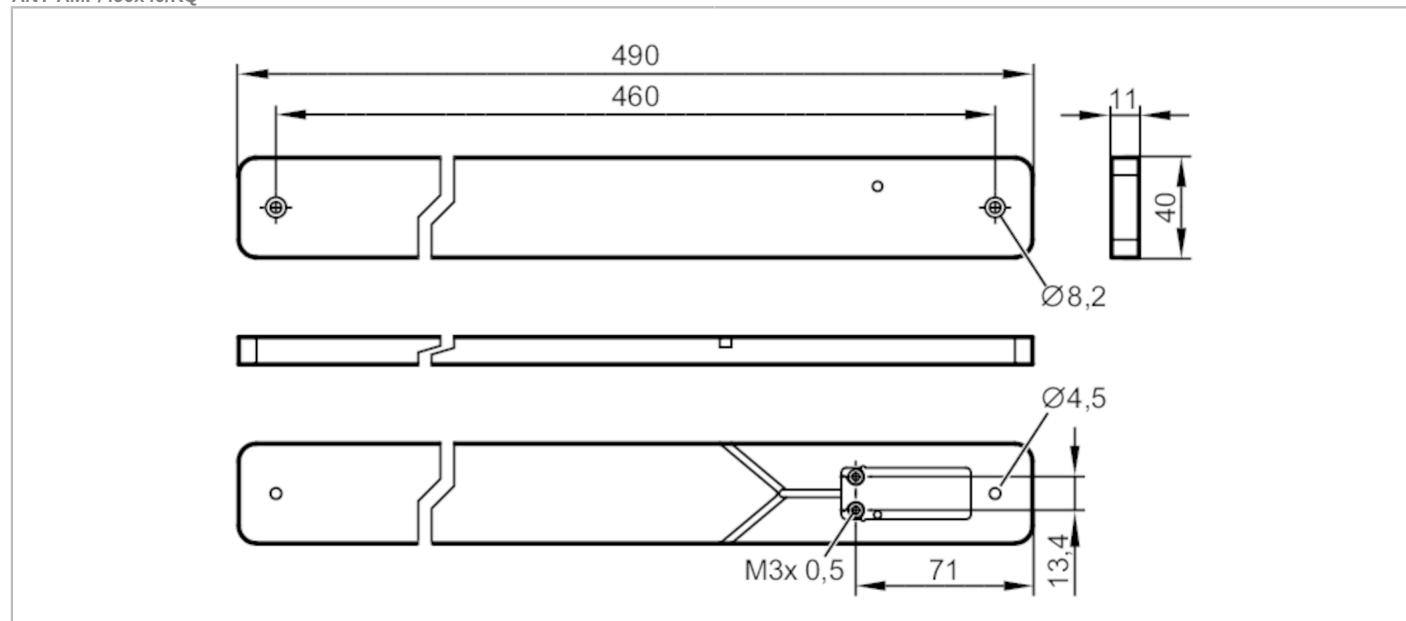

Dados elétricos

Frequência de operação	[MHz]	13,56
------------------------	-------	-------

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-20...60
Temperatura de armazenamento	[°C]	-20...60

Dados mecânicos

Peso	[g]	370,5
Materiais		POM
Máx. torque de aperto	[Nm]	0,5

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

Outros dados

Tag E80371 (30 mm)

antena	alcance sem metal			
ANT515 / ANT516 + E80392	30 mm			

Tag E80384 (50 mm)

antena	alcance sem metal			
ANT515 / ANT516 + E80392	50 mm			

E80392



Adaptador de antena RFID para aumentar a velocidade de passagem

ANT-AMP/490x40/KQ

Tag E80320 (ISO-Cartão)

antena	alcance sem metal			
ANT515 / ANT516 + E80392	75 mm			