


EC0455



Cabo de conexão pré-fabricado com caixa de contato

BasicCable/DisplayModules B

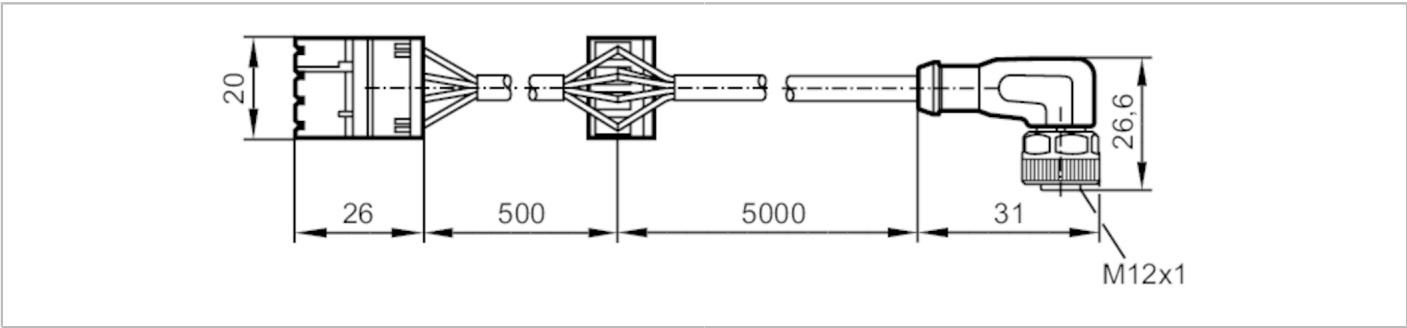

Área de aplicação		
Modelo		cabeado, para BasicController e BasicDisplay, 2 x CR04xx, 1 x CR045x
Aplicação		Fontes de alimentação; barramento CAN
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Dados mecânicos		
Peso	[g]	231,7
Observações		
Observações		resistências de terminação do barramento CAN (120 Ohm) estão integradas ao invólucro de contato do temporizador padrão e ao conector M12
Unidades por embalagem		1 peça




Cabo de conexão pré-fabricado com caixa de contato

BasicCable/DisplayModules B

conexão elétrica

cabo: 5 m, preto; 5 x 0,34 mm²

Conexão

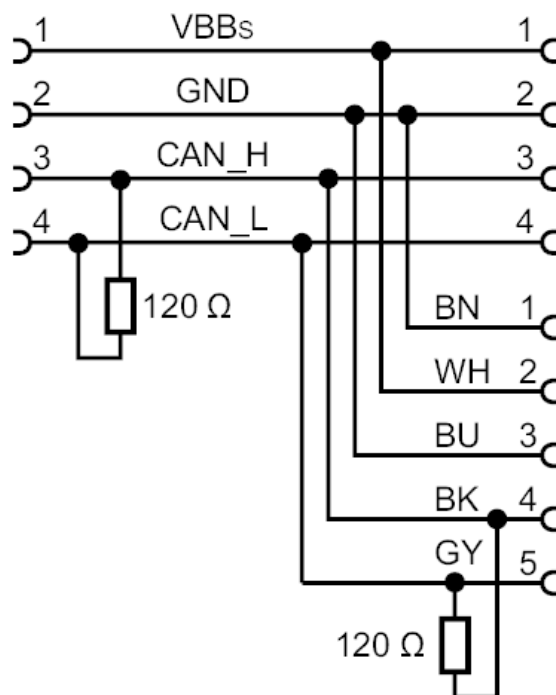

BK = preto
 BN = marrom
 BU = azul
 GY = cinza
 WH = branco

Conexão: 1 x M12