




Antena combinada para navegação e para sistema móvel

LTE/GNSS/FAKRA-Antenna

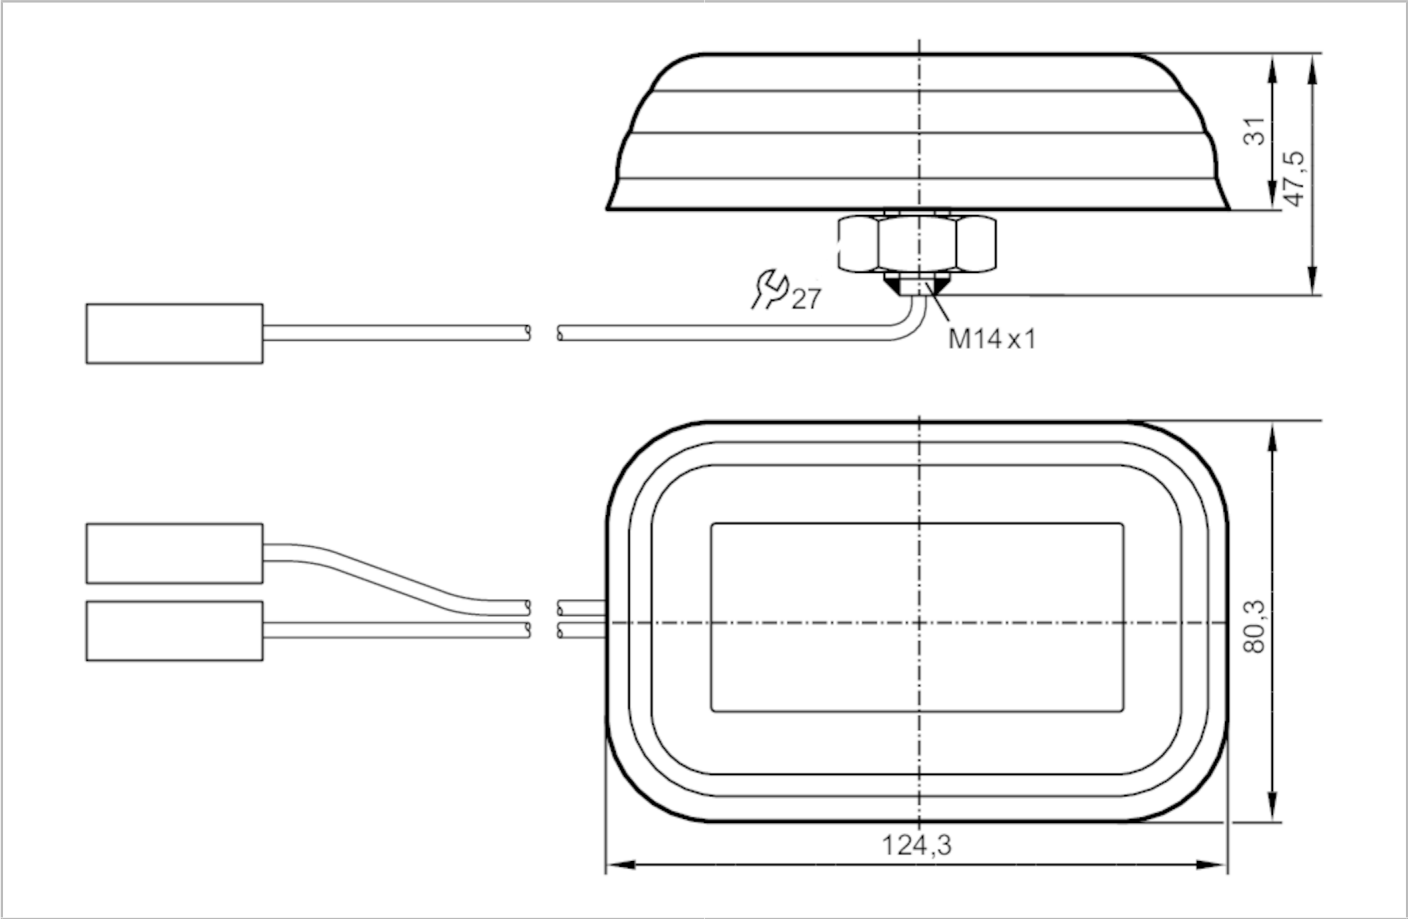

Dados elétricos		
Consumo de corrente	[mA]	< 24
Interfaces		
GNSS		
Banda de frequência	GPS: 1563...1587 MHz (L1); Galileo: 1559...1591 MHz (E1); Beidou: 1559...1591 MHz (B1C); GLONASS: 1593...1610 MHz (G1)	
Nota sobre as interfaces	Tensão de operação: 3...5,5 V DC	
	Impedância: 50 Ohm	
	Polarização: RHCP	
	Vertical	
	LNA: 27 ± 1 dB	
	Rauschzahl: 2.2 dB	
Rede móvel		
Banda de frequência	698 ...960 MHz; 710...2170 MHz; 2300...2690 MHz	
Nota sobre as interfaces	Impedância: 50 Ohm	
	Polarização: linear Vertical	
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Proteção		IP 6K6
Dados mecânicos		
Peso	[g]	366
Tipo de montagem		Gewinde

**Antena combinada para navegação e para sistema móvel**

LTE/GNSS/FAKRA-Antenna

Dimensões	[mm]	80 x 124 x 31
Materiais		PC preto
Máx. torque de aperto	[Nm]	< 5

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica - GPS

cabos: 3 m

Conexão: 1 x FAKRA

conexão elétrica - GSM

cabos: 3 m

Conexão: 1 x FAKRA