




Cabo de conexão para a conexão de cortinas de luz de segurança

ADAPTER CABLE TRANSM.LOW RANG

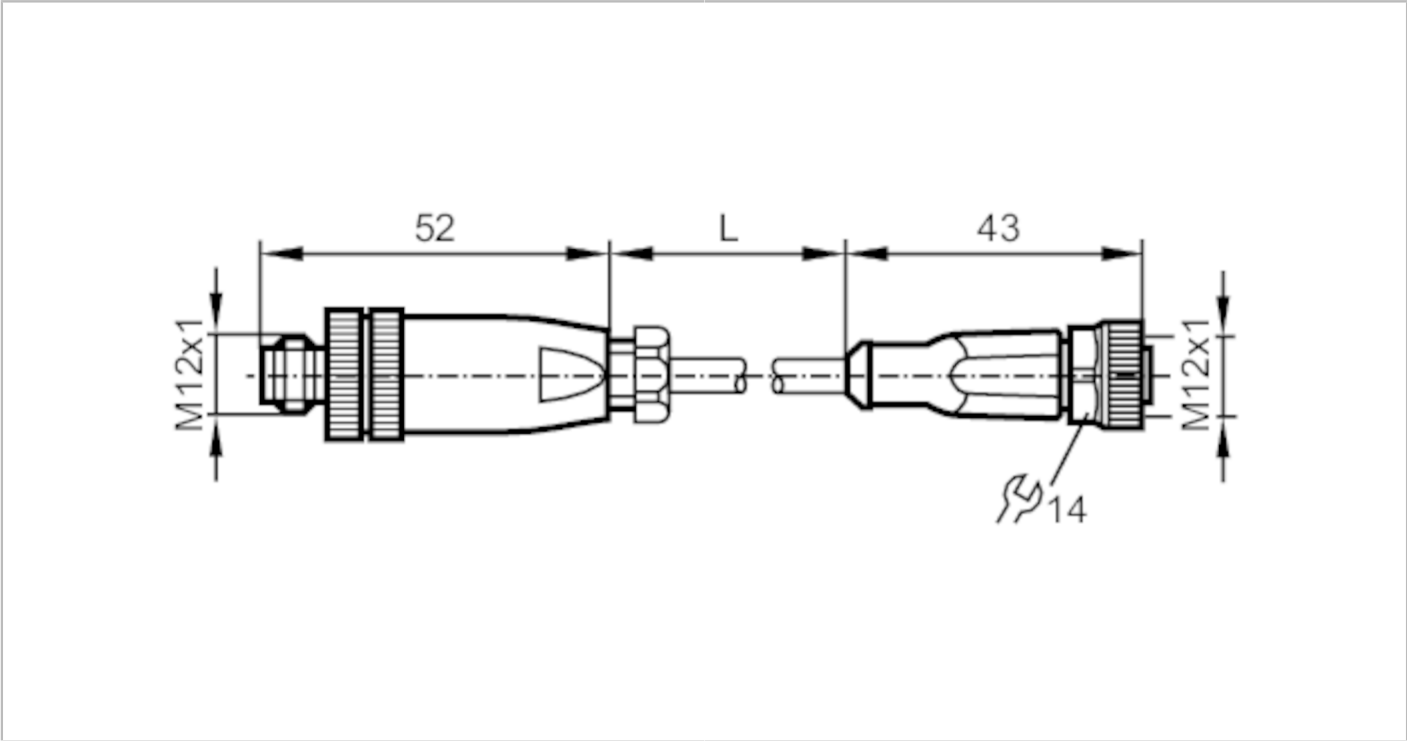

Área de aplicação		
Característica especial		sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro
Modelo		Para a conexão de barreiras fotoelétricas de segurança e cortinas de luz de segurança com OSSD, para emissor
Aplicação		configurado para "Alcance baixo"
Sem silicone		sim
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 36 DC
Classe de proteção		II
Capacidade de carga total	[A]	4; (...40 °C)
Condições ambientais		
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Peso	[g]	44,8
Materiais		TPU laranja; PA
Material do invólucro		TPU / PA
Material porca		latão, niquelado
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça



Cabo de conexão para a conexão de cortinas de luz de segurança


ADAPTER CABLE TRANSM.LOW RANG

conexão elétrica


cabo: 0,1 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU / PA, laranja; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...0,7 Nm



Conexão

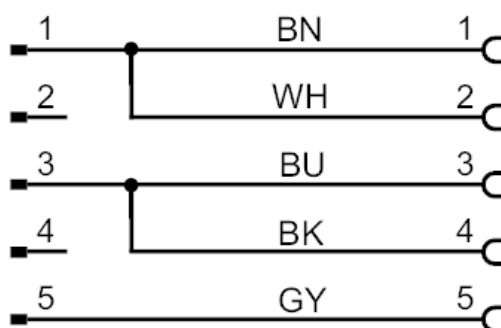

Cores dos fios :
 BK = preto
 BN = marrom
 BU = azul
 GY = cinza
 WH = branco

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU / PA, laranja; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm

