


Kit braço muting

4P-RETRO-REFLECTIVE-SENSORS

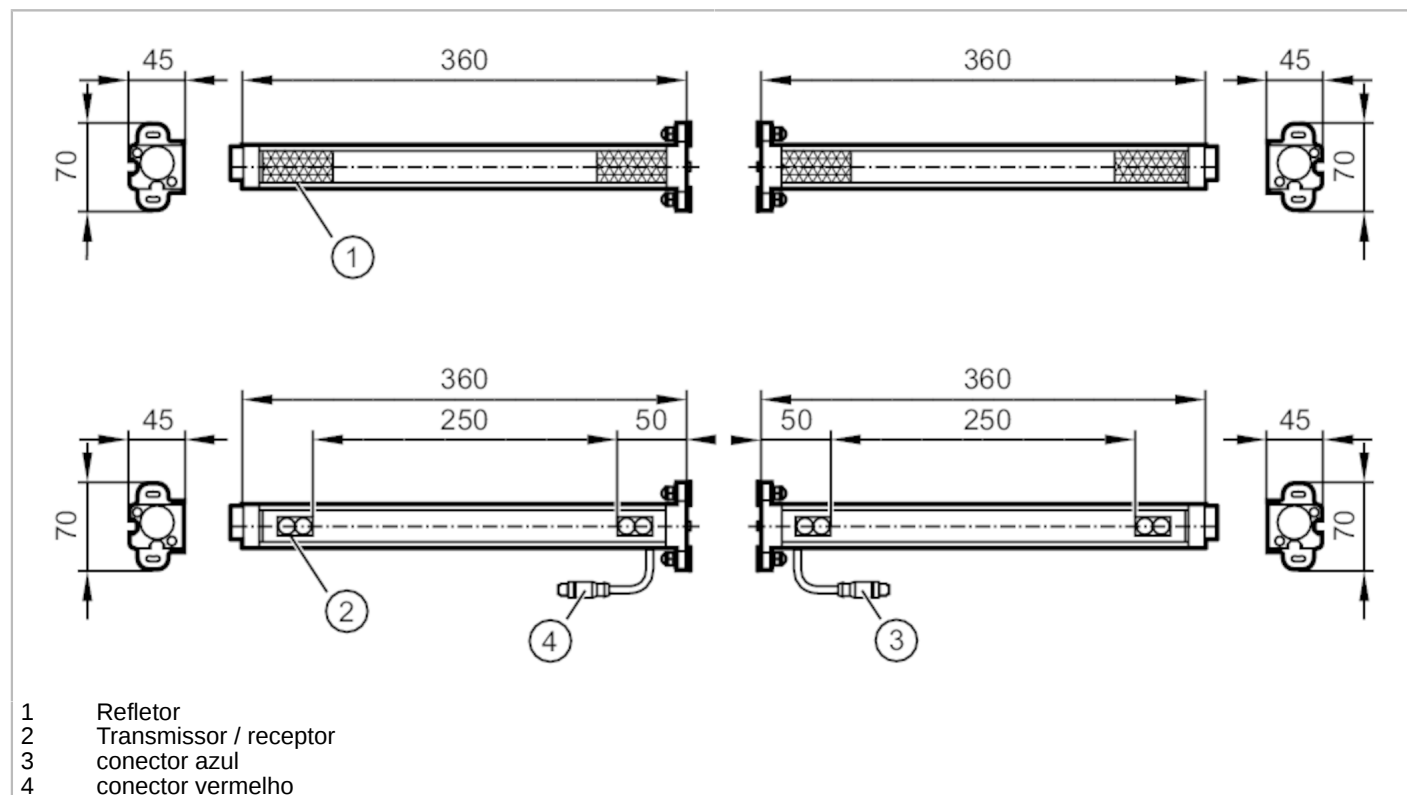

Características do produto

Tipo de luz	luz infravermelha
-------------	-------------------

Campo de aplicação

Modelo	muting sequencial com quatro barreiras fotoelétricas de reflexão paralelas
Princípio de funcionamento	Sensores retroreflexivos

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	19,2...28,8 DC
Consumo de corrente [mA]	60
Classe de proteção	III
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Tipo de luz	luz infravermelha
Comprimento da onda [nm]	940

Saídas

Função elétrica	PNP
Saída	obscurecimento
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	0,5
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA]	100
Proteção contra curto-circuitos	sim
Proteção contra sobrecarga	sim




Kit braço muting

4P-RETRO-REFLECTIVE-SENSORS


Faixa de registro		
Alcance de detecção	[m]	< 2,5
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-30...55
Proteção		IP 65
Certificações / testes		
EMC	EN 60947-5-2	
Dados mecânicos		
Peso	[g]	3530
Materiais		alumínio; polipropileno
Material da lente		policarbonato-ABS
Notas		
Quantidade		4 peça

conexão elétrica - transmissor 1

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo: azul



Conexão

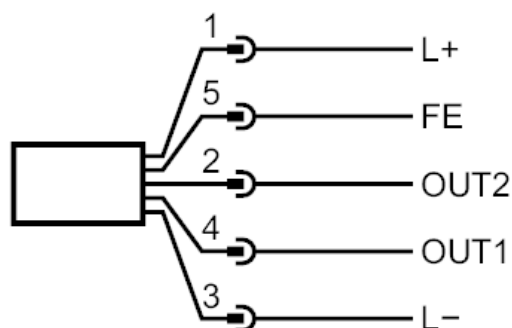

4 OUT 1	saída de comutação
2 OUT 2	saída de comutação




Kit braço muting


4P-RETRO-REFLECTIVE-SENSORS

conexão elétrica - transmissor 2

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo: vermelho



Conexão

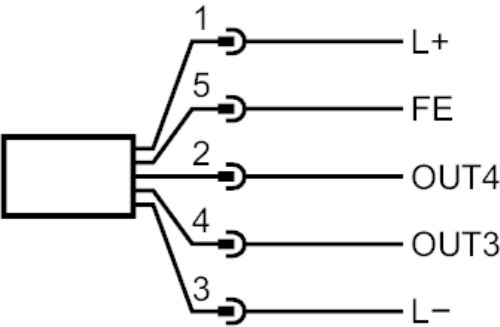

4 OUT 3	saída de comutação
2 OUT 4	saída de comutação