


Sensor indutivo

IIK3012BANKG/M/0,6M/ZH

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

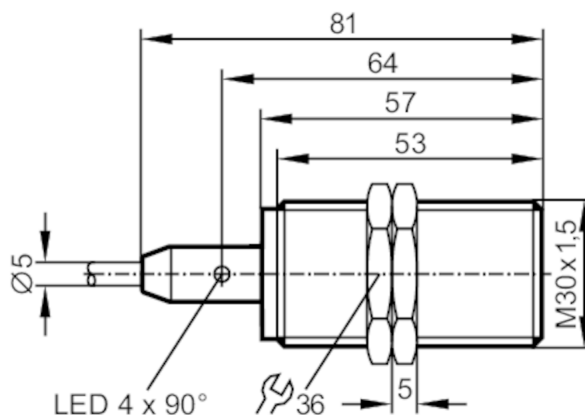

Características do produto

Função elétrica	NPN
Saída	normalmente aberto
Alcance de detecção [mm]	12
Invólucro	forma construtiva de roscas
Dimensões [mm]	M30 x 1,5 / L = 81

Área de aplicação

Característica especial	alcance aumentado
Aplicação	Utilização em aplicações móveis e difíceis

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	10...36 DC
Consumo de corrente [mA]	< 10
Classe de proteção	II
Proteção contra inversão de polaridade	sim

Saídas

Função elétrica	NPN
Saída	normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	2,5
Corrente residual máx. [mA]	0,1
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA]	100
Frequência de comutação DC [Hz]	100
Proteção contra curto-circuitos	sim
Versão da proteção contra curto-circuito	por impulso
Proteção contra sobrecarga	sim



Sensor indutivo

IIK3012BANKG/M/0,6M/ZH

Faixa de registro		
Alcance de detecção	[mm]	12
Distância de trabalho	[mm]	0...9,72
Alcance aumentado		sim
Precisão / desvios		
Fator de correção		aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,45 / cobre: 0,4
Histerese	[% de Sr]	1...20
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Proteção		IP 67; IP 69K
Certificações / testes		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF irradiado	10 V/m 80...1000 MHz
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV
	EN 61000-4-6 AF com fio	10 V 0,15...80 MHz
	EN 55011	classe B
Dados mecânicos		
Peso	[g]	0,17
Invólucro		forma construtiva de roscas
Montagem		embutido
Dimensões	[mm]	M30 x 1,5 / L = 81
Designação da rosca		M30 x 1,5
Materiais		Bucha rosqueada: aço inoxidável; face ativa: PBT laranja
Displays / elementos de operação		
Display	Status de chaveamento	4 x 90° LED, amarelo
Acessórios		
Material incluído		porcas de fixação: 2
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça




Sensor indutivo

IIK3012BANKG/M/0,6M/ZH

conexão elétrica

cabo: 0,6 m, PUR

Conexão

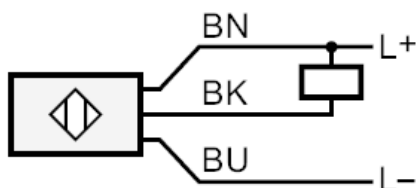

	Cores dos fios :
BK =	preto
BN =	marrom
BU =	azul