## **IM0044**

#### Sensor indutivo


IMC2015-ARKA/LS-300BL



### Artigo não mais disponível - registro de arquivo

#### Produtos alternativos: IM0058

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.

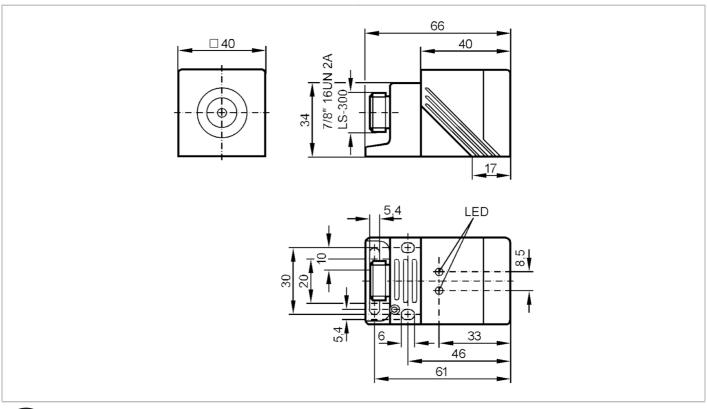



Características do produto					
Saída		normalmente aberto			
Alcance de detecção	[mm]	15			
Invólucro		Retangular			
Dados elétricos					
Frequência AC	[Hz]	4763			
Tensão de operação	[V]	20140 AC / 10140 DC			
Classe de proteção		I			
Proteção contra inversão de polaridade		sim			
Saídas					
Saída		normalmente aberto			
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC	[V]	5,5			
Queda de tensão máx. da saída de comutação AC	[V]	5,5			
Corrente de saída mínima	[mA]	5,5			
Corrente residual máx.	[mA]	1,7 (140 V AC/DC)			

## **IM0044**

## Sensor indutivo





Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação AC	[mA]	4	50		
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC	[mA]	4	50		
Intensidade de corrente máxima de pico da saída de comutação	[mA]	2200; (20	ms / 0,5 Hz)		
Frequência de comutação AC	[Hz]	2	25		
Frequência de comutação DC	[Hz]	100			
Proteção contra curto- circuitos		S	im		
Versão da proteção contra curto-circuito		por in	npulso		
Proteção contra sobrecarga		S	im		
Faixa de registro					
Alcance de detecção	[mm]	1	L5		
Distância real de comutação Sr	[mm]	15 ± 10 %			
Distância de trabalho	[mm]	0	12,1		
Precisão / desvios					
Fator de correção		aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latã	áo: 0,4 / alumínio: 0,3 / cobre: 0,2		
Histerese [% de Sr]		115			
Variação no ponto de comutação		-1010			
[% d	le Sr]				
Condições ambientais					
Temperatura ambiente	[°C]	-25	70		
Proteção		IP	67		
Certificações / testes					
EMC		EN 60947-5-2			
		EN 55011	classe B		
Dados mecânicos					
Invólucro		Retangular			
Montagem		embutido			
Materiais		PBT; face ativa: PPE			
Displays / elementos de operação					
Display		Status de chaveamento	1 x LED, verde		
		em operação	1 x LED, vermelho		
		curto-circuito	1 x LED, verde / vermelho piscando alternadamente		
Observações					
Observações		5 posições possíveis da zona ativa			
Unidades por embalagem		1 peça			

# **IM0044**

### Sensor indutivo

IMC2015-ARKA/LS-300BL



# conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x 7/8"; codificação: A



