




Sensor indutivo

IOC2010-BRKG/2M/PUR/FRONTAL

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

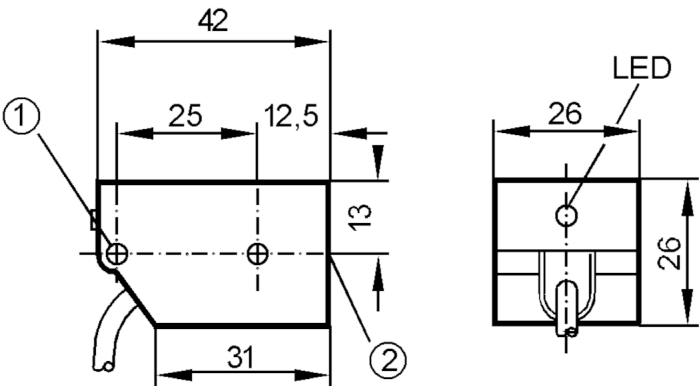

- 1 furos para fixação M4 reforçado
- 2 superfície ativa



Características do produto		
Função elétrica		PNP/NPN
Saída		normalmente fechado
Alcance de detecção	[mm]	10
Invólucro		Retangular
Dimensões	[mm]	26 x 26 x 42
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	10...55 DC
Classe de proteção		II
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Saídas		
Função elétrica		PNP/NPN
Saída		normalmente fechado
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC	[V]	4,5
Corrente de saída mínima	[mA]	2
Corrente residual máx.	[mA]	0,6
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC	[mA]	100



Sensor indutivo

IOC2010-BRKG/2M/PUR/FRONTAL

Frequência de comutação [Hz]	250
DC	
Proteção contra curto-circuitos	sim
Versão da proteção contra curto-circuito	por impulso
Proteção contra sobrecarga	sim

Faixa de registro

Alcance de detecção [mm]	10
Distância real de comutação Sr	$10 \pm 10 \%$
Distância de trabalho [mm]	0...8,1

Precisão / desvios

Fator de correção	aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,3 / cobre: 0,2
Histerese [% de Sr]	1...15
Variação no ponto de comutação [% de Sr]	-10...10

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Proteção	IP 67

Certificações / testes

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B

Dados mecânicos

Invólucro	Retangular
Superfície ativa	dianteiro
Montagem	embutido
Dimensões [mm]	26 x 26 x 42
Materiais	PBT

Displays / elementos de operação

Display	Status de chaveamento	1 x LED, vermelho
---------	-----------------------	-------------------

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------





Sensor indutivo

IOC2010-BRKG/2M/PUR/FRONTAL

conexão elétrica

cabo: 2 m, PUR; 2 x 0,5 mm²

Conexão

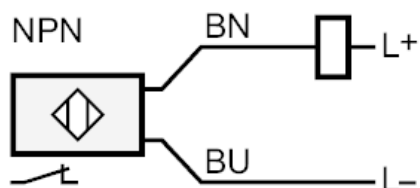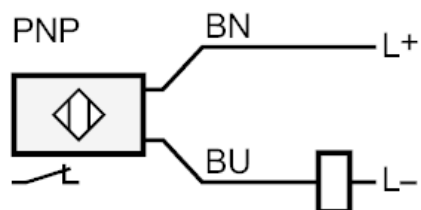

BN =

BU =

Cores dos fios :

marrom

azul