




Sensor indutivo

IZB30,8-BPKG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: IZ5026

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.

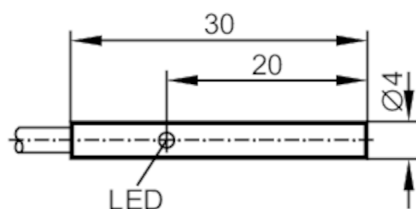

Características do produto

Função elétrica	PNP
Saída	normalmente aberto
Alcance de detecção [mm]	0,8
Invólucro	Cilíndrico
Dimensões [mm]	Ø 4 / L = 30

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	10...36 DC
Consumo de corrente [mA]	15; (24 V)
Proteção contra inversão de polaridade	sim

Saídas

Função elétrica	PNP
Saída	normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	2,5
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA]	200
Frequência de comutação DC [Hz]	800
Proteção contra curto-circuitos	sim
Versão da proteção contra curto-circuito	por impulso
Proteção contra sobrecarga	sim

Faixa de registro

Alcance de detecção [mm]	0,8
Distância real de comutação Sr	0,8 ± 10 %
Distância de trabalho [mm]	0...0,65

Precisão / desvios

Fator de correção	aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,3 / cobre: 0,2
Histerese [% de Sr]	1...15

IZ5030



Sensor indutivo

IZB30,8-BPKG

Variação no ponto de
comutação

[% de Sr]

-10...10

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-25...80

Proteção

IP 65

Certificações / testes

EMC

EN 60947-5-2

EN 55011

classe B

Dados mecânicos

Invólucro

Cilíndrico

Montagem

embutido

Dimensões

[mm]

Ø 4 / L = 30

Materiais

latão niquelado; PBT

Displays / elementos de operação

Display

Status de chaveamento

1 x LED, amarelo

Acessórios

Material incluído

Arruela de fixação: 1

Observações


Unidades por embalagem

1 peça

conexão elétrica

cabo: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm²

Conexão

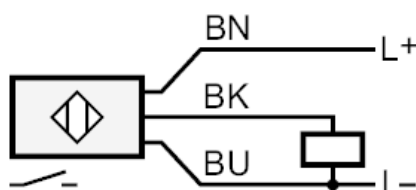

Cores dos fios :
BK = preto
BN = marrom
BU = azul