


Sensor magnético

MFK3060-BPKG/M/US-104-DPS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: MFS211

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.

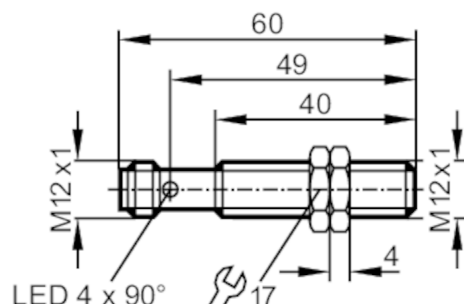

Características do produto

Função elétrica	PNP
Saída	normalmente aberto
Alcance de detecção [mm]	60; (em relação ao ímã M 4.0)
Invólucro	forma construtiva de roscas
Dimensões [mm]	M12 x 1 / L = 60

Área de aplicação

Característica especial	Contatos banhados a ouro
-------------------------	--------------------------

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	10...30 DC
Consumo de corrente [mA]	< 10
Classe de proteção	II
Proteção contra inversão de polaridade	sim

Saídas

Função elétrica	PNP
Saída	normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	2,5
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA]	200
Frequência de comutação DC [Hz]	5000
Proteção contra curto-circuitos	sim
Versão da proteção contra curto-circuito	por impulso
Proteção contra sobrecarga	sim



Sensor magnético

MFK3060-BPKG/M/US-104-DPS

Faixa de registro		
Alcance de detecção	[mm]	60; (em relação ao ímã M 4.0)
Sensibilidade magnética	[mT]	1,2
Precisão / desvios		
Histerese	[% de Sr]	1...10
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...75
Proteção		IP 67
Certificações / testes		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF irradiado	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV line to line, Ri: 2 Ohm
	EN 61000-4-6 AF com fio	10 V
	EN 55011	classe B
Dados mecânicos		
Peso	[g]	33,6
Invólucro		forma construtiva de roscas
Dimensões	[mm]	M12 x 1 / L = 60
Designação da rosca		M12 x 1
Materiais		invólucro: aço inoxidável; face ativa: PBT laranja
Displays / elementos de operação		
Display	Status de chaveamento	1 x LED, amarelo
Acessórios		
Material incluído		porcas de fixação: 2
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça
conexão elétrica - conector		
Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado		

MFS200

Sensor magnético

MFK3060-BPKG/M/US-104-DPS



Conexão

