




Detector para cilindros de ranhura em T com contato
reed

MRT2038BAKOA/R/0,3M/ZH/AS

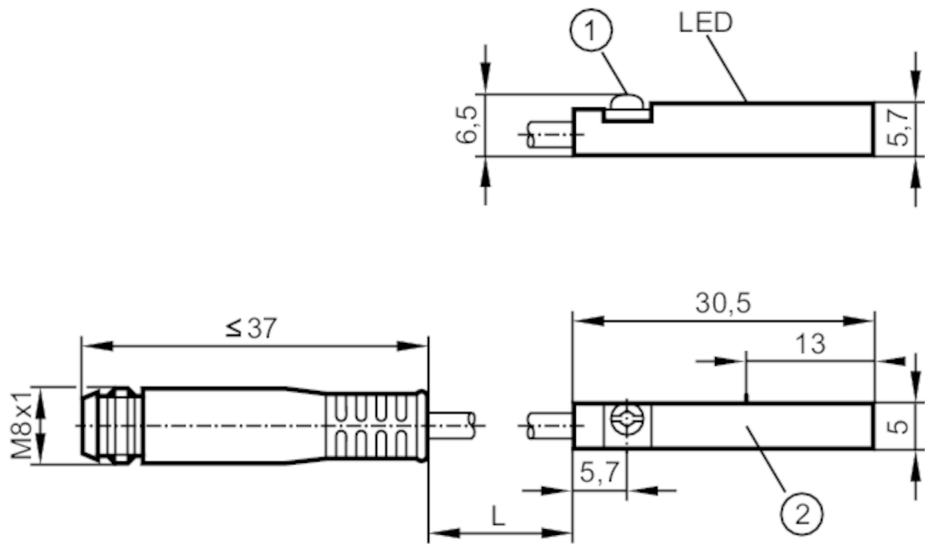

- 1 conexão rápida com cabeça combinada de ranhura / sextavado interno tamanho da chave do sextavado interno 1,5
2 superfície ativa



Características do produto		
Função elétrica		PNP/NPN
Saída		normalmente aberto
Dimensões	[mm]	30,5 x 5 x 6,5
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	5...50 AC / 5...60 DC
Classe de proteção		III
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Saídas		
Função elétrica		PNP/NPN
Saída		normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC	[V]	5
Queda de tensão máx. da saída de comutação AC	[V]	5
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação AC	[mA]	100; (É necessário circuito de proteção externo para carga indutiva (válvula, proteção, etc..))
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC	[mA]	100; (É necessário circuito de proteção externo para carga indutiva (válvula, proteção, etc..))
Frequência de comutação AC	[Hz]	1000
Frequência de comutação DC	[Hz]	1000
Capacidade de comutação máx.	[W]	10



Detector para cilindros de ranhura em T com contato reed

MRT2038BAKOA/R/0,3M/ZH/AS

Proteção contra curto-circuitos	não
Proteção contra curto-circuitos	não
Proteção contra sobrecarga	não

Faixa de registro

Sensibilidade magnética	[mT]	3,8
Velocidade de passagem do pistão	[m/s]	10

Precisão / desvios

Histerese	[mm]	1
Repetibilidade	[mm]	-0,2...0,2

Tempos de reação

Tempos máx. de queda	[ms]	0,1
Tempo de comutação máx. incl. saltos	[ms]	0,6

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Proteção		IP 65; IP 67

Certificações / testes

EMC	EN 61000-4-2 ESD	CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF irradiado	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	2 kV line to line, Ri: 2 Ohm
	EN 61000-4-6 AF com fio	10 V
	EN 55011	classe B
MTTF	[anos]	11302
Certificado UL	Número de aprovação UL	C004

Dados mecânicos

Peso	[g]	12,1
Montagem		embutido
Tipo do cilindro		cilindro de ranhura T
Dimensões	[mm]	30,5 x 5 x 6,5
Materiais		PA; conexão rápida: aço inoxidável

Displays / elementos de operação

Display	Status de chaveamento	1 x LED, amarelo
---------	-----------------------	------------------

Conexão elétrica

Proteção necessária	fusível miniatura conforme a norma IEC60127-2 Folha 1; ≤ 0,175 A; rápido
---------------------	--

Acessórios

Material incluído	borracha de memória: 1
	braçadeiras de cabos: 1

Observações

Observações	Sem função LED em caso de reversão de polaridade na operação DC. tensão de serviço "supply class 2" conforme cULus
Unidades por embalagem	1 peça




Detector para cilindros de ranhura em T com contato reed

MRT2038BAKOA/R/0,3M/ZH/AS

conexão elétrica - conector

cabo: 0,3 m, PUR

Conexão: 1 x M8; codificação: A; Bloqueio: conexão com parafuso de encaixe

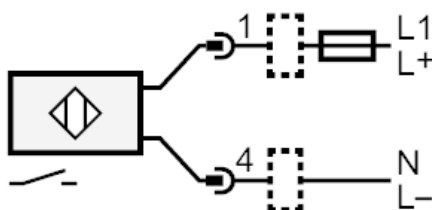

Nota fusível miniatura conforme a norma IEC60127-2 Folha 1 $\leq 0,175$ A rápido