


OMH552



Sensor óptico de distância

OMHLFCKG/IO-Link/US

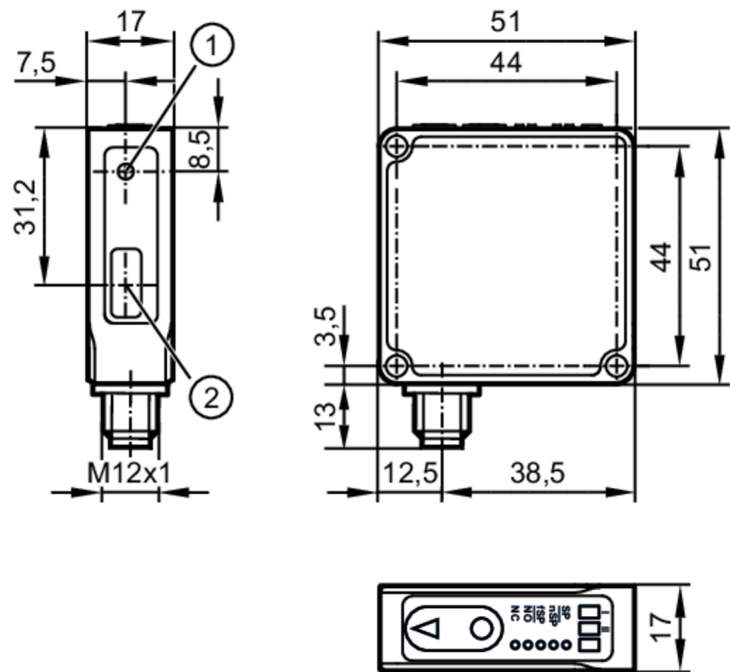

- 1 transmissor
2 receptor



Características do produto

Tipo de luz	luz vermelha
Classe de proteção do laser	1
Invólucro	Retangular

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	10...30 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Consumo de corrente [mA]	< 60
Classe de proteção	III
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Retardo de prontidão [s]	< 0,3
Tipo de luz	luz vermelha
Comprimento da onda [nm]	630
Vida útil típica [h]	50000

Entradas/saídas

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de entradas digitais: 1; Quantidade de saídas digitais: 2
---------------------------------	--

Entradas

Entradas	Laser ligado / desligado
Quantidade de entradas digitais	1



Sensor óptico de distância

OMHLFCKG/IO-Link/US

Saídas	
Saídas totais	2
Função elétrica	PNP/NPN; (parametrizável)
Quantidade de saídas digitais	2
Saída	abertura / fechamento; (parametrizável)
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	2,2
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA]	100
Frequência de comutação DC [Hz]	200
Aviso para a frequência de comutação [Hz]	Padrão
Proteção contra curto-circuitos	sim
Proteção contra sobrecarga	sim
Faixa de registro	
Alcance/alcance de detecção ajustável	sim
Diâmetro máx. da mancha de luz [mm]	1
Dimensões da mancha de luz valem para	à faixa máxima
Faixa de medição / de ajuste	
Alcance de medição [m]	0,05...0,2; (6...90% remissão)
Precisão / desvios	
Compensação de temperatura	sim
Repetibilidade [mm]	0,1
Resolução [mm]	0,05
Nota	Os valores indicados são atingidos após um tempo de aquecimento de 20 minutos.
Software / programação	
Possibilidades de ajuste dos parâmetros	histerese / janela / 2 pontos; Retardo no ligamento e desligamento; processos de comutação; função Teach; filtro; Comutação de modo Claro/Escuro; desativação do laser; Modo de operação
Interfaces	
Interface de comunicação	IO-Link
Tipo de transferência	COM2 (38,4 kBaud)
Revisão IO-Link	1.1
SDCI-Padrão	IEC 61131-9
Perfil	Measuring and Switching Sensor, 1 channel, Identification and Diagnosis, Sensor Control, Teach two value, Locator, ProductURI
Modo SIO	sim
Classe de master port exigida	A
Tempo mín. do ciclo do processo [ms]	3,2



Sensor óptico de distância

OMHLFCKG/IO-Link/US

Dados do processo IO-Link (cíclico)	Função	Comprimento do bit
	valor do processo	16
	estado do dispositivo	4
	informação de comutação binária	2
Funções IO-Link (acíclico)	Indicação específica da aplicação; Contador de horas de operação	
DeviceIDs suportados	Modo de operação	DeviceID
	default	1607
Nota	Para mais informações consulte o arquivo PDF IODD em "downloads"	

Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	0...60
Temperatura de armazenamento	[°C]	-10...65
Proteção		IP 65; IP 67

Certificações / testes		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / plástico 8 kV AD / Metal
	EN 61000-4-3 HF irradiado	10 V/m
	EN 61000-4-6 AF com fio	10 V
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 55011	classe B
	EN 60068-2-6 Fc	(10-55) Hz 1 mm de amplitude, duração da vibração 5 min., 30 min. cada eixo na ressonância ou 55 Hz
Estabilidade de vibração	EN 60068-2-27 Ea	30 g 11 ms de meio seno; cada 3 choques em cada direção dos 3 eixos de coordenadas
Resistência a choques		
Classe de proteção do laser		1
Aviso de proteção contra laser	atenção:	raio laser
	classe laser:	1
		EN/IEC 60825-1 2007
		EN/IEC 60825-1 2014
		corresponde ao 21 CFR Parte 1040 com exceção dos desvios de acordo com o Laser Notice nº 50, de junho de 2007.
MTTF	[anos]	572
Certificado UL	Fontes de alimentação	Class 2

Dados mecânicos		
Peso	[g]	127
Invólucro		Retangular
Dimensões	[mm]	51 x 51 x 17
Materiais		invólucro: zinco moldado sob pressão; protetor frontal: plástico
Máx. torque de aperto	[Nm]	5

Displays / elementos de operação		
Display	Status de chaveamento	2 LED, amarelo
	Tensão de alimentação	1 LED, verde
	Modo de operação	5 LED, branco
Função Teach		sim

Observações		
Observações		tensão de serviço "supply class 2" conforme cULus

OMH552



Sensor óptico de distância


OMHLFCKG/IO-Link/US

Unidades por embalagem


1 peça

conexão elétrica

Conexão: 1 x M12; codificação: A



Conexão

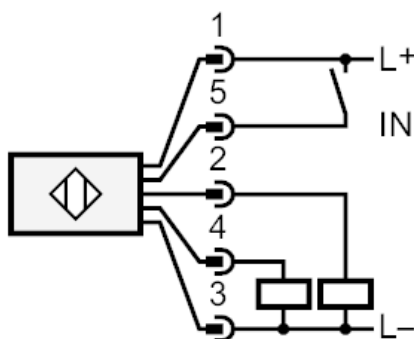

- 2: OUT2: saída de comutação
- 4: OUT1: saída de comutação ou IO-Link
- 5: IN1: Laser ligado / desligado