


OPL-ECKG/IO-LINK/AS



Salda	Comutação de modo Claro/Escuro; (selecionável)
-------	--



Sensor óptico de ângulo

OPL-FCKG/IO-LINK/AS


Queda de tensão máx. da saída de comutação DC	[V]	1
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC	[mA]	100
Frequência de comutação DC	[Hz]	5000
Proteção contra curto-circuitos		sim
Versão da proteção contra curto-circuito		por impulso
Proteção contra sobrecarga		sim
Faixa de registro		
Diâmetro do menor objeto reconhecível	[mm]	0,3
Interfaces		
Interface de comunicação		IO-Link
Tipo de transferência		COM2 (38,4 kBaud)
Revisão IO-Link		1.1
SDCI-Padrão		IEC 61131-9
Perfil		Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable
Modo SIO		sim
Classe de master port exigida		A
Tempo mín. do ciclo do processo	[ms]	3,2
DeviceIDs suportados	Modo de operação default	DeviceID 978
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Proteção		IP 67
Certificações / testes		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[anos]	709
Dados mecânicos		
Peso	[g]	187
Dimensões	[mm]	105 x 10 x 105
Comprimento lateral X	[mm]	80
Comprimento lateral Y	[mm]	80
Largura do ângulo Z	[mm]	100
Materiais		invólucro: zinco moldado sob pressão preto anodizado; lente: vidro
Displays / elementos de operação		
Display	Status de chaveamento	1 x LED, amarelo
Observações		
Observações		tensão de serviço "supply class 2" conforme cULus
Unidades por embalagem		1 peça

Sensor óptico de ângulo


OPL-FCKG/IO-LINK/AS

conexão elétrica

Conexão: 1 x M8; codificação: A



Conexão

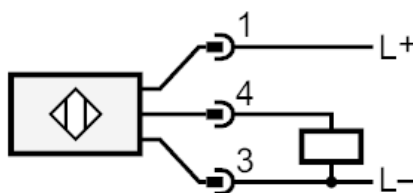

4

OUT / IO-Link