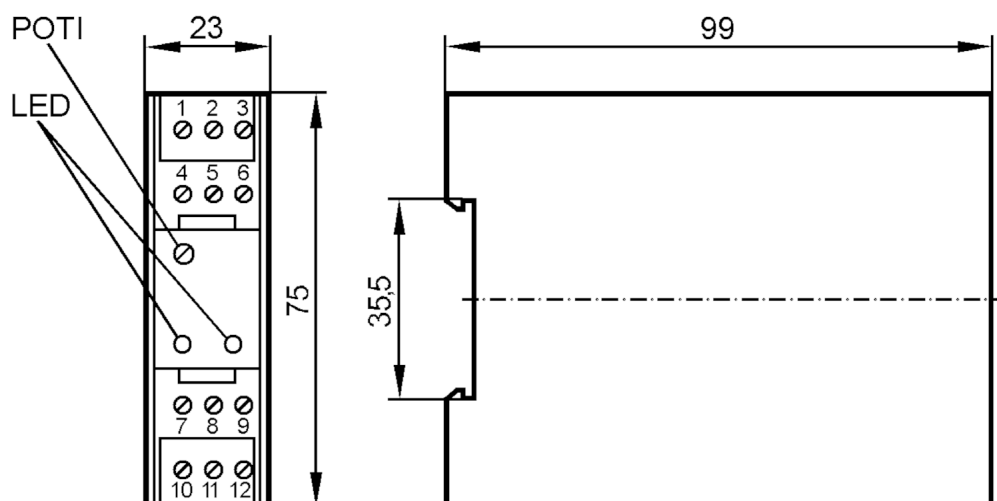


**Eletrônica de diagnóstico para sensores
optoeletrônicos**

OV-110/10-55VDC

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

**Dados elétricos**

Tensão de operação	[V]	10...55 DC
Consumo de corrente	[mA]	40; (24 V)

Saídas

Saídas totais	1
Função elétrica	PNP/NPN
Saída	Comutação de modo Claro/Escuro; (parametrizável)
Frequência de comutação DC	[Hz] 100

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C] 0...70
Proteção	IP 40
Grau de proteção dos terminais	IP 20

Dados mecânicos

Peso	[g] 135,5
Invólucro	Invólucro para montagem de acordo com as normas DIN
Materiais	PBT

Displays / elementos de operação

Display	Status de chaveamento	1 x LED, vermelho
	Ajuste adicional	1 x LED, amarelo



Eletrônica de diagnóstico para sensores
optoeletrônicos

OV-110/10-55VDC


Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica

terminais: 12 x ...2,5 mm²

Conexão

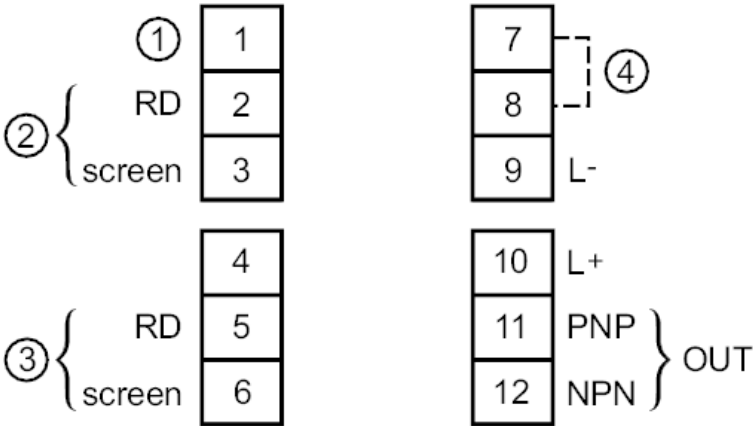

- 1 sinal de bloqueio
- 2 transmissor
- 3 receptor
- 4 Saída
- OUT Saídas do transistor