




Sensor de pressão para embutir frontalmente

PF-1-1-REA01-KFPKG/US/ /P

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

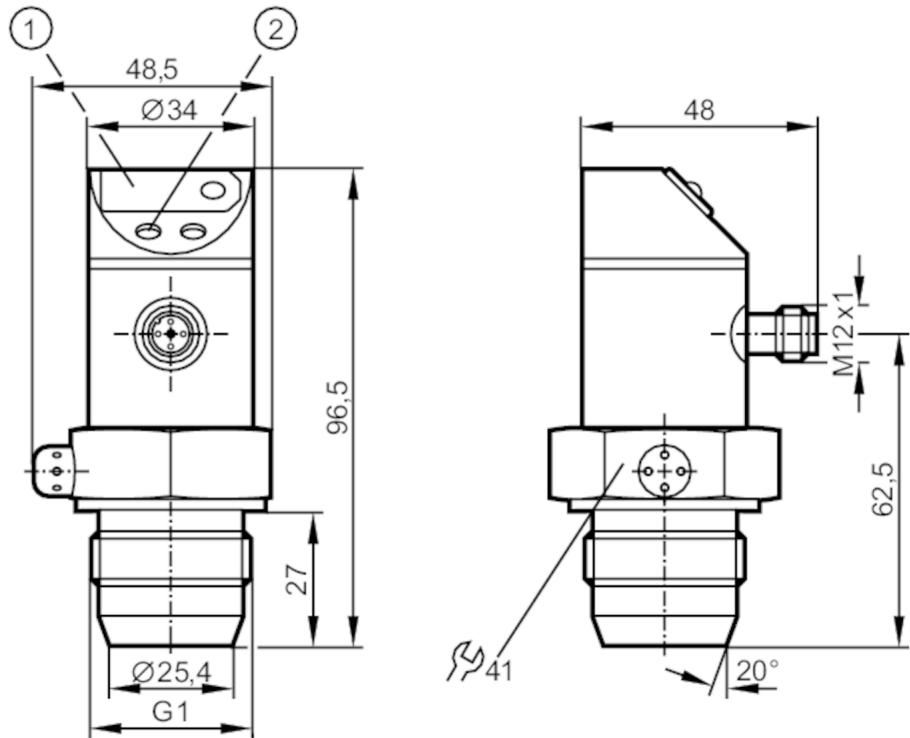

- 1 Display do LED de 7 segmentos
- 2 botão de programação



Características do produto		
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de saídas digitais: 1; Quantidade de saídas analógicas: 1
Alcance de medição	[bar]	-1...1
Conexão de processo		conexão da rosca G 1 rosca externa
Área de aplicação		
Característica especial		Contatos banhados a ouro
Aplicação		montagem faceada para a indústria alimentícia e de bebidas
Montagem		Invólucro com rotação de 350°
Substâncias		Meios pastosos e sólidos; fluidos líquidos e gasosos
Temperatura do fluido	[°C]	-25...80
Min. Berstdruck	[bar]	50
Resistência à pressão	[bar]	20
Tipo de pressão		pressão relativa
Para uma estanqueneidade perfeita		sim
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	20...30 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 60



Sensor de pressão para embutir frontalmente

PF-1-1-REA01-KFPKG/US/ /P

Resistência de isolamento mín. [MΩ]	100; (500 V DC)
Classe de proteção	III
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Retardo de prontidão [s]	0,2
Watchdog integrado	sim

Entradas/saídas

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas digitais: 1; Quantidade de saídas analógicas: 1
---------------------------------	--

Saídas

Saídas totais	2
Sinal de saída	sinal de comutação; sinal analógico; (configuráveis)
Função elétrica	PNP
Quantidade de saídas digitais	1
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	2
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA]	250
Quantidade de saídas analógicas	1
Corrente da saída analógica [mA]	4...20
Carga máx. [Ω]	500
Proteção contra curto-circuitos	sim
Versão da proteção contra curto-circuito	por impulso
Proteção contra sobrecarga	sim

Faixa de medição / de ajuste

Alcance de medição [bar]	-1...1
Ponto de comutação SP [bar]	-0,96...1
Ponto de comutação e retorno rP [bar]	-0,98...0,98
Em intervalos de [bar]	0,02

Precisão / desvios

Precisão do ponto de ajuste [% do valor final]	< ± 1,5
Repetibilidade [% do valor final]	< ± 0,25; (nas variações de temperatura < 10K)
Desvio de características [% do valor final]	< ± 1,0
Influência da temperatura por 10 K	< ± 0,3

Tempos de reação

Tempo de resposta ajustável de uma saída de comutação e frequência de comutação resultante	Tempo de	[ms]	3	6	10	17	30	60	125	250	500
--	----------	------	---	---	----	----	----	----	-----	-----	-----



Sensor de pressão para embutir frontalmente

PF-1-1-REA01-KFPKG/US/ IP

		resposta (dAP)									
		Frequência de comutação [Hz]	170	80	50	30	16	8	4	2	1
Tempo de resposta	[ms]	para distribuição retangular de pressão; Ponto de acionamento (SPx) = 70 %; Ponto de desligamento (rPx) = 30 %									
Tempo de retardo programável dS, dr	[s]	0, 0,2,...10, 11,...50									
Tempo de subida máx. da saída analógica	[ms]	3									
Software / programação											
Ajuste do ponto de comutação		botão de programação									
Possibilidades de ajuste dos parâmetros		histerese / janela; abertura / fechamento; atraso na tração/desenergização; Amortecimento									
Condições ambientais											
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80									
Temperatura de armazenamento	[°C]	-40...100									
Proteção		IP 67									
Certificações / testes											
EMC		EN 61000-4-2 ESD					4 kV CD / 8 kV AD				
		EN 61000-4-3 HF irradiado					10 V/m				
		EN 61000-4-4 Burst					2 kV				
		EN 61000-4-6 AF com fio					10 V				
Resistência a choques		DIN IEC 68-2-27					50 g (11 ms)				
Resistência à vibrações		DIN IEC 68-2-6					20 g (10...2000 Hz)				
Dados mecânicos											
Materiais		1.4404 (aço inoxidável / 316L); PBT; PC; PA; EPDM/X; FKM									
Materiais em contato com o fluído		1.4404 (aço inoxidável / 316L); cerâmica; PTFE									
Ciclos de pressão mín.		100 milhões									
Conexão de processo		conexão da rosca G 1 rosca externa									
Displays / elementos de operação											
Display		Status de chaveamento					LED, vermelho				
		Display de funções					Display do LED de 7 segmentos				
		valores de medição					Display do LED de 7 segmentos				
Observações											
Unidades por embalagem		1 peça									

PF3609



Sensor de pressão para embutir frontalmente

PF-1-1-REA01-KFPKG/US/ /P

conexão elétrica

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado



Conexão

