




Sensor com display para embutir frontalmente

PI-001BRES30-MFRKG/US/ /P

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: PI2097 ou PI1097
Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.

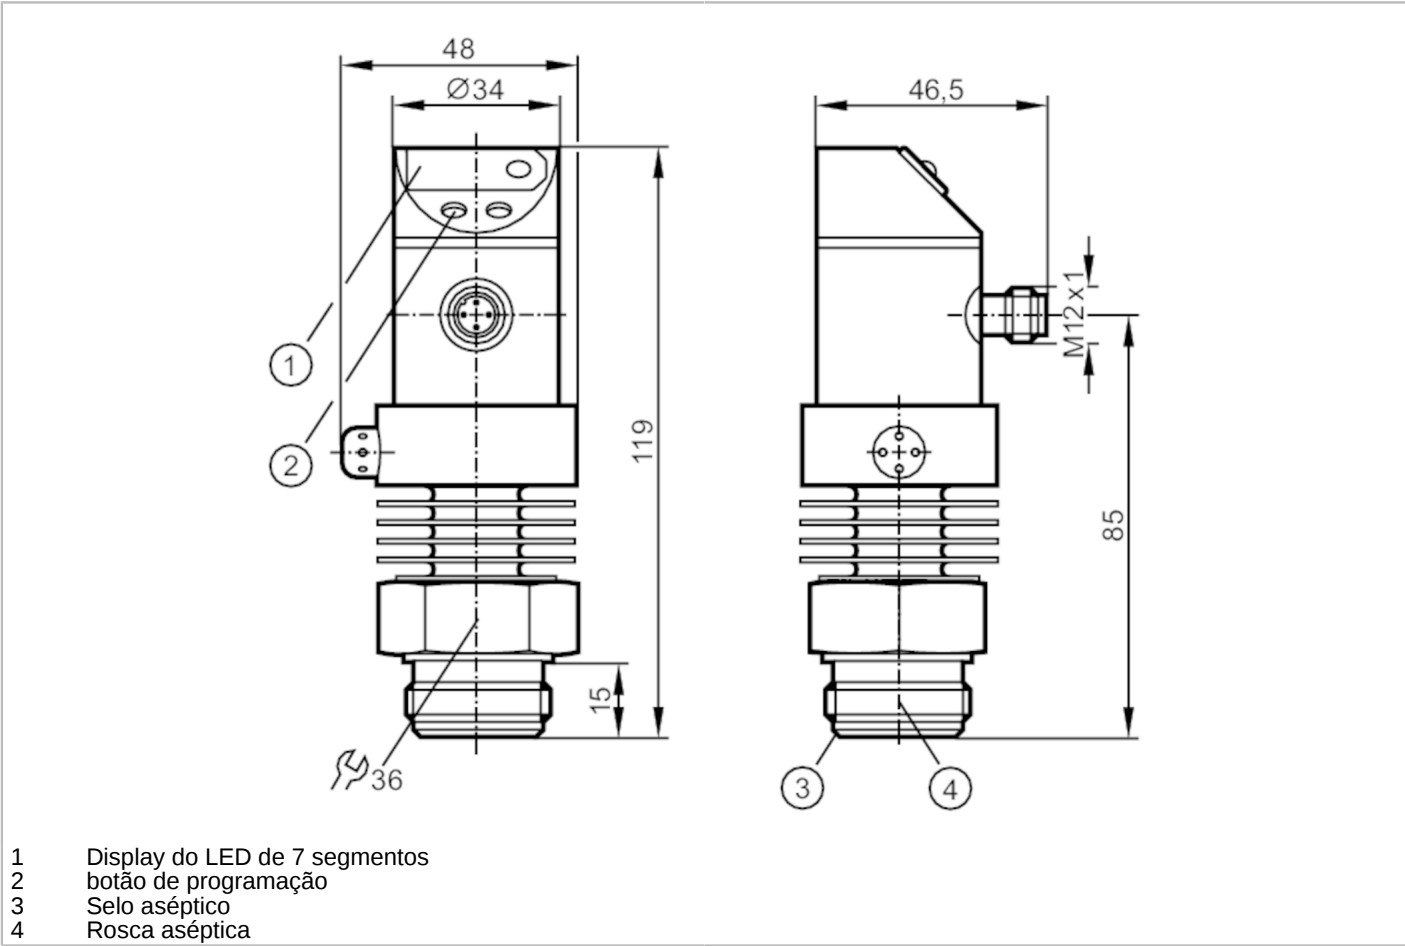

Características do produto

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1		
Alcance de medição	-50...1000 mbar	-0,7...14,5 psi	-5...100 kPa
Conexão de processo	conexão da rosca Aseptoflex rosca externa Aseptoflex		

Área de aplicação

Característica especial	Contatos banhados a ouro		
Aplicação	montagem faceada para a indústria alimentícia e de bebidas		
Montagem	Invólucro com rotação de 350°		
Substâncias	Meios pastosos e sólidos; fluidos líquidos e gasosos		
Temperatura do fluido [°C]	-25...125; (145 max. 1h)		
Min. Berstdruck	30000 mbar	450 psi	3000 kPa
Resistência à pressão	10000 mbar	145 psi	1000 kPa
Tipo de pressão	pressão relativa		
Para uma estanquidade perfeita	sim		



Sensor com display para embutir frontalmente

PI-001BRES30-MFRKG/US/ /P

Dados elétricos			
Tensão de operação	[V]	20...30 DC	
Consumo de corrente	[mA]	< 60	
Resistência de isolamento mín.	[MΩ]	100; (500 V DC)	
Classe de proteção		III	
Proteção contra inversão de polaridade		sim	
Retardo de prontidão	[s]	0,2	
Watchdog integrado		sim	
Entradas/saídas			
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1	
Saídas			
Saídas totais		2	
Sinal de saída		sinal de comutação; sinal analógico; (configuráveis)	
Função elétrica		PNP/NPN	
Quantidade de saídas digitais		2	
Saída		abertura / fechamento; (parametrizável)	
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC	[V]	2	
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC	[mA]	250	
Frequência de comutação DC	[Hz]	< 170	
Quantidade de saídas analógicas		1	
Corrente da saída analógica	[mA]	4...20; (de escala ajustável 1:4)	
Carga máx.	[Ω]	(Ub - 10 V) / 20 mA	
Tensão da saída analógica	[V]	0...10; (de escala ajustável 1:4)	
Min. resistência de carga	[Ω]	2000	
Proteção contra curto-circuitos		sim	
Versão da proteção contra curto-circuito		por impulso	
Proteção contra sobrecarga		sim	
Faixa de medição / de ajuste			
Alcance de medição		-50...1000 mbar	-0,7...14,5 psi -5...100 kPa
Ponto de comutação SP		-45...999 mbar	-0,7...14,5 psi -4,5...99,9 kPa
Ponto de comutação e retorno rP		-50...994 mbar	-0,7...14,4 psi -5...99,4 kPa
Ponto inicial do sinal analógico		-50...749 mbar	-0,7...10,9 psi -5...74,9 kPa
Ponto final do sinal analógico		200...999 mbar	2,9...14,5 psi 20...99,9 kPa
Em intervalos de		1 mbar	0,1 psi 0,1 kPa
Precisão / desvios			
Repetibilidade	[% de duração]	< ± 0,1; (nas variações de temperatura < 10K; Turn down 1:1)	



Sensor com display para embutir frontalmente

PI-001BRES30-MFRKG/US/ /P

Desvio de características [% de duração]	< ± 0,6; (Turn down 1:1 , linearidade, inclusive histerese e repetibilidade , Ajuste do ponto limite conforme a DIN EN IEC 62828-1)	
Desvio de linearidade [% de duração]	< ± 0,5; (Turn down 1:1)	
Desvio de histerese [% de duração]	< ± 0,1; (Turn down 1:1)	
Estabilidade ao longo do tempo [% de duração]	< ± 0,1; (Turn down 1:1; por ano)	
Coeficiente de temperatura do ponto zero [% de duração / 10 K]	< ± 0,1; (-20...80 °C)	
Coeficiente de temperatura da amplitude [% de duração / 10 K]	< ± 0,2; (-20...80 °C)	
Tempos de reação		
Tempo de resposta [ms]	< 3	
Amortecimento do valor de processo dAP [s]	0...4	
Amortecimento da saída analógica dAA níveis [s]	0 - 0,1 - 0,5 - 2	
Tempo de subida máx. da saída analógica [ms]	3	
Software / programação		
Possibilidades de ajuste dos parâmetros	histerese / janela; abertura / fechamento; lógica de comutação; saída de corrente/tensão; Amortecimento; adaptação do valor de exibição; display rotativo/desligável; Unidade do display; ponto zero; amplitude	
Condições ambientais		
Temperatura ambiente [°C]	-25...80	
Temperatura de armazenamento [°C]	-40...100	
Proteção	IP 67	
Certificações / testes		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF irradiado	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 AF com fio	10 V
Resistência a choques	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Resistência à vibrações	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
Dados mecânicos		
Materiais	1.4404 (aço inoxidável / 316L); PBT; PC; PEI; EPDM/X; FKM	
Materiais em contato com o fluido	1.4404 (aço inoxidável / 316L); cerâmica (99,9 % Al2 O3); PTFE	
Ciclos de pressão mín.	100 milhões	
Conexão de processo	conexão da rosca Aseptoflex rosca externa Aseptoflex	



Sensor com display para embutir frontalmente

PI-001BRES30-MFRKG/US/ /P

Displays / elementos de operação

Display	Status de chaveamento	2 x LED, vermelho
	Display de funções	Display do LED de 7 segmentos
	valores de medição	Display do LED de 7 segmentos
Unidade do display	mbar; psi; kPa	

Observações





Observações	A licença 3A somente tem validade com a instalação de adaptadores que também tem a licença 3A.
Unidades por embalagem	1 peça

conexão elétrica

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado



Conexão

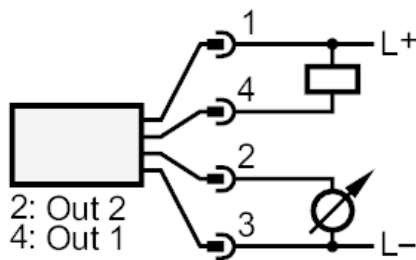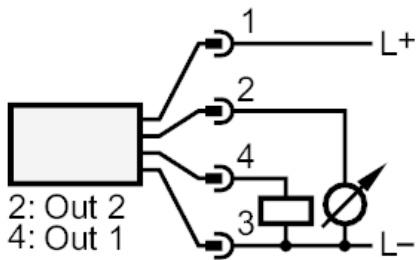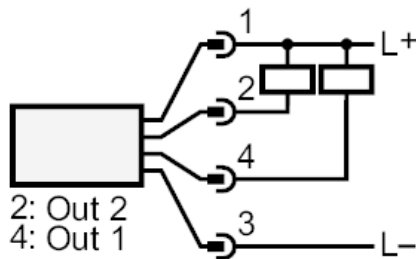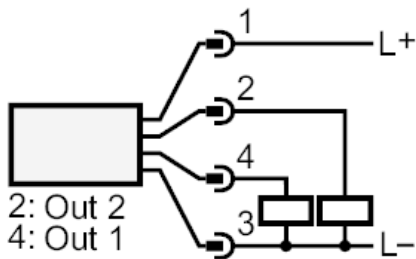

OUT1 saída de comutação
OUT2 saída de comutação
 saída analógica