


RO3101



Encoder incremental de eixo oco

INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE

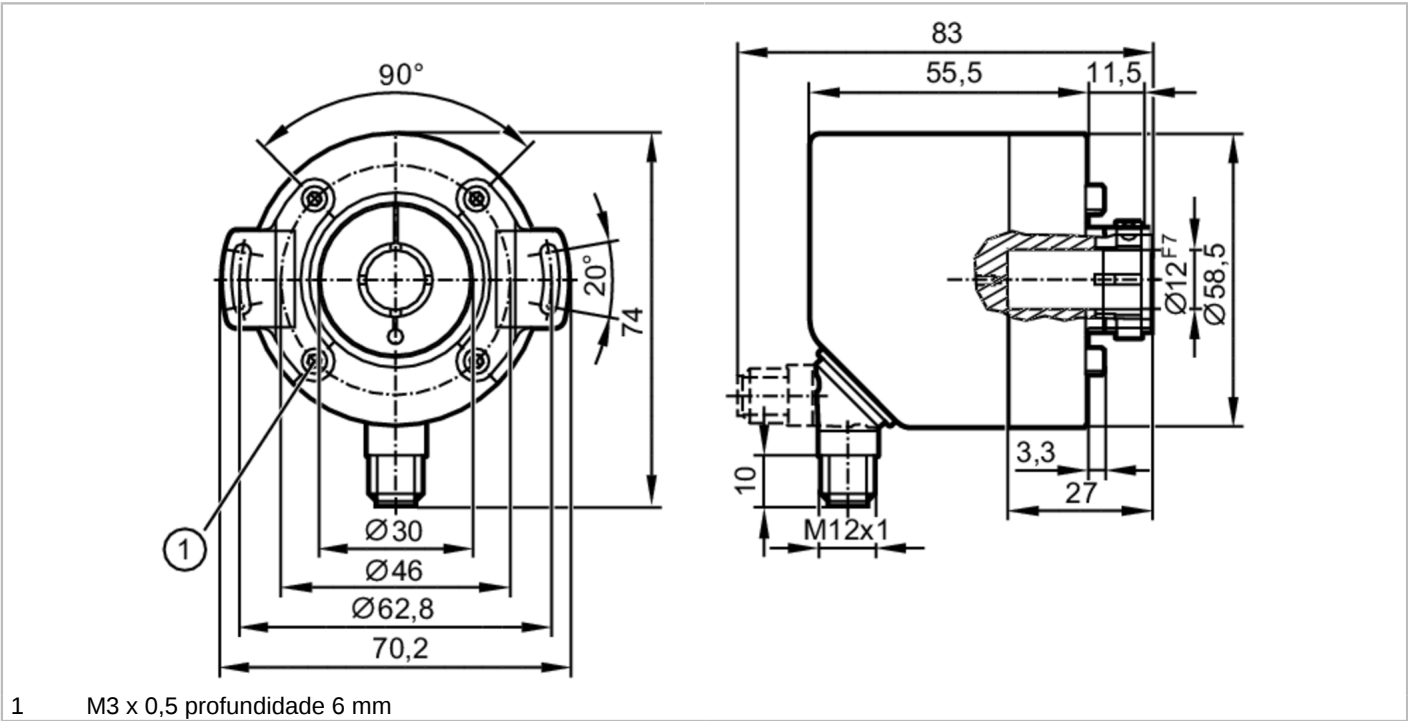

Características do produto		
Resolução		1...10000; (parametrizável; ajuste de fábrica: 1024) traços
Interface de comunicação		IO-Link
Versão do eixo		eixo oco unidirecional
Diâmetro do eixo [mm]		12
Área de aplicação		
Princípio de funcionamento		incremental
Sistema de acionamento		magnético
Dados elétricos		
Tensão de operação [V]		4,75...30 DC
Consumo de corrente [mA]		< 150
Classe de proteção		III
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Retardo de prontidão [s]		0,5
Rotação elétrica máx. [U/min]		12000
Saídas		
Função elétrica		HTL/TTL
Frequência de comutação [kHz]		1000
Ajuste de fábrica		Saída: HTL (50 mA)
Proteção contra curto-circuitos		sim
Diferença de fase A e B [°]		90



Encoder incremental de eixo oco

INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE

Faixa de medição / de ajuste		
Resolução		1...10000; (parametrizável; ajuste de fábrica: 1024) traços
Precisão / desvios		
Precisão	[°]	0,1
Software / programação		
Possibilidades de ajuste dos parâmetros		Resolução; sentido de rotação; HTL; TTL
Interfaces		
Interface de comunicação		IO-Link
Tipo de transferência		COM2 (38,4 kBaud)
Revisão IO-Link		1.1
Modo SIO		sim
Tempo mín. do ciclo do processo	[ms]	2,3
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Temperatura de armazenamento	[°C]	-40...85
Umidade relativa do ar máx.	[%]	95; (Condensação não admissível)
Proteção		IP 65; IP 66; (lado do invólucro: IP 67; lado da onda: IP 65)
Certificações / testes		
Resistência a choques		100 g
Resistência à vibrações		20 g
MTTF	[anos]	292
Dados mecânicos		
Peso	[g]	430
Dimensões	[mm]	Ø 58,5 / L = 69
Materiais		Flange: alumínio; invólucro: 1.4521 (aço inoxidável / 444)
Máx. torque de aperto	[Nm]	< 0,7; (Parafuso)
Rotação mecânica máx.	[U/min]	12000
Torque inicial máx.	[Nm]	2
Torque da temperatura de referência	[°C]	20
Versão do eixo		eixo oco unidirecional
Diâmetro do eixo	[mm]	12
Material do eixo		aço inoxidável
Instalação profundidade / eixo	[mm]	27
Alinhamento do eixo axial máx.	[mm]	0,5
Flange de fixação		Ø 58.5 mm




Encoder incremental de eixo oco

INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE

conexão elétrica

Conexão: 1 x M12, radial, também pode ser usado axialmente; codificação: A; Corpo: 1.4401 (aço inoxidável / 316); Comprimento máx. do cabo: 100 m; (IO-Link: max. 20 m)



IO-Link


1	L+
2	não utilizar
3	L-
4	IO-Link
5	não utilizar
blindagem	conector

encoder

1	UB
2	A
3	GND
4	Z/0-Pulse (90 deg)
5	B
blindagem	conector

diagrama e curvas

diagrama de pulso



direção de rotação no sentido horário (visto sobre o eixo)