


RO6356



Encoder incremental de eixo oco

RO-0250-I24/K U

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

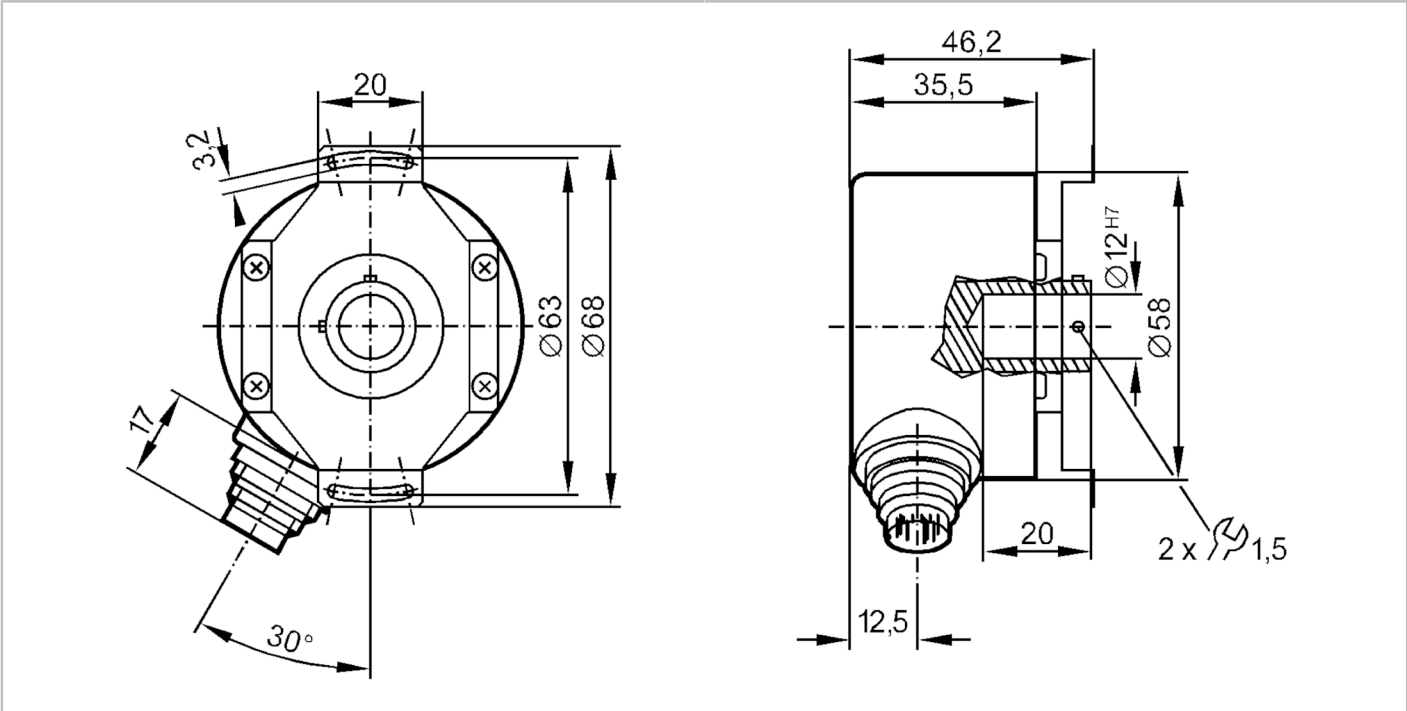

Características do produto		
Resolução		250 traços
Versão do eixo		eixo oco unidirecional
Diâmetro do eixo	[mm]	12
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	10...30 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 200
Saídas		
Função elétrica		HTL
Carga de corrente máx. por saída	[mA]	20
Frequência de comutação	[kHz]	160
Versão da proteção contra curto-circuito		< 60 s
Diferença de fase A e B	[°]	90
Faixa de medição / de ajuste		
Resolução		250 traços
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-30...94
Aviso sobre a temperatura do ambiente		Up < 18 V: -30...100 °C
Temperatura de armazenamento	[°C]	-30...100
Umidade relativa do ar máx.	[%]	98



Encoder incremental de eixo oco

RO-0250-I24/K U

Proteção	IP 64
----------	-------

Certificações / testes


Resistência a choques	100 g (6 ms)
Resistência à vibrações	15 g (55...2000 Hz)

Dados mecânicos

Dimensões	[mm]	Ø 58 / L = 46,2
Materiais		alumínio
Rotação mecânica máx.	[U/min]	12000
Torque inicial máx.	[Nm]	2,5
Torque da temperatura de referência	[°C]	20
Versão do eixo		eixo oco unidirecional
Diâmetro do eixo	[mm]	12
Ajuste do eixo		H7
Material do eixo		aço inoxidável
Instalação profundidade / eixo	[mm]	10
Alinhamento do eixo axial máx.	[mm]	1; (deslocamento radial máx.: ± 0,05 mm)

conexão elétrica


Conexão: 1 x M18 (ifm 1001.4), radial



A	B invertido
B	Ub Sensor
C	0-índice
D	0-índice invertido
E	A
F	A invertido
G	interferência invertido
H	B
K	0V Un
L	0V Sensor
M	L+ Up
tela	invólucro

diagrama e curvas

diagrama de pulso



direção de rotação no sentido horário (visto sobre o eixo)