

RV6056




Encoder incremental de eixo maciço

RV-0840-I24/S C

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: RV6066

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.

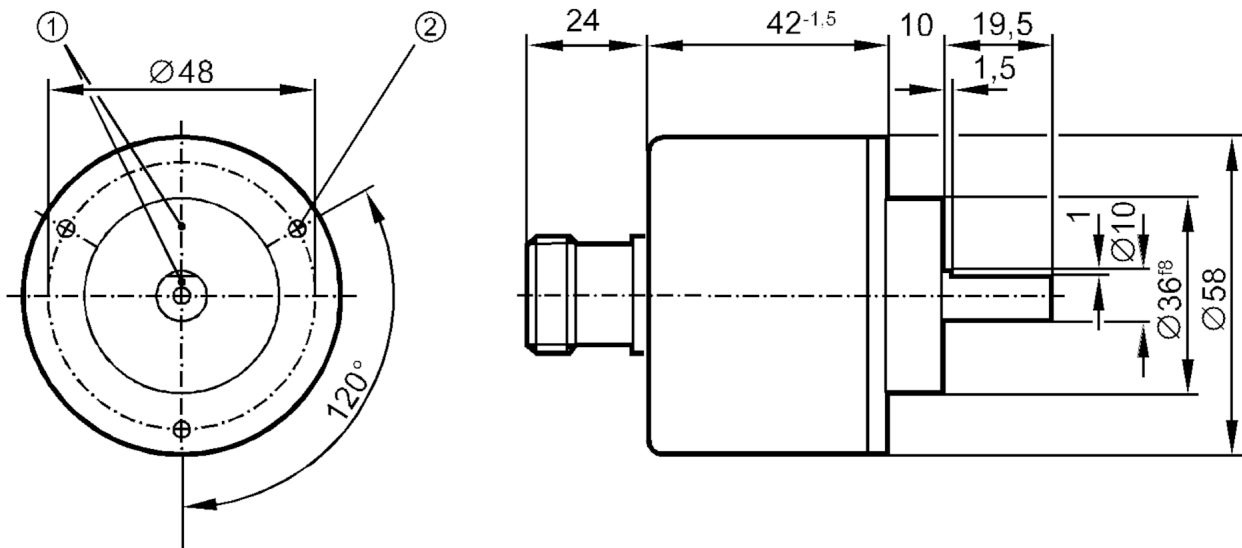

- 1 posição de referência
2 M3 profundidade 5 mm



Características do produto

Resolução	840 traços
Versão do eixo	eixo maciço
Diâmetro do eixo [mm]	10

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	10...30 DC
Consumo de corrente [mA]	150

Saídas

Função elétrica	HTL
Carga de corrente máx. por saída [mA]	50
Frequência de comutação [kHz]	160
Versão da proteção contra curto-circuito	< 60 s
Diferença de fase A e B [°]	90

Faixa de medição / de ajuste

Resolução	840 traços
-----------	------------



Encoder incremental de eixo maciço

RV-0840-I24/S C


Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-30...85
Temperatura de armazenamento	[°C]	-30...100
Umidade relativa do ar máx.	[%]	98
Proteção		IP 64

Certificações / testes		
Resistência a choques		100 g (6 ms)
Resistência à vibrações		15 g (55...2000 Hz)

Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	Ø 58 / L = 95,5
Materiais		alumínio
Rotação mecânica máx.	[U/min]	12000
Torque inicial máx.	[Nm]	1
Torque da temperatura de referência	[°C]	20
Versão do eixo		eixo maciço
Diâmetro do eixo	[mm]	10
Material do eixo		1.4104 (aço)
Carga de eixos máx. axial na extremidade do eixo	[N]	10
Carga de eixos máx. radial na extremidade do eixo	[N]	20

conexão elétrica

Conexão: 1 x M23 (ifm 1001.4), axial



1	B invertido
2	L+ Sensor
3	0-índice
4	0-índice invertido
5	A
6	A invertido
7	interferência invertido
8	B
9	n.c.
10	0V
11	0V Sensor
12	L+




Encoder incremental de eixo maciço

RV-0840-I24/S C

diagrama e curvas

diagrama de pulso



direção de rotação no sentido horário (visto sobre o eixo)