


Monitor de controle para sensores de fluxo

VS0200/ 90-265VAC/DC

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

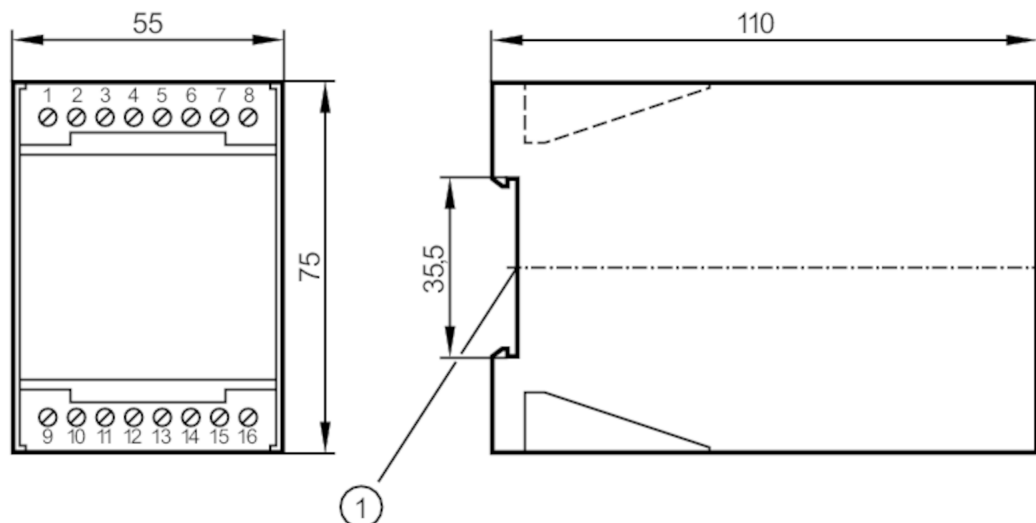

1 montagem no trilho DIN



Área de aplicação

Aplicação

Controle de fluxo

Dados elétricos

Tensão de operação [V]

90...265 AC/DC

Retardo de prontidão [s]

30

Quantidade de canais

1

Saídas

Função elétrica

relé

Poder de corte

4 A, 250 V AC

Função de comutação do monitoramento do fluxo

relé é energizado quando o fluxo estiver presente

Software / programação

Ajuste do ponto de comutação

com potenciômetro

Seleção de líquidos / gases

comutador

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]

0...60

Proteção

IP 40

Grau de proteção dos terminais

IP 20

Dados mecânicos

Invólucro

Invólucro para montagem de acordo com as normas DIN

Dimensões [mm]

75 x 55 x 110

Materiais

plástico

SM0100



Monitor de controle para sensores de fluxo

VS0200/ 90-265VAC/DC

Displays / elementos de operação

Display	Função	11 x LED
---------	--------	----------


Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica

terminais: 16 x ...2,5 mm²

Conexão

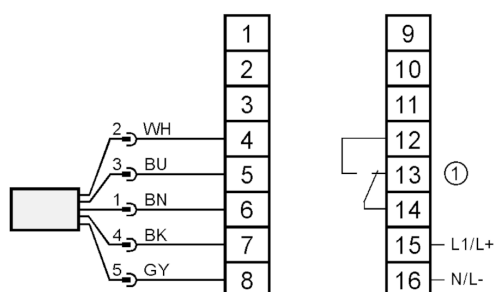

1: Relais Controle de fluxo
Cores dos fios :
BN = marrom
BU = azul
BK = preto
WH = branco
GY = cinza