

Monitor de controle para sensores de fluxo

VS0200/230VAC

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: SN0150

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



1 montagem no trilho DIN



Área de aplicação

Aplicação	Controle de fluxo
-----------	-------------------

Dados elétricos

Tolerância da tensão de operação	[%]	-10...10
Tensão de operação	[V]	< 230 AC
Consumo energético máx.	[VA]	3
Retardo de prontidão	[s]	30
Quantidade de canais		1

Saídas

Função elétrica	relé
Poder de corte	4 A, 250 V AC
Função de comutação do monitoramento do fluxo	relé é energizado quando o fluxo estiver presente

Software / programação

Ajuste do ponto de comutação	com potenciômetro
Seleção de líquidos / gases	comutador

Condições ambientais


Temperatura ambiente	[°C]	0...60
Proteção		IP 40
Grau de proteção dos terminais		IP 20



Monitor de controle para sensores de fluxo

VS0200/230VAC

Dados mecânicos		
Invólucro	Invólucro para montagem de acordo com as normas DIN	
Dimensões	[mm]	75 x 55 x 110
Materiais	plástico	
Displays / elementos de operação		
Display	Função	11 x LED
Observações		
Unidades por embalagem	1 peça	
conexão elétrica		
terminais: 16 x ...2,5 mm²		
Conexão		

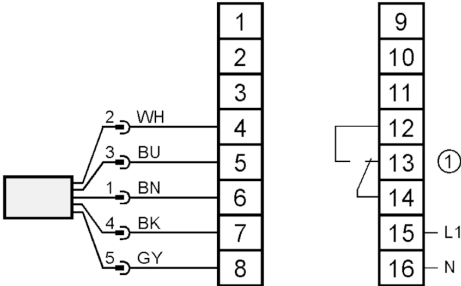

- 1: Relais Controle de fluxo
Cores dos fios :
BN = marrom
BU = azul
BK = preto
WH = branco
GY = cinza