


Monitor de controle para sensores de fluxo

VS0200/ 24VDC

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: SR0150

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.

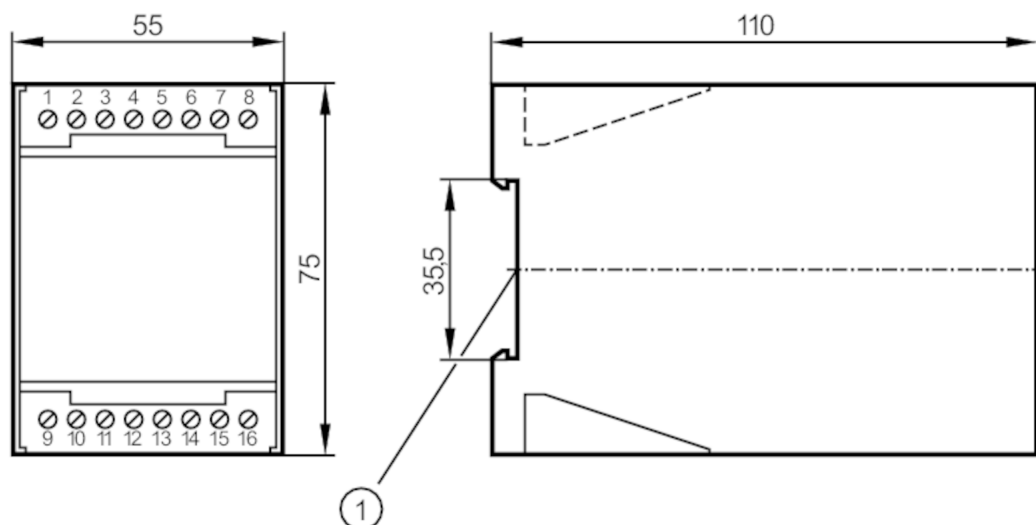

1 montagem no trilho DIN



Campo de aplicação

Aplicação

Controle de fluxo

Dados elétricos

Tolerância da tensão de operação [%]

-10...10

Tensão de operação [V]

24 DC

Consumo de corrente [mA]

60

Retardo de prontidão [s]

30

Quantidade de canais

1

Saídas

Função elétrica

relé

Poder de corte

4 A, 250 V AC

Função de comutação do monitoramento do fluxo

relé é energizado quando o fluxo estiver presente

Software / programação

Ajuste do ponto de comutação

com potenciômetro

Seleção de líquidos / gases

comutador

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]

0...60

Proteção

IP 40

Grau de proteção dos terminais


IP 20



Monitor de controle para sensores de fluxo

VS0200/ 24VDC

Dados mecânicos		
Invólucro	Invólucro para montagem de acordo com as normas DIN	
Dimensões	[mm]	75 x 55 x 110
Materiais	plástico	
Displays / elementos de operação		
Display	Função	11 x LED
Notas		
Quantidade	1 peça	
conexão elétrica		
terminais: 16 x ...2,5 mm²		
Conexão		

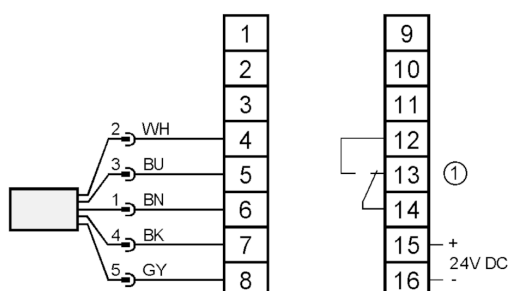

1: Relais Controle de fluxo
 Cores dos fios :
 BN = marrom
 BU = azul
 BK = preto
 WH = branco
 GY = cinza