




Monitor de controle para sensores de fluxo

VS0200/ 24VDC

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: SR0150
Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.

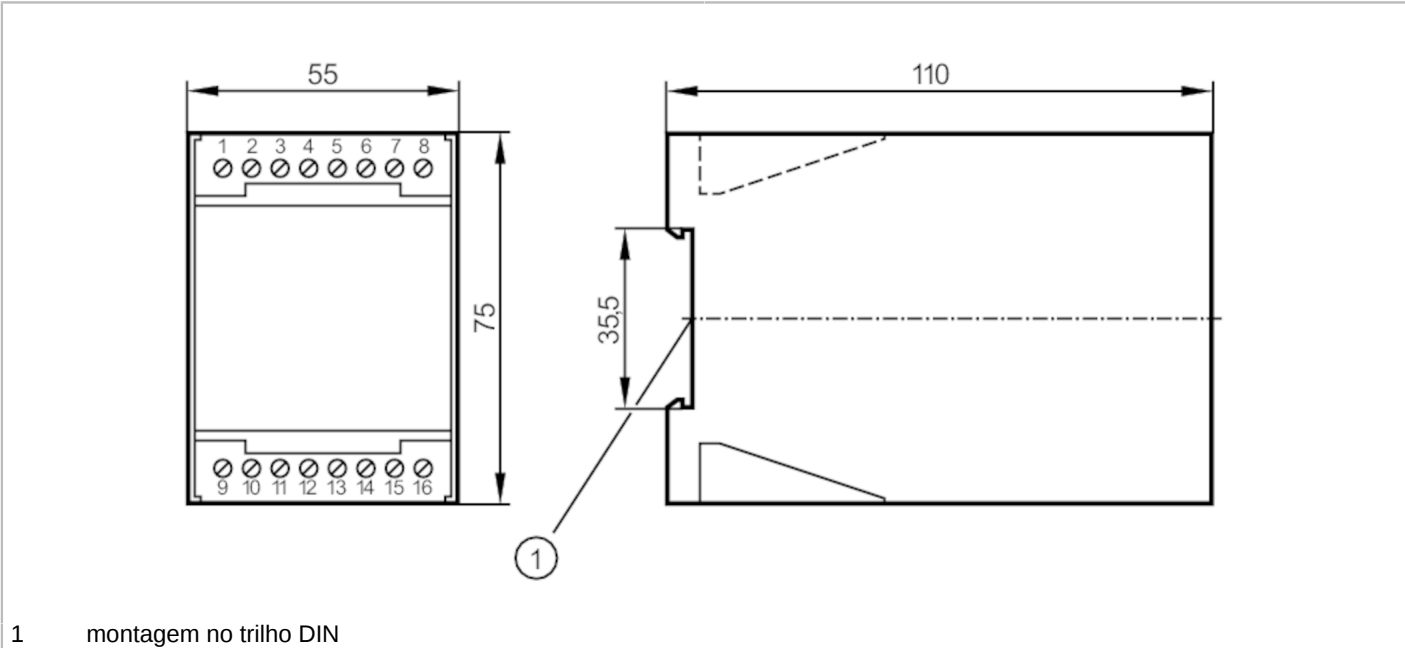

Área de aplicação

Aplicação	Controle de fluxo; controlador de ruptura do cabo
-----------	---

Dados elétricos

Tolerância da tensão de operação	[%]	-10...10
Tensão de operação	[V]	24 DC
Consumo de corrente	[mA]	70
Retardo de prontidão	[s]	30
Quantidade de canais		1

Saídas

Função elétrica	relé
Poder de corte	4 A, 250 V AC
Função de comutação do monitoramento do fluxo	relé é energizado quando o fluxo estiver presente
Função de comutação do monitoramento dos cabos	em caso de ruptura e curto-circuito, o relé é desenergizado

Tempos de reação

Tempo de resposta	[s]	< 10
-------------------	-----	------

Software / programação


Ajuste do ponto de comutação	com potenciômetro
Seleção de líquidos / gases	comutador



Monitor de controle para sensores de fluxo

VS0200/ 24VDC

Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	0...60
Proteção		IP 40
Grau de proteção dos terminais		IP 20
Dados mecânicos		
Invólucro		Invólucro para montagem de acordo com as normas DIN
Dimensões	[mm]	75 x 55 x 110
Materiais		plástico
Displays / elementos de operação		
Display	Função	11 x LED
	Status de chaveamento	LED, vermelho
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça
conexão elétrica		
terminais: 16 x ...2,5 mm ²		
Conexão		

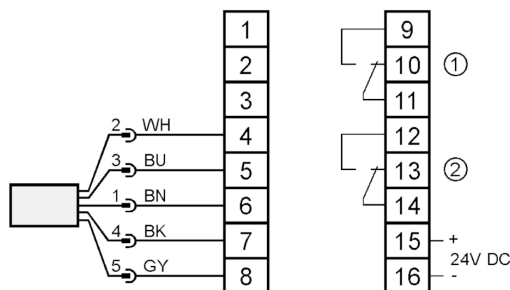

- 1: Relais controlador de ruptura do cabo
 2: Relais Controle de fluxo

Cores dos fios :

BN = marrom
 BU = azul
 BK = preto
 WH = branco
 GY = cinza