




Monitor de controle para sensores de fluxo

VS0200/ 24VDC

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

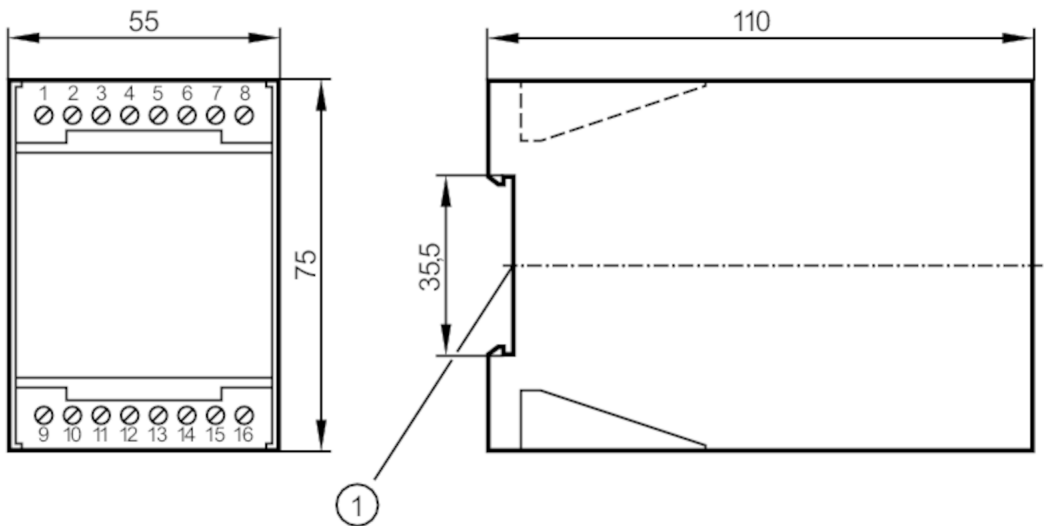

1 montagem no trilho DIN



Área de aplicação		
Aplicação	Controle de fluxo; controlador de ruptura do cabo	
Dados elétricos		
Tolerância da tensão de operação	[%]	-20...20
Tensão de operação	[V]	24 DC
Consumo de corrente	[mA]	70
Retardo de prontidão	[s]	30
Quantidade de canais		1
Saídas		
Função elétrica	relé	
Poder de corte	4 A, 250 V AC	
Função de comutação do monitoramento do fluxo	relé é energizado quando o fluxo estiver presente	
Função de comutação do monitoramento dos cabos	em caso de ruptura, o relé é desenergizado	
Tempos de reação		
Tempo de resposta	[s]	< 10
Software / programação		
Ajuste do ponto de comutação	com potenciômetro	
Seleção de líquidos / gases	comutador	
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Proteção		IP 40



Monitor de controle para sensores de fluxo

VS0200/ 24VDC

Grau de proteção dos terminais	IP 20
--------------------------------	-------

Dados mecânicos

Invólucro	Invólucro para montagem de acordo com as normas DIN
Dimensões [mm]	75 x 55 x 110
Materiais	plástico

Displays / elementos de operação

Display	Função	11 x LED
	Status de chaveamento	LED, vermelho


Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica

terminais: 16 x ...2,5 mm²

Conexão

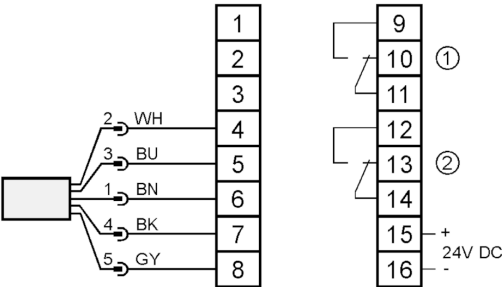

- 1: Relais controlador de ruptura do cabo
2: Relais Controle de fluxo
Cores dos fios :
BN = marrom
BU = azul
BK = preto
WH = branco
GY = cinza