




Monitor de controle para sensores de fluxo

VS0100/ 24VDC

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

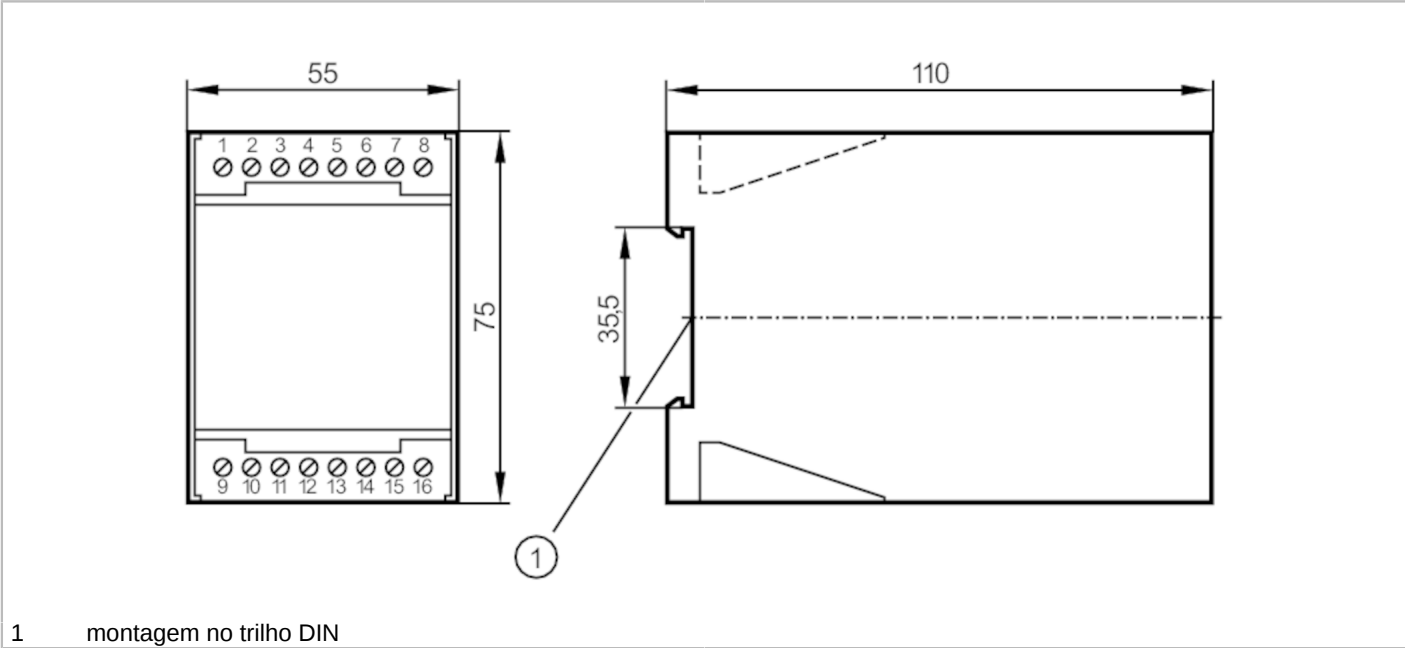

Área de aplicação		
Aplicação	Controle de fluxo	
Dados elétricos		
Tolerância da tensão de operação	[%]	-10...10
Tensão de operação	[V]	24 DC
Consumo de corrente	[mA]	40; (24 V)
Quantidade de canais		1
Saídas		
Função elétrica	relé	
Função de comutação do monitoramento do fluxo	relé é energizado quando o fluxo estiver presente	
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...60
Proteção		IP 40
Grau de proteção dos terminais		IP 20
Dados mecânicos		
Invólucro	Invólucro para montagem de acordo com as normas DIN	
Dimensões	[mm]	75 x 55 x 110
Materiais	plástico	
Observações		
Unidades por embalagem	1 peça	




Monitor de controle para sensores de fluxo

VS0100/ 24VDC

conexão elétrica

terminais: 16 x ...2,5 mm²

Conexão

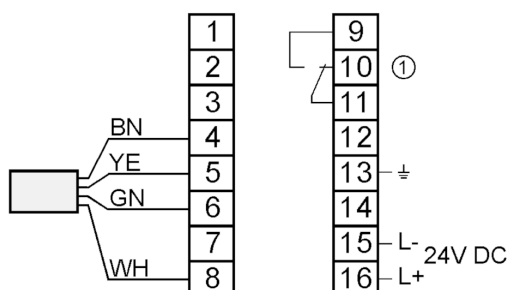

1: Relais Controle de fluxo
 Cores dos fios :
 BN = marrom
 YE = amarelo
 GN = verde
 WH = branco