


ZB0071



Dispositivo de parada de emergência acionado por cabo

Rope Switch DH LED 110V AC

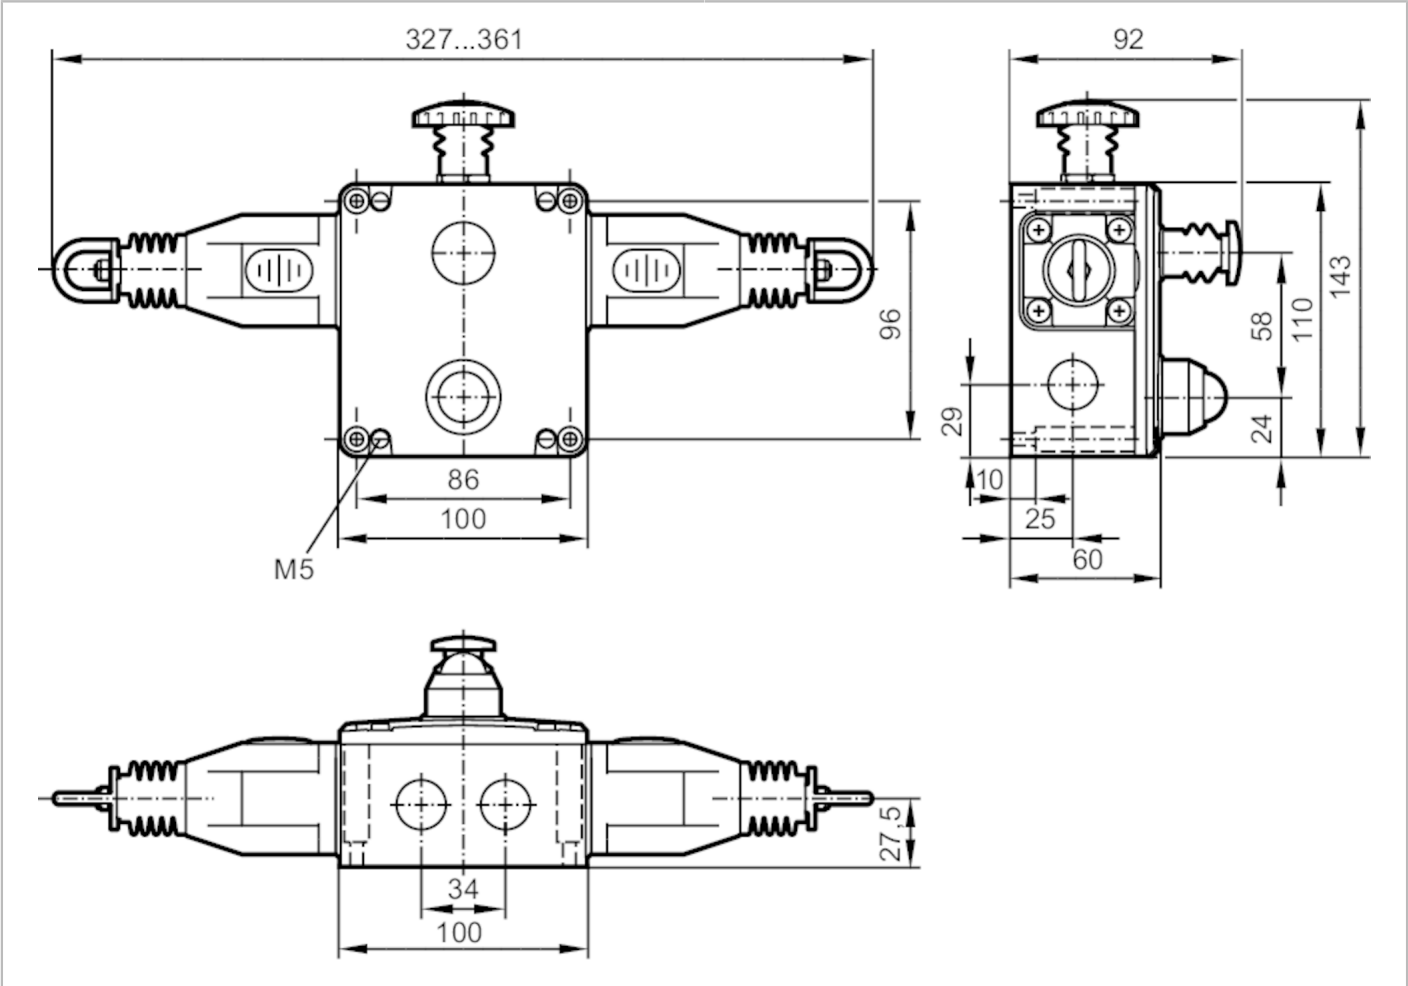

Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	110...240 AC / 5...24 DC; (LED)
Tensão de isolamento classificada	[V]	500
Saídas		
Função elétrica	contato de ação rápida; tensão de comutação máxima: 240 V; capacidade de comutação: 720 VA; energia térmica: 10 A	
Saída	contato auxiliar	2 x normalmente aberto
	contato de segurança	4 x normalmente fechado
Corrente de saída mínima	[mA]	5; (5 V DC)
Poder de corte	3 A (240 V AC) / 6 A (120 V AC) / 2,5 A (24 V DC); (carga indutiva)	
Proteção contra curto-circuitos	não	
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Proteção	IP 67	
Certificações / testes		
Resistência a choques		15 g / 11 ms
Resistência à vibrações		10-500 Hz



Dispositivo de parada de emergência acionado por cabo

Rope Switch DH LED 110V AC

Dados mecânicos		
Peso	[g]	1527,5
Materiais	invólucro: Fundição de alumínio amarelo; contato de comutação: banhado a prata	
Informações sobre a vida útil	Ciclos de comutação (mecânico):	> 1.000.000
Posição de montagem	qualquer	
Comprimento do cabo	125 m; (cada lado)	
Força de acionamento	[N]	< 125; (força de tensão: 130 N)
Displays / elementos de operação		
Display	em operação	LED, verde
	erro	LED, vermelho pisca
Conexão elétrica		
Proteção necessária	10 A; muito rápido	
Observações		
Observações	Para obter maiores informações sobre a instalação e operação, favor consulte o manual de operação.	
Unidades por embalagem	1 peça	
conexão elétrica		
terminais: ...2,5 mm²		
Conexão		

