

AC1206




Alimentation AS-Interface

PowerSupply 230VAC 2,8A

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: AC1256

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

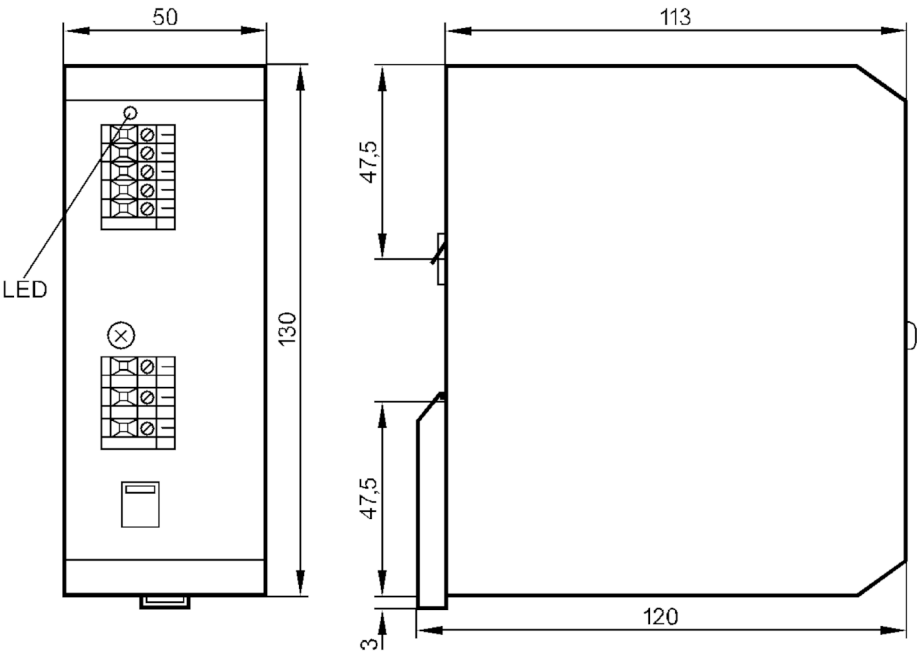

Données électriques

Tension nominale AC	[V]	110 / 230; (à sélectionner)
Fréquence nominale AC	[Hz]	47...63
Plage de tension d'entrée AC	[V]	88...132 / 184...264
Tension de sortie DC	[V]	29,5...31,6
Retard à la disponibilité max.	[ms]	42
Courant de sortie max. à tension de sortie min.	[A]	2,8
Nombre de circuits de sortie		1
Ondulation résiduelle max.	[mV]	50
Protection d'entrée en externe		> 6 A
Fusible	[A]	2,5; (non accessible)
Derating	[W/K]	1 (60...70 °C)
Découplage des données intégré		oui

Sorties

Protection courts-circuits	oui
Protection surcharges	oui
Raccordement en parallèle de sorties possible	non

AC1206



Alimentation AS-Interface

PowerSupply 230VAC 2,8A

Raccordement en série de sorties possible	non
---	-----

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-10...60
Protection	IP 20

Tests / Homologations

CEM	EN 60950/A2 1993	
	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

Classification AS-i

Certificat AS-i	15901
-----------------	-------

Données mécaniques

Matières	aluminium
----------	-----------

Afficheurs / éléments de service

Indication	Fonction	LED, vert
------------	----------	-----------

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique

Bornes de raccordement: ...2.5 mm²

Raccordement

