




Passerelle AS-Interface Modbus/TCP avec API

ControllerE 1Mstr EN RS232

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

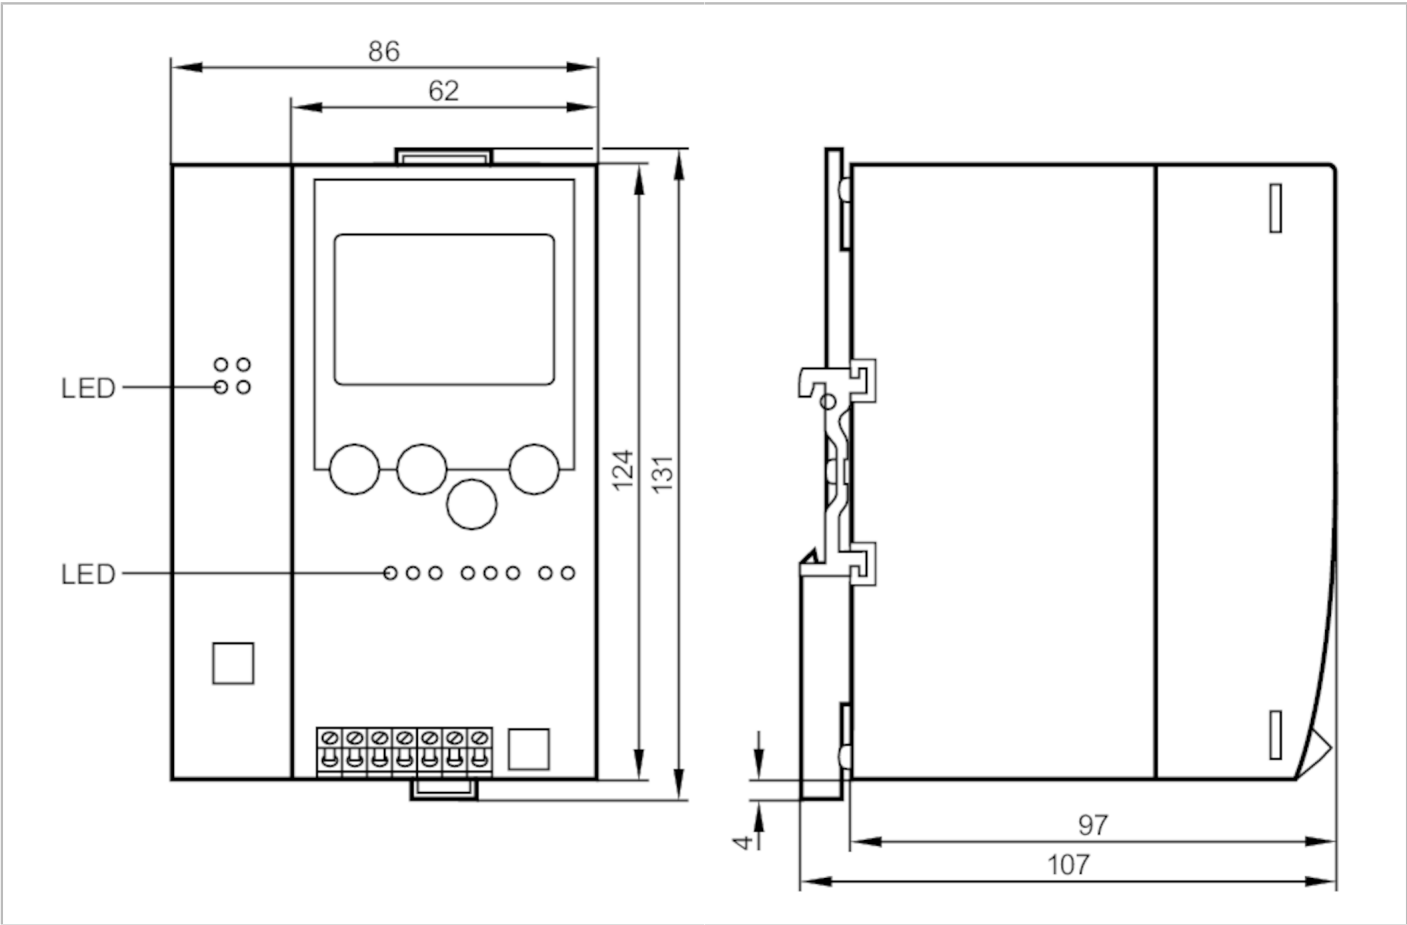

| Application                         |                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Application                         | commande décentralisée ; passerelle EtherNet/IP; serveur web |
| Données électriques                 |                                                              |
| Tension d'alimentation [V]          | 24 DC; ("supply class 2" selon cULus)                        |
| Consommation [mA]                   | < 700                                                        |
| Consommation max. via AS-i [mA]     | 10                                                           |
| Consommation de puissance max. [VA] | 10                                                           |
| Nombre de maîtres AS-i              | 1                                                            |
| Interfaces                          |                                                              |
| Interface de communication          | RS232; Ethernet                                              |
| Ethernet                            |                                                              |
| Taux de transmission                | 10; 100                                                      |
| Protocole                           | Modbus TCP; TCP/IP                                           |
| Type d'utilisation                  | transmission de données                                      |
| RS232                               |                                                              |
| Nombre des interfaces RS232         | 1                                                            |



## Passerelle AS-Interface Modbus/TCP avec API

ControllerE 1Mstr EN RS232

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Taux de transmission               | 9600...115200 Baud    |
| Type de connecteur                 | RJ11                  |
| Type d'utilisation                 | Programmation         |
| Remarque concernant les interfaces | séparé galvaniquement |

### Conditions d'utilisation

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Température ambiante [°C]    | 0...60   |
| Température de stockage [°C] | -20...70 |
| Humidité relative [%]        | 95       |
| Protection                   | IP 20    |

### Classification AS-i

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Version AS-i    | 2.1   |
| Profil AS-i     | M3    |
| Certificat AS-i | 61109 |

### Données mécaniques

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| Boîtier  | Montage en glissière              |
| Matières | aluminium; tôle d'acier galvanisé |

### Afficheurs / éléments de service

|            |          |                                     |
|------------|----------|-------------------------------------|
| Indication | Fonction | 3 x LED, rouge                      |
|            |          | 4 x LED, vert                       |
|            |          | 2 x LED, jaune                      |
|            |          | afficheur LCD entièrement graphique |

### Remarques

|          |          |
|----------|----------|
| Quantité | 1 pièces |
|----------|----------|

### Raccordement électrique

|              |
|--------------|
| Raccordement |
|--------------|

