




Module à circuit imprimé AS-Interface

Valvehead module 4DI 3DO T

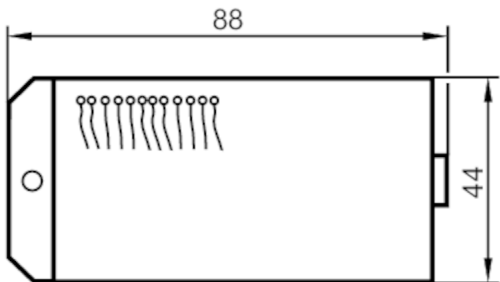

Application		
Application	Boîtier pour montage sur tableau de commande	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Consommation	[mA]	< 200
Courant de sortie total	[A]	0,18; (courant total pour toutes les entrées et sorties alimentées via AS-i: 180 mA)
Chien de garde intégré	oui	
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties	Nombre des entrées TOR: 4; Nombre des sorties TOR: 3	
Entrées		
Nombre des entrées TOR	4	
Technologie des entrées TOR	PNP	
Alimentation capteurs, entrées	AS-i	
Alimentation en tension	[V]	20...30; (DC)
Protection courts-circuits des entrées TOR	oui	
Sorties		
Technologie	PNP	
Nombre des sorties TOR	3	
Plage de tension DC	[V]	18...30; (DC)
Courant max. par sortie	[mA]	100; (Observer le courant max. total pour toutes les entrées et sorties.)
Résistance courts-circuits	oui	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...70
Protection	IP 20	
Tests / Homologations		
CEM	EN 50295	
Classification AS-i		
Version AS-i	2.1	
Mode d'adressage étendu	oui	



Module à circuit imprimé AS-Interface

Valvehead module 4DI 3DO T

AS-i master profile	M2; M3; M4				
Profil AS-i	S-7.A.F				
Configuration E/S AS-i [hex]	7				
Code ID AS-i [hex]	A.F				
Affectation des bits de données	Bit de données	D0	D1	D2	D3
	Entrée	I-1	I-2	I-3	I-4
	Sortie	O-1	O-2	O-3	-

Données mécaniques

Poids [g]	74,5
Boîtier	boîtier plastique surmoulé
Dimensions [mm]	16 x 88 x 41

Remarques

Remarques	Le module AS-i est une solution circuit imprimé pour un esclave AS-i, l'alimentation est effectuée via le réseau AS-i.
	Une fonction chien de garde met les sorties hors tension dès qu'il n'y pas de communication sur le câble AS-i.
Quantité	1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 0,1 m	
brun	AS-i +
bleu	AS-i -
rouge	+
noir	0 V
blanc	I-4
jaune	O-3
blanc	I-3
jaune	O-2
blanc	I-2
jaune	O-1
blanc	I-1