




Module AS-Interface

EMS-Module 4DI M12

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: AC5205
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

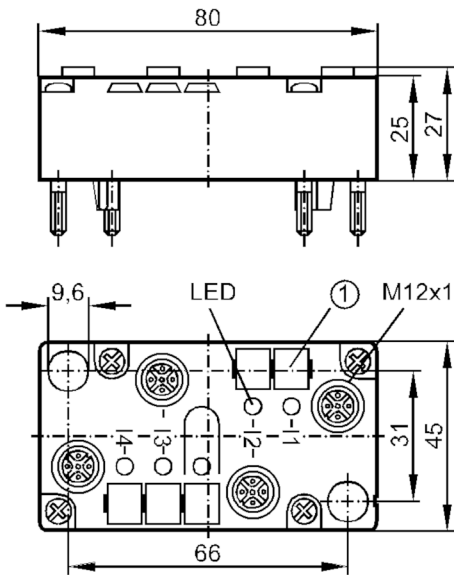

1 étiquette




Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Consommation	[mA]	< 235
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties	Nombre des entrées TOR: 4	
Entrées		
Nombre des entrées TOR	4	
Technologie des entrées TOR	NPN	
Alimentation capteurs, entrées	AS-i	
Alimentation en tension	[V]	20...30
Courant max. total des entrées	[mA]	200
Courant d'entrée niveau haut	[mA]	> 5
Courant d'entrée niveau bas	[mA]	< 1,5
Niveau du signal logique haut	[V]	> 10
Protection courts-circuits des entrées TOR	oui	
Sorties		
Technologie	AS-i	



Module AS-Interface

EMS-Module 4DI M12

Conditions d'utilisation						
Température ambiante		[°C]	-25...85			
Protection			IP 67			
Tests / Homologations						
CEM			EN 50295			
Classification AS-i						
Profil AS-i			S-0.0			
Configuration E/S AS-i		[hex]	0			
Code ID AS-i		[hex]	0			
Affectation des bits de données		Bit de données	D0	D1	D2	D3
		Prise	I-1	I-2	I-3	I-4
		broche	2+4	2+4	2+4	2+4
Données mécaniques						
Type de montage			Interface AS-i pour les embases de câblage pour câble plat ou presse-étoupe			
Matières			PBT			
Afficheurs / éléments de service						
Indication		Disponibilité		LED, vert		
		Fonction		LED, jaune		
Remarques						
Remarques			Le module peut être réadressé 15 fois.			
Quantité			1 pièces			
Raccordement électrique						
par embrochage dans l'embase, FK / PG:						
Connecteur: M12; codage: A						
						

Raccordement

