




Maître IO-Link avec interface AS-i

IO-Link Master AS-i 2P IP67

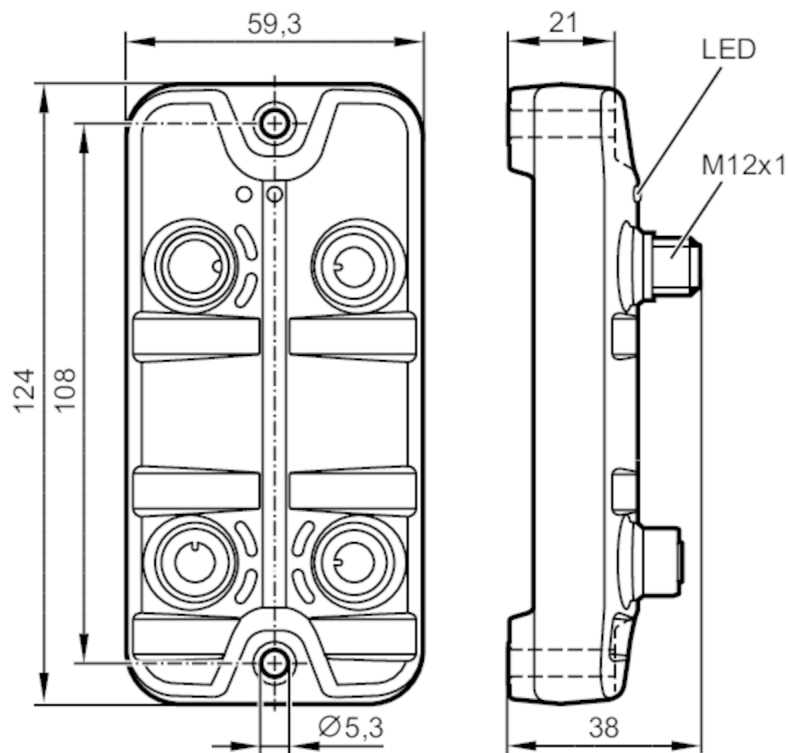

Application	
Application	montage sur le terrain
Fonction "daisy chain" (connexion en série)	Alimentation en tension; interface bus de terrain
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	26...31,6 DC; (AS-i)
Consommation max. via AS-i [mA]	350
Classe de protection	III
Courant de sortie total [A]	0,3; (ports 1 + 2: 0,3 (AS-i))
Entrées/sorties	
Nombre total des entrées et sorties	4; (configurable)
Nombre des entrées et sorties	Nombre des entrées TOR: 4; Nombre des sorties TOR: 2
Entrées	
Nombre des entrées TOR	4; (IO-Link Port Class A: 2 x 2)
Alimentation capteurs, entrées	AS-i
Niveau du signal logique haut [V]	11...30
Niveau du signal logique bas [V]	0...5



Maître IO-Link avec interface AS-i

IO-Link Master AS-i 2P IP67

Protection courts-circuits des entrées TOR		oui	
Sorties			
Nombre des sorties TOR		2; (IO-Link Port Class A: 2 x 1)	
Courant de sortie total pour toutes les sorties [A]		0,3	
Résistance courts-circuits		oui	
Alimentation actionneurs par les sorties		AS-i	
Interfaces			
Interface de communication		IO-Link; AS-i	
IO-Link Master			
Type de transmission		COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)	
Révision IO-Link		1.1	
Nombre de ports classe A		2	
Conditions d'utilisation			
Température ambiante [°C]		-25...60	
Température de stockage [°C]		-25...85	
Humidité relative [%]		90	
Protection		IP 65; IP 66; IP 67	
Indice de protection (NEMA 250)		6P	
Degré de pollution		2	
Fluides chimiques		ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
		NEMA 250 5.13.1	AA
Tests / Homologations			
CEM		EN 61000-6-2	
		EN 61000-6-4	
Tenue aux chocs		DIN EN 60068-2-27	
Tenue aux vibrations		DIN EN 60068-2-64 2009-04	
		DIN EN 60068-2-6 2008-10	
MTTF [Années]		194	
Classification AS-i			
Version AS-i		2.11; 3.0	
Mode d'adressage étendu		non	
Profil AS-i		basic slave (CTT1 input)	S-7.4.E
		additional slave (CTT1 input)	S-7.3.E
		additional slave (CTT1 output)	S-7.3.2
Nombre d'appareils AS-i		1...5	
Données mécaniques			
Poids [g]		235,7	
Matières		boîtier: PA orange; Prise: laiton nickelé	
Raccordement électrique			
Raccordement au module		M12	



Maître IO-Link avec interface AS-i

IO-Link Master AS-i 2P IP67

Remarques

Remarques	Pour d'autres informations voir la notice d'instructions.
-----------	---

Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique - Alimentation en tension IN

Connecteur: 1 x M12; codage: A




X21

1	AS-i +
2	AUX - shuntée
3	AS-i -
4	AUX + shuntée

Raccordement électrique - Alimentation en tension OUT

Connecteur: 1 x M12; codage: A




X22

1	AS-i +
2	AUX - shuntée
3	AS-i -
4	AUX + shuntée
5	non utilisé

Raccordement électrique - Raccord process

Connecteur: 2 x M12; codage: A



IO-Link Port Class A X01...X02

1	+ 24 V DC (AS-i)
2	Entrée TOR
3	GND (AS-i)
4	C/Q IO-Link
5	non utilisé