


Convertisseurs PWM/analogique

R360/PWM-ANALOG-MODULE

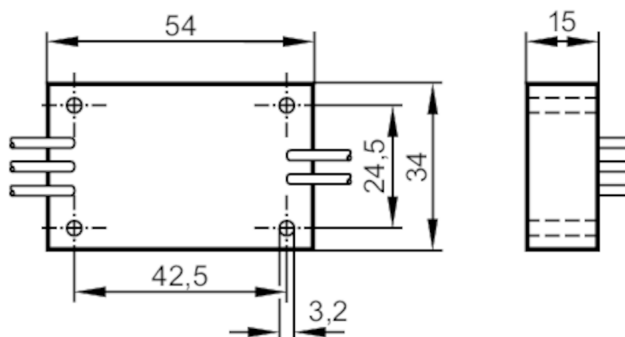

Application

Version	module boîtier
---------	----------------

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	24...30 DC
Consommation [mA]	< 20
Protection inversion de polarité	oui

Entrées/sorties

Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties analogiques: 1
-------------------------------	-----------------------------------

Entrées

Nombre des entrées PWM	1
Entrées de fréquence PWM [Hz]	122

Sorties

Nombre des sorties analogiques	1
Sortie analogique (tension) [V]	0...10

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-40...85
Remarque sur la température ambiante	câbles en mouvement -5...105 °C câbles au repos -30...105 °C
Protection	IP 67

Données mécaniques

Poids [g]	70,5
Dimensions [mm]	54 x 34 x 15
Matières	polyamide renforcé avec des fibres de verre

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------



Convertisseurs PWM/analogique

R360/PWM-ANALOG-MODULE

Raccordement électrique

Câble: 0,28 m; / Extrémités des brins munies d'embouts

Entrée

rouge	+24 V DC
noir	PWM IN
bleu	GND

Sortie

noir	0-10 V
bleu	GND

Diagrammes et courbes

