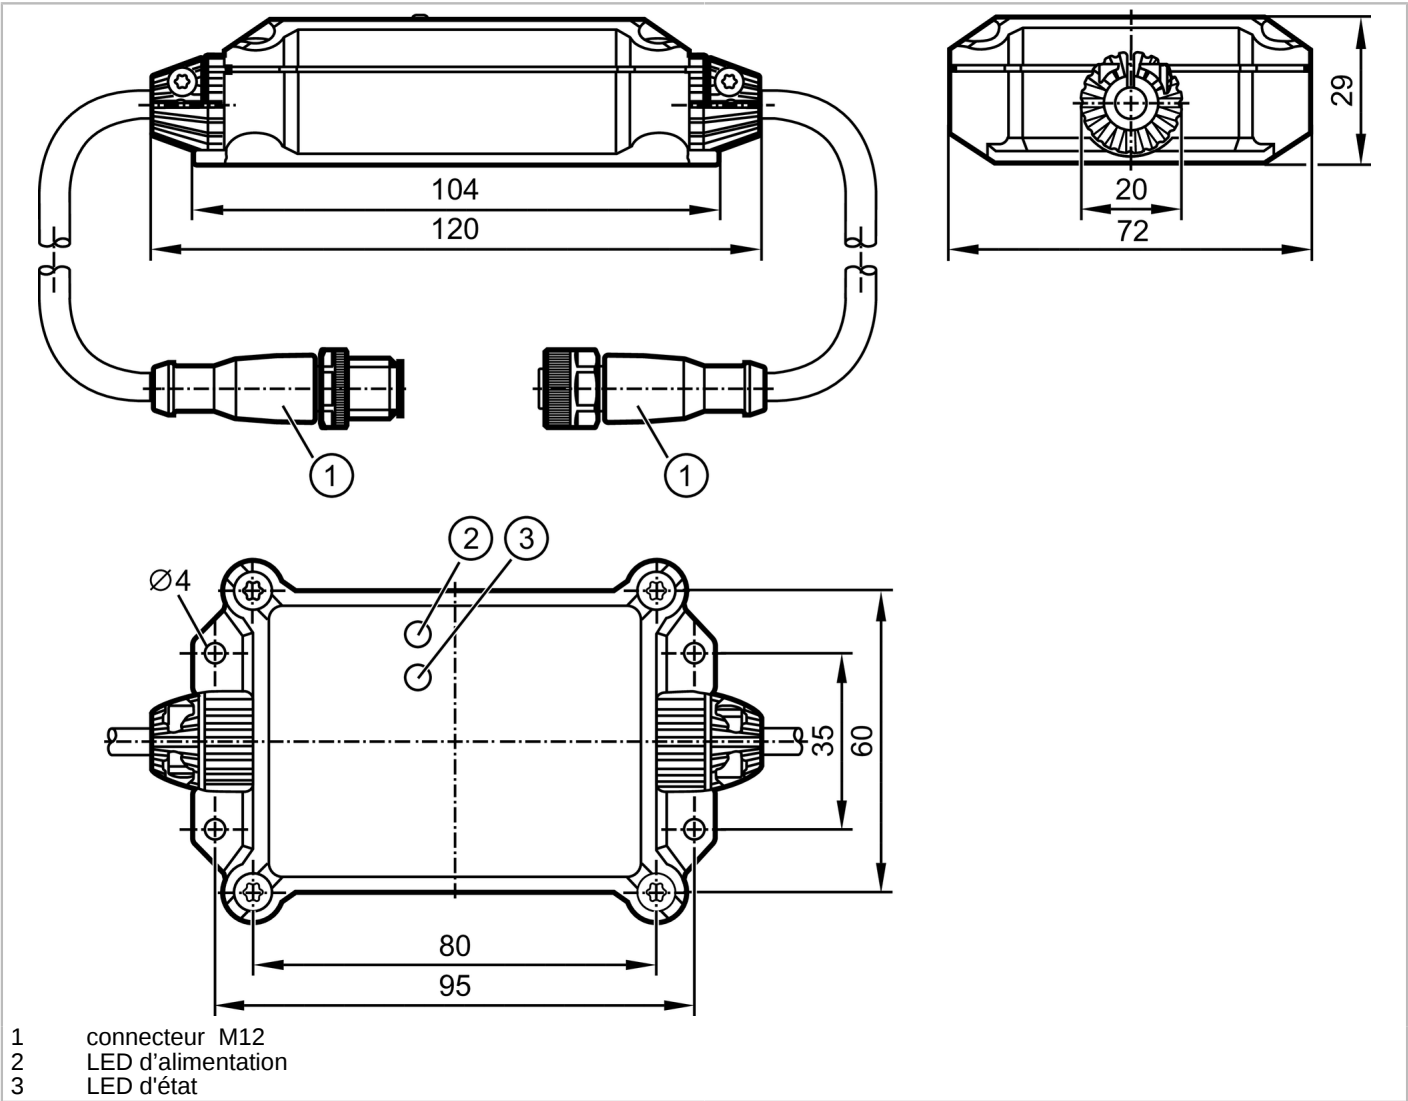




Passerelle ISOBUS

ISOBUS Gateway/VT





Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	12...27 DC
Consommation	[mA]	11...48
Interfaces		
Interface de communication		CAN
Nombre des interfaces CAN		2
CAN		
Taux de transmission		250 (125...1000) kBaud
Interface		CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898
Résistance terminale		oui; (interne ; 120 Ohm; ne peut pas être désactivé)
ISOBUS		
Taux de transmission		250 kBaud
Interface		CAN Interface ISO 11783
Résistance terminale		non



Passerelle ISOBUS

ISOBUS Gateway/VT

Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...80
Protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	190,1
Type de montage		Montage/Démontage
Dimensions	[mm]	72 x 104 x 29
Matières		boîtier: PA 12 noir
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état	1 x LED, vert/rouge
	tension d'alimentation	1 x LED, vert/rouge
Matériel		
Processeur		ARM Cortex M4 32 bit
Mémoire programme		1,5 MB Flash
Mémoire de travail		RAM: 320 kB FRAM: 16 kB
Remarques		
Quantité		1 pièces
Raccordement électrique - CAN		
Connecteur: 1 x M12; codage: A		
		
1	n.c.	
2	n.c.	
3	n.c.	
4	CAN_H	
5	CAN_L	
Raccordement électrique - ISOBUS		
Connecteur: 1 x M12; codage: A		
		
1	n.c.	
2	VBB	
3	GND	
4	CAN_H	
5	CAN_L	