


DF1220



Module de protection pour une alimentation en courant ininterrompue

Fuse/Standard/24VDC/2x1-10A

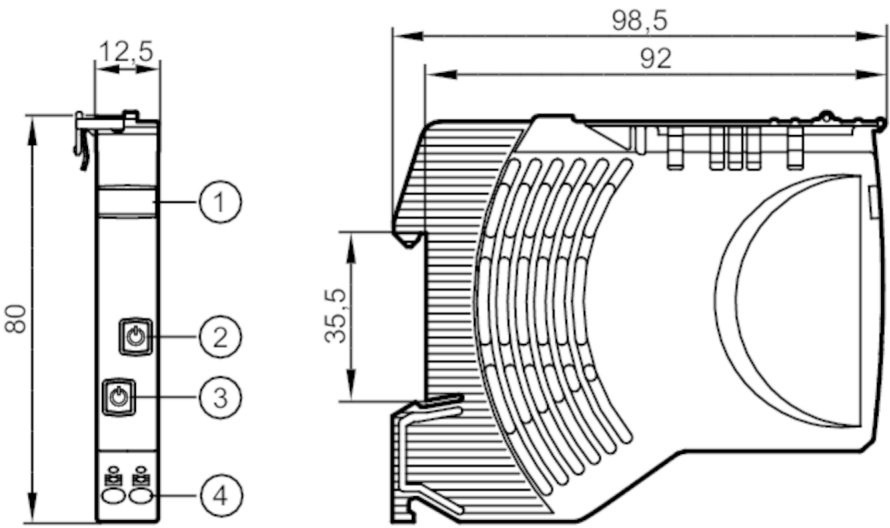

- 1 étiquette
- 2 bouton-poussoir activé / désactivé / reset LED d'état 2
- 3 bouton-poussoir activé / désactivé / reset LED d'état 1
- 4 bornes push-in Sorties 1/2



Application		
Montage		rail TH35; selon EN 60715
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	selon TBTS/TBTP
Tension nominale DC	[V]	24
Tension d'entrée DC	[V]	19,2...30
Classe de protection		III
Protection contre l'inversion de polarité		oui
Immunité aux coupures secteur (tension nominale 24 V DC)	[ms]	10
Courant de repos	[mA]	12
Nombre de voies		2
Courant nominal	[A]	1...10
Courant nominal (Fail Safe Element)	[A]	10
Sorties		
Capacité de charge totale	[mF]	20
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...60
Température de stockage	[°C]	-40...70
Protection		IP 20; (face frontale)
Degré de pollution		2



Module de protection pour une alimentation en courant ininterrompue

Fuse/Standard/24VDC/2x1-10A

Tests / Homologations

CEM	EN 61000-6-3	émission de parasites
	EN 61000-6-2	immunité aux parasites

Données mécaniques

Poids	[g]	73,5
Dimensions	[mm]	80 x 12,5 x 98

Afficheurs / éléments de service


Indication	état	2 x LED, rouge / vert / orange
Éléments de commande	2 x	Bouton-poussoir

Raccordement électrique

bornes push-in:


levier de contact/listeau de contact:

Raccordement

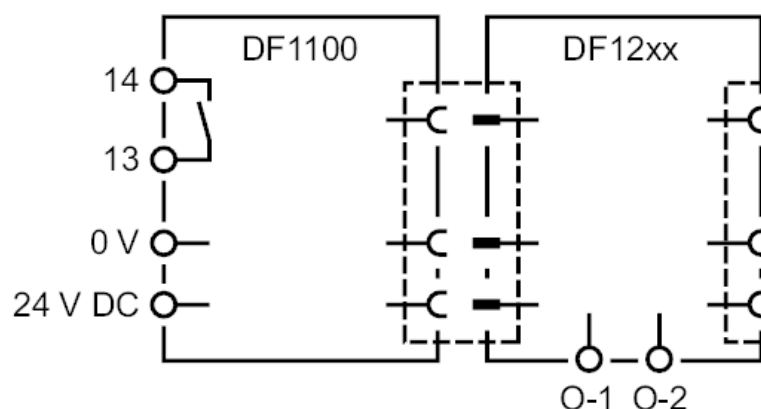

Diagrammes et courbes

Caractéristique de sortie



courbe caractéristique temps/courant