




Disjoncteur électronique

Fuse/IO-Link/24VDC/2x4A

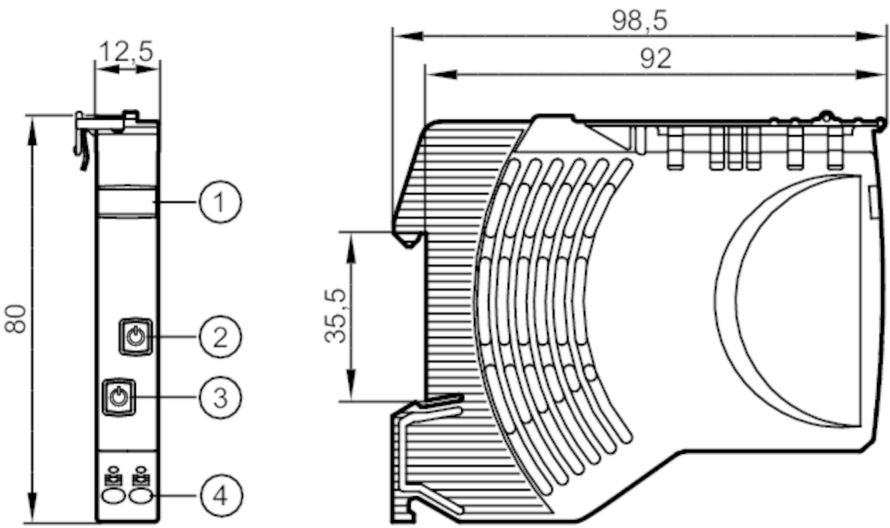

- 1 étiquette
- 2 bouton-poussoir activé / désactivé / reset LED d'état 2
- 3 bouton-poussoir activé / désactivé / reset LED d'état 1
- 4 bornes push-in Sorties 1/2



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	selon TBTS/TBTP ; « supply class 2 » selon UR
Tension nominale DC	[V]	24
Tension d'entrée DC	[V]	19,2...30
Classe de protection		III
Immunité aux coupures secteur (tension nominale 24 V DC)	[ms]	10
Courant de repos	[mA]	8
Nombre de voies		2
Courant nominal	[A]	4
Courant nominal (Fail Safe Element)	[A]	4
Sorties		
Capacité de charge totale	[mF]	15
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...60
Température de stockage	[°C]	-40...70
Protection		IP 20; (face frontale)
Degré de pollution		2
Tests / Homologations		
CEM	EN 61000-6-3	émission de parasites
	EN 61000-6-2	immunité aux parasites
Données mécaniques		
Poids	[g]	72,5

DF2214



Disjoncteur électronique

Fuse/IO-Link/24VDC/2x4A

Dimensions	[mm]	80 x 12,5 x 98,5
------------	------	------------------


Afficheurs / éléments de service

Indication	état	2 x LED, rouge / vert / orange
Éléments de commande	2 x	Bouton-poussoir

Raccordement électrique

bornes push-in:
levier de contact/listeau de contact:

Raccordement

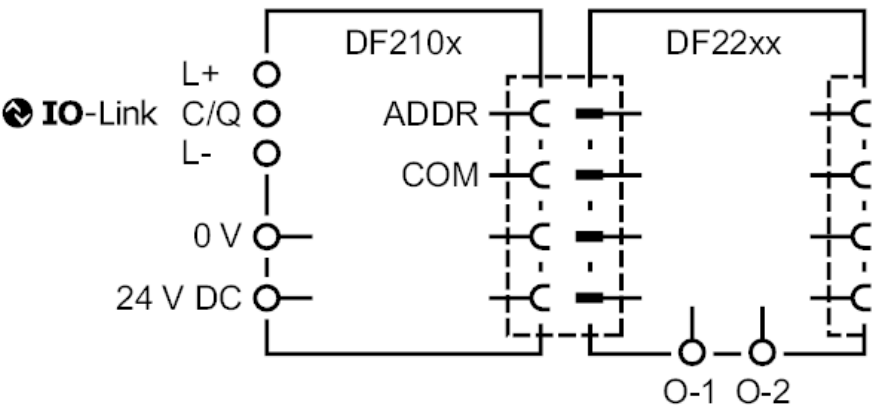

Diagrammes et courbes

Caractéristique de sortie	24 V DC, 23 °C Switch-off time [s] Multiples of nominal current 1000 100 10 1 0.1 0.01 0.001 0 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3
---------------------------	---

courbe caractéristique temps/courant