


DTE915



Appareil RFID compact

DTRUHFA HLRWITUS04

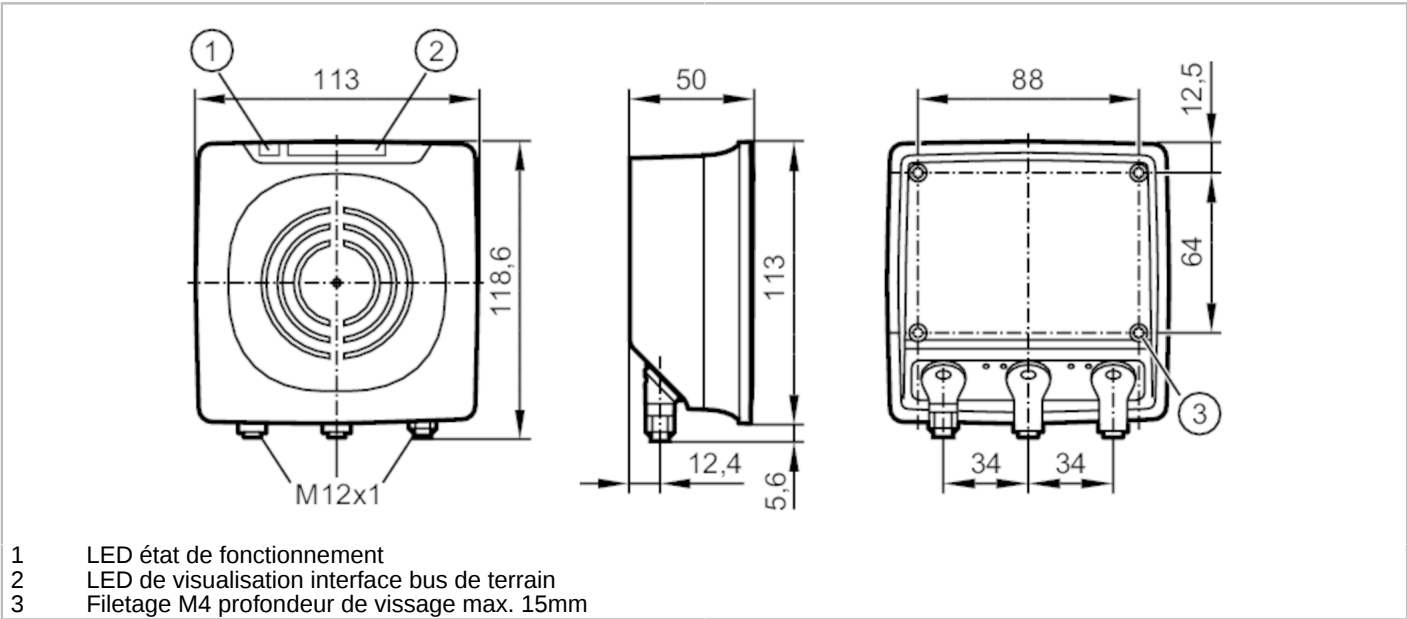

- 1 LED état de fonctionnement
- 2 LED de visualisation interface bus de terrain
- 3 Filetage M4 profondeur de vissage max. 15mm

Application		
Homologation radio pour		Chine
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	19,2...28,8 DC
Consommation	[mA]	500
Puissance absorbée	[W]	8,6
Classe de protection		III
Fréquence de fonctionnement	[MHz]	920,5...924,5
Norme RFID		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Puissance d'émission EIRP	[mW]	200; (maximum: 250 mW)
Sorties		
Courant max. par sortie	[mA]	100; (max.)
Interfaces		
Interface de communication		Ethernet
Ethernet - Internet of Things		
Standard de transmission		10Base-T; 100Base-TX
Taux de transmission		10 MBit/s; 100 MBit/s
Protocole		MQTT JSON
Réglages usine		adresse IP: 192.168.0.79
		Masque subnet: 255.255.255.0
		adresse IP passerelle: 192.168.0.100
Type d'utilisation		Paramétrage; transmission de données
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...55
Remarque sur la température ambiante		avec platine de montage et dissipateur thermique: -20...60 °C
Température de stockage	[°C]	-25...80
Protection		IP 67



Appareil RFID compact

DTRUHFA HLRWITUS04

Tests / Homologations

Tenue aux chocs	IEC 60028-2-27	40 g (6 ms) / chocs permanents
		50 g (11 ms) / choc individuel
Tenue aux vibrations	EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)

Données mécaniques

Poids	[g]	697,6
Dimensions	[mm]	113 x 118,6 x 50
Matières		boîtier: aluminium; PBT / PC; inox

Afficheurs / éléments de service


Indication	Alimentation en tension	1 x LED, vert
	LED de visualisation	4 x LED, jaune intensité du signal TAG
	état	2 x LED, vert/rouge interface bus de terrain
	état	2 x LED, vert / jaune Ethernet

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique - Alimentation en tension

Connecteur: 1 x M12; codage: A



PWR

1	L+
2	entrée/sortie TOR 2
3	L-
4	entrée/sortie TOR 1
5	non utilisé

Raccordement électrique - Ethernet

Connecteur: 2 x M12; codage: D



ETH1 / ETH2

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-