


DV2520



Lampe de signalisation à 5 segments avec commande IO-Link

LED-Tower-5/IO-Link

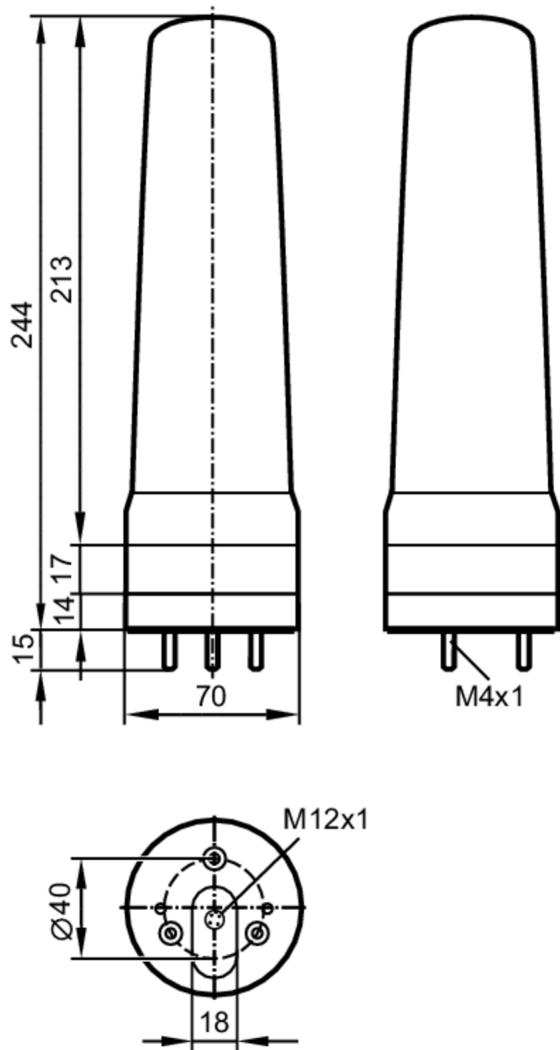

Application	
Application	signalisation des états de la machine
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	18...30 DC; (selon TBTS/TBTP)
Tension nominale DC [V]	24
Consommation [mA]	< 200
Entrées	
Courant d'entrée niveau haut [mA]	6
Interfaces	
Interface de communication	IO-Link
Type de transmission	COM2 (38,4 kBaud)
Révision IO-Link	1.1
Standard SDCI	IEC 61131-9



Lampe de signalisation à 5 segments avec commande

IO-Link

LED-Tower-5/IO-Link

Mode SIO	oui				
Type de port maître requis	A				
Temps de cycle de process min. [ms]	3,2				
DeviceID supportés	<table> <tr> <th>Mode fonctionnement</th><th>DeviceID</th></tr> <tr> <td>default</td><td>841</td></tr> </table>	Mode fonctionnement	DeviceID	default	841
Mode fonctionnement	DeviceID				
default	841				

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...50
Température de stockage [°C]	-40...75
Humidité relative [%]	90
Pression d'air [kPa]	< 106
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m]	2000
Protection	IP 65

Données mécaniques

Poids [g]	503
Dimensions [mm]	Ø 70 / L = 244
Matières	boîtier: ABS; lentille: PC

Afficheurs / éléments de service

Indication	segment LED	5 x 4 LED
------------	-------------	-----------

Accessoires

Accessoires en option	fixation de base, E89060 dispositif de fixation pour mur, E89061 Adaptateur de montage, E89063 fixation avec sortie de câble latérale, E89064 Tube de montage, E89065 Tube de montage, E89066 Tube de montage, E89067
-----------------------	---

Remarques

Remarques	Pour d'autres informations voir la notice d'instructions.
Quantité	1 pièces

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: M12; codage: A



1	UB+
2	non utilisé
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

DV2520




Lampe de signalisation à 5 segments avec commande IO-Link

LED-Tower-5/IO-Link

Diagrammes et courbes

montage mural

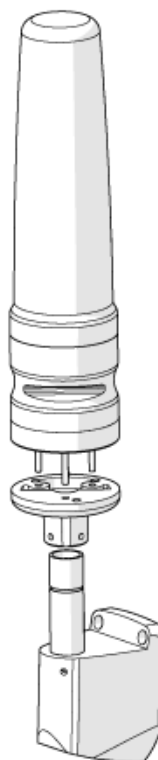

montage à la base

