


DV2320



Lampe de signalisation à 3 segments

LED-Tower-3/IO-Link

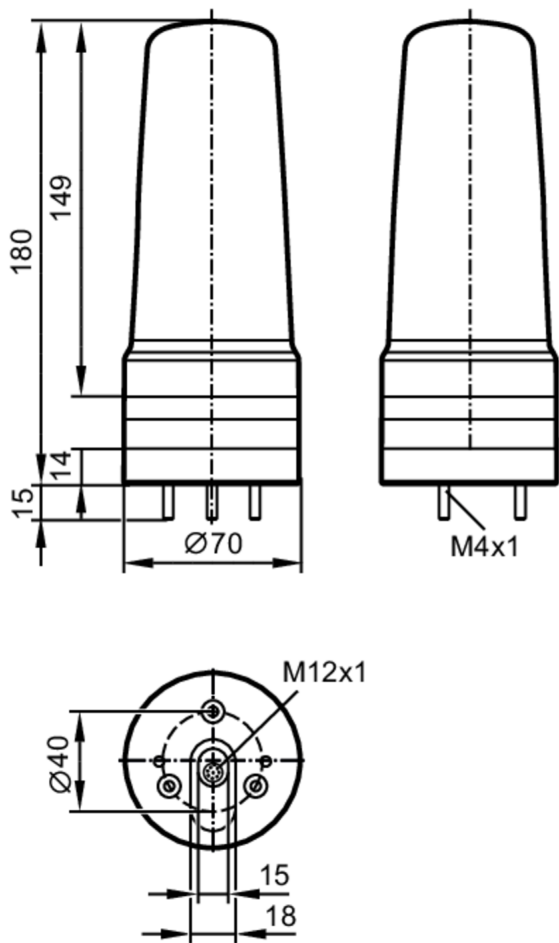

Application		
Application		signalisation des états de la machine
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	18...30 DC; (selon TBTS/TBTP)
Tension nominale DC	[V]	24
Consommation	[mA]	< 200
Entrées		
Courant d'entrée niveau haut	[mA]	6
Interfaces		
Interface de communication		IO-Link
Type de transmission		COM2 (38,4 kBaud)
Révision IO-Link		1.1
Standard SDCI		IEC 61131-9
Mode SIO		oui
Type de port maître requis		A
Temps de cycle de process min.	[ms]	3,2



Lampe de signalisation à 3 segments

LED-Tower-3/IO-Link

DeviceID supportés	Mode fonctionnement	DeviceID
	default	1467

Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...50
Température de stockage	[°C]	-40...75
Humidité relative	[%]	90
Pression d'air	[kPa]	< 106
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer	[m]	2000
Protection		IP 65

Tests / Homologations		
Homologation UL	Alimentation en tension	Class 2

Données mécaniques		
Poids	[g]	364
Dimensions	[mm]	Ø 70 / L = 180
Matières		boîtier: ABS; lentille: PC

Afficheurs / éléments de service		
Indication	segment LED	3 x 4 LED

Accessoires		
Accessoires en option		fixation de base, E89060
		dispositif de fixation pour mur, E89061
		Adaptateur de montage, E89063
		fixation avec sortie de câble latérale, E89064
		Tube de montage, E89065
		Tube de montage, E89066
		Tube de montage, E89067

Remarques		
Remarques		Pour d'autres informations voir la notice d'instructions.
Quantité		1 pièces

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: M12; codage: A



1	L+
2	non utilisé
3	L-
4	IO-Link (C/Q)