


E1004A



Prise à câbler

SDOAL070PLNFKPG/1D/1G

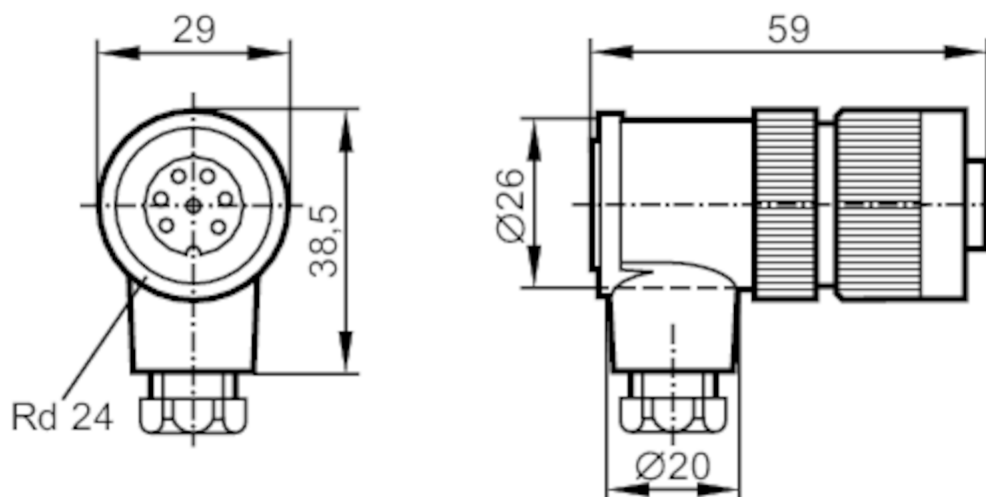

Application

Système	contacts dorés
Application	Raccordement à des circuits de sécurité intrinsèque certifiés

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-20...80
Protection	IP 67

Tests / Homologations

Homologation	BVS 05 ATEX E106
Marquage ATEX	Ex II 1G Ex ia IIC T6 Ga
	Ex II 1D Ex ia IIIB T85°C Da
	Ex II 1D Ex ia IIIC T85°C Da

Données mécaniques

Poids [g]	53,5
Dimensions [mm]	59 x 29 x 38,5
Matières	PBT
Matière du corps	PBT
Matière bague moletée	PA

Remarques

Remarques	Ta selon le tableau " Somme des puissances des circuits de courant " dans la notice d'utilisation correspondante (partie relative à la sécurité ATEX) Plusieurs circuits de sécurité intrinsèque peuvent être raccordés aux connecteurs femelles. La somme des tensions d'un ou plusieurs circuits de sécurité intrinsèque ne doit pas dépasser la valeur suivante : Utotal max. = 60 V (valeur de crête)
-----------	---

E1004A



Prise à câbler

SDOAL070PLNFKPG/1D/1G

Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique

Bornes de raccordement: ...2,5 mm²; Gaine de câble: Ø 6...8 mm

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x Rd24, coudée; codage: A; Corps: PBT; Verrouillage: PA; Contacts: dorées



Raccordement

