


## Mécanisme pour codeurs à câble

DRAW WIRE 3000

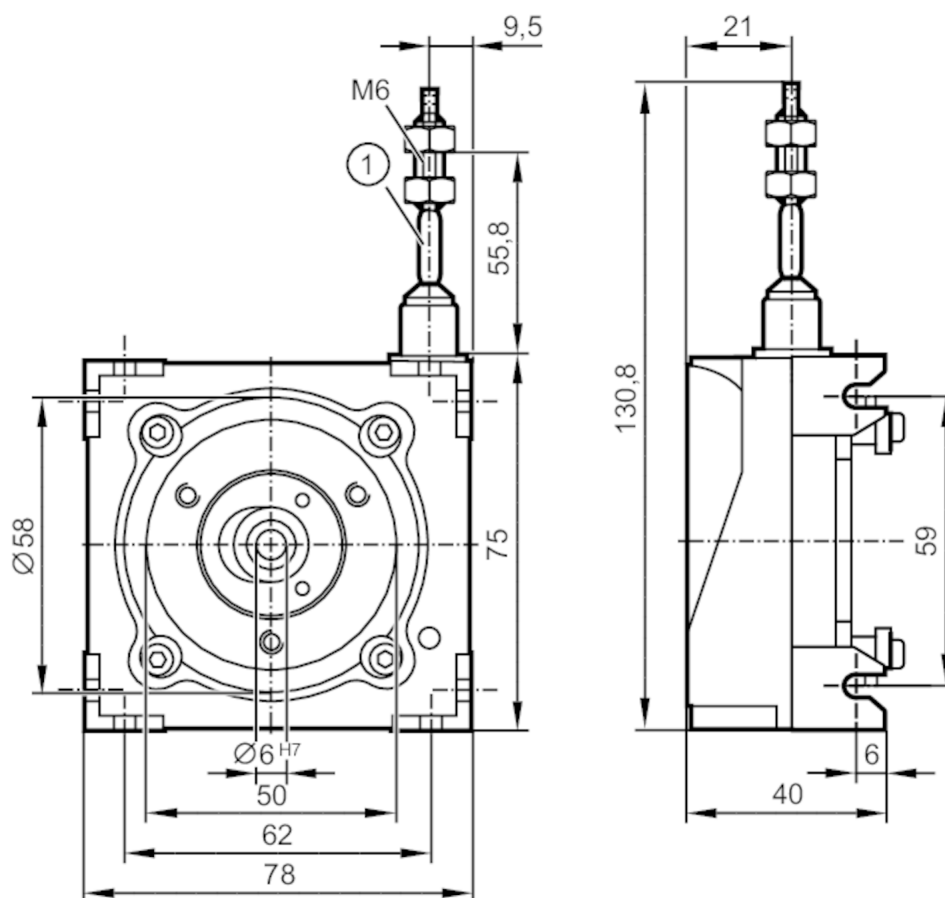

1 vis sans tête

## Caractéristiques du produit

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Type d'arbre             | arbre plein |
| Diamètre de l'arbre [mm] | 6           |

## Application

|         |                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
| Version | pour codeurs avec bride synchro de 58 mm et arbre plein de 6 mm |
|---------|-----------------------------------------------------------------|

## Exactitude / dérives

|              |               |
|--------------|---------------|
| Précision    | ± 0,012 % FSO |
| Répétabilité | ± 0,005 % FSO |

## Conditions d'utilisation

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Température ambiante [°C]    | -40...80                    |
| Température de stockage [°C] | -40...80                    |
| Humidité de stockage [%]     | 5...95; (sans condensation) |

## Données mécaniques

|                               |                                                                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poids [g]                     | 598,5                                                                                     |
| Diamètre de la bride ISO [mm] | 58                                                                                        |
| Matières                      | boîtier: zinc moulé sous pression / plastique; fil de mesure: inox recouvert de polyamide |
| Type d'arbre                  | arbre plein                                                                               |
| Diamètre de l'arbre [mm]      | 6                                                                                         |

# E61441



## Mécanisme pour codeurs à câble

DRAW WIRE 3000

|                                   |      |                          |        |     |
|-----------------------------------|------|--------------------------|--------|-----|
| Longueur de mesure maximale       | [mm] | 3000                     |        |     |
| Circonférence de la bobine de fil | [mm] | 200                      |        |     |
| Diamètre fil                      | [mm] | 0,87                     |        |     |
| Raccordement fil                  |      | M6                       |        |     |
| Caractéristiques fil              |      | vitesse max. du fil      | [m /s] | 0,8 |
|                                   |      | accélération max. du fil | [g]    | 1   |
|                                   |      | force de rétraction max. | [N]    | 3   |
|                                   |      | force de rétraction min. | [N]    | 2,5 |
| Bride de fixation                 |      | Flasque synchro          |        |     |

### Remarques

|          |          |
|----------|----------|
| Quantité | 1 pièces |
|----------|----------|

### Diagrammes et courbes

Notice de montage

