




Câble avec boîtier de contact

BasicCable/N2//C1.1

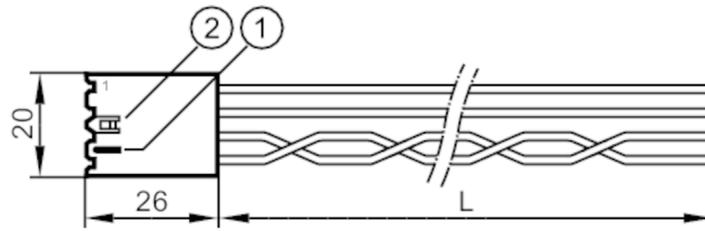

- 1
2 Ressort de crantage



Application

Version pour BasicController, CAN2 N2, CR04xx

Données mécaniques

Poids [g] 58,8

Remarques


Remarques La résistance de terminaison bus CAN (120 Ohm) est intégrée dans le boîtier de contact timer

Quantité 1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 1,5 m; 2 x 0,50 mm² + 2 x 0,75 mm²

Raccordement

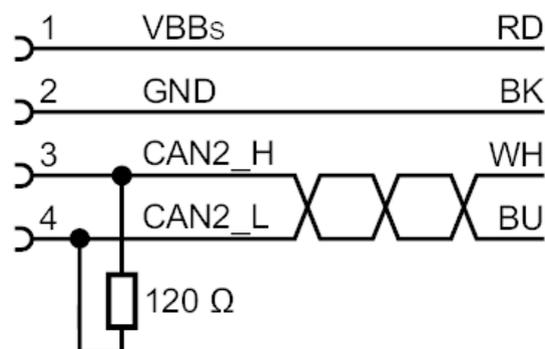

3/4: torsadé
Couleurs des fils conducteurs :
BK = noir
BU = bleu
RD = rouge
WH = blanc