




Détecteur inductif

IGB2008BAROG/UP/Sonderstecker

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

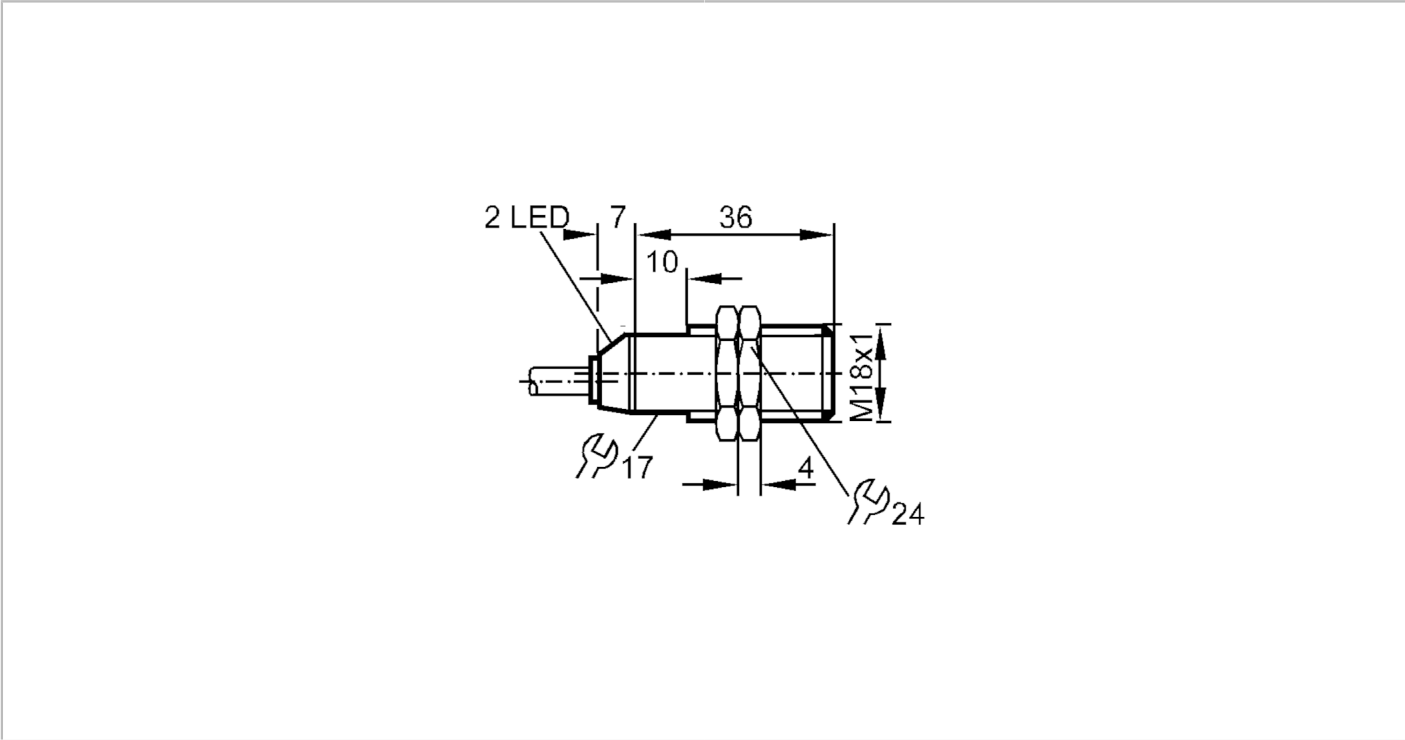

Caractéristiques du produit	
Technologie	PNP/NPN
Fonction de sortie	normalement ouvert
Portée [mm]	8
Boîtier	Sonde filetage
Dimensions [mm]	M18 x 1
Application	
Système	Portée augmentée; Aide au réglage
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	10...36 DC
Protection contre l'inversion de polarité	non
Sorties	
Technologie	PNP/NPN
Fonction de sortie	normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	5
Courant de sortie minimum [mA]	5
Courant résiduel max. [mA]	1
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	100

**Détecteur inductif**

IGB2008BAROG/UP/Sonderstecker

Fréquence de commutation [Hz]	100
DC	
Protection courts-circuits	non
Protection surcharges	non
Plage évaluable	
Portée [mm]	8
Portée réelle Sr [mm]	8 ± 10 %
Portée de travail [mm]	0...6,5
Portée augmentée	oui
Exactitude / dérives	
Facteur de correction	Acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
Hystérésis [% de Sr]	3...15
Dérive du point de commutation [% de Sr]	-10...10
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...70
Protection	IP 67
Tests / Homologations	
CEM	EN 60947-5-2
	EN 55011
	classe B
Données mécaniques	
Poids [g]	100
Boîtier	Sonde filetage
Montage	encastrable
Dimensions [mm]	M18 x 1
Désignation du filetage	M18 x 1
Matières	laiton recouvert de bronze blanc; CO-PC
Afficheurs / éléments de service	
Indication	Indication de commutation
	1 x LED, rouge
	Indication de commutation
	1 x LED, vert
Aide au réglage	oui
Accessoires	
Fourniture	écrous de fixation: 2
Remarques	
Quantité	1 pièces

Détecteur inductif

IGB2008BAROG/UP/Sonderstecker

Raccordement électrique - connecteur

Câble: 0,5 m, PVC

Connecteur: 1 x M12; codage: A



Raccordement

