




Détecteur inductif AS-Interface

IGA2008-ASI/US-100

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: IGC235
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

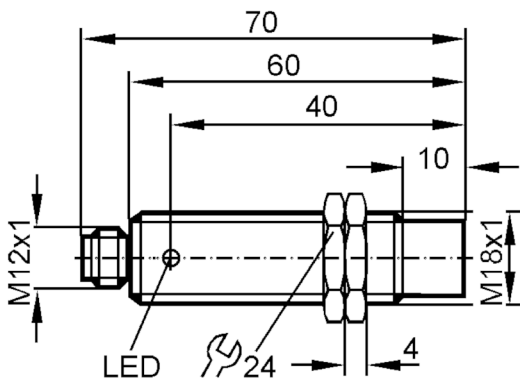

Caractéristiques du produit		
Technologie		AS-i
Fonction de sortie		normalement ouvert / fermé; (sélectionnable)
Portée	[mm]	8
Boîtier		Sonde filetage
Dimensions	[mm]	M18 x 1
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Consommation	[mA]	< 25
Protection contre l'inversion de polarité		non
Sorties		
Technologie		AS-i
Fonction de sortie		normalement ouvert / fermé; (sélectionnable)
Protection courts-circuits		non
Protection surcharges		non
Plage évaluable		
Portée	[mm]	8
Portée réelle Sr	[mm]	8 ± 10 %
Portée de travail	[mm]	0...6,48



Détecteur inductif AS-Interface

IGA2008-ASI/US-100

Exactitude / dérives			
Facteur de correction		Acier: 1 / inox: 0,72 / aluminium: 0,42 / cuivre: 0,4	
Hystérésis	[% de Sr]	5	
Dérive du point de commutation	[% de Sr]	-10...10	
Conditions d'utilisation			
Température ambiante		[°C]	-25...70
Protection			IP 67
Tests / Homologations			
CEM		EN 60947-5-2	
Données mécaniques			
Boîtier		Sonde filetage	
Montage		non encastrable	
Dimensions		[mm]	M18 x 1
Désignation du filetage		M18 x 1	
Matières		PBT; face active: PPE; bride: PPS	
Afficheurs / éléments de service			
Indication		Indication de commutation	4 x LED, jaune
Accessoires			
Fourniture		écrous de fixation: 2	
Remarques			
Quantité		1 pièces	
Raccordement électrique - connecteur			
Connecteur: 1 x M12; codage: A			
			



Détecteur inductif AS-Interface

IGA2008-ASI/US-100

Raccordement

