




Détecteur inductif

IIC2010-ABOW/ 6mPPU

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: II0213 ou II0218
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

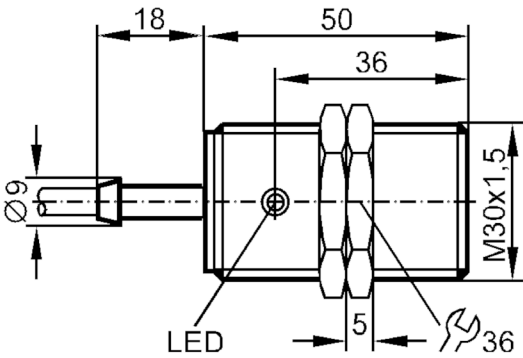

Caractéristiques du produit		
Fonction de sortie		normalement ouvert
Portée	[mm]	10
Boîtier		Sonde filetage
Dimensions	[mm]	M30 x 1,5
Données électriques		
Fréquence AC	[Hz]	47...63
Tension d'alimentation	[V]	90...240 AC
Consommation	[mA]	3; (250 V)
Classe de protection		II
Protection contre l'inversion de polarité		non
Sorties		
Fonction de sortie		normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation AC	[V]	8,5
Courant de sortie minimum	[mA]	5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC	[mA]	200
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation	[mA]	900; (20 ms / 0,5 Hz)



Détecteur inductif

IIC2010-ABOW/ 6mPPU

Fréquence de commutation AC	[Hz]	20
Protection courts-circuits		non
Protection surcharges		non
Plage évaluable		
Portée	[mm]	10
Portée réelle Sr	[mm]	10 ± 10 %
Portée de travail	[mm]	0...8,1
Exactitude / dérives		
Facteur de correction		Acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
Hystérésis	[% de Sr]	3...15
Dérive du point de commutation	[% de Sr]	-10...10
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80
Protection		IP 67
Tests / Homologations		
CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B
Données mécaniques		
Boîtier		Sonde filetage
Montage		encastrable
Dimensions	[mm]	M30 x 1,5
Désignation du filetage		M30 x 1,5
Matières		PBT
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Indication de commutation	1 x LED, jaune
Accessoires		
Fourniture		écrous de fixation: 2
Remarques		
Quantité		1 pièces




Détecteur inductif

IIC2010-ABOW/ 6mPPU

Raccordement électrique

Câble: 6 m, PUR / PVC; hautement flexible; 2 x 0,5 mm²

Raccordement

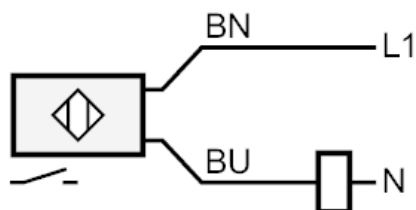

Couleurs des fils conducteurs :
BN = brun
BU = bleu