




Détecteur inductif

IMC2015-BRKG/UP/0,80M/PUR/USRT

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: IM5137
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

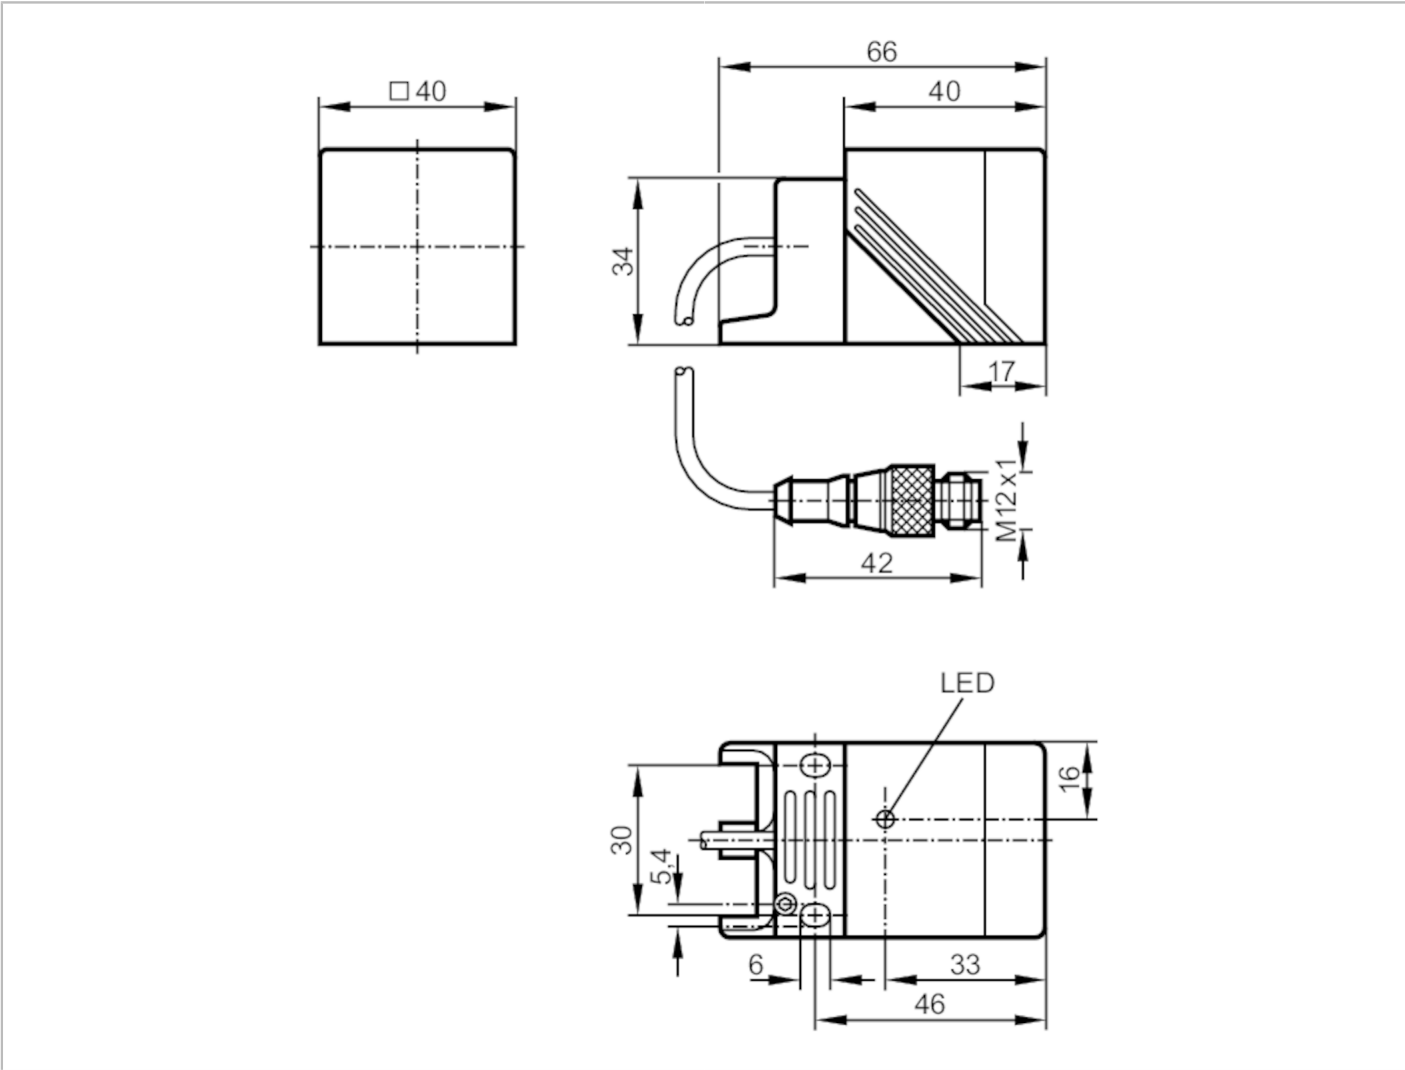

Caractéristiques du produit	
Technologie	PNP/NPN
Fonction de sortie	normalement fermé
Portée [mm]	15
Boîtier	rectangulaire
Dimensions [mm]	40 x 40 x 66
Application	
Système	contacts dorés
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	10...55 DC
Classe de protection	II



Détecteur inductif

IMC2015-BRKG/UP/0,80M/PUR/USRT

Protection contre l'inversion de polarité	oui
---	-----

Sorties

Technologie	PNP/NPN
Fonction de sortie	normalement fermé
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	4,6
Courant de sortie minimum [mA]	2
Courant résiduel max. [mA]	0,8
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	100
Fréquence de commutation DC [Hz]	150
Protection courts-circuits	oui
Version protection courts-circuits	pulsé
Protection surcharges	oui

Plage évaluable

Portée [mm]	15
Portée réelle Sr [mm]	15 ± 10 %
Portée de travail [mm]	0...12,1

Exactitude / dérives

Facteur de correction	Acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2
Hystérésis [% de Sr]	1...15
Dérive du point de commutation [% de Sr]	-10...10

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...70
Protection	IP 67

Tests / Homologations

CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B

Données mécaniques

Boîtier	rectangulaire
Montage	encastrable
Dimensions [mm]	40 x 40 x 66
Matières	boîtier: PBT; face active: PEI; bride: PPS

Afficheurs / éléments de service

Indication	Indication de commutation	1 x LED, jaune
------------	---------------------------	----------------

Accessoires

Fourniture	Platine de montage: 1
	Clé Allen: 1

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------



Détecteur inductif

IMC2015-BRKG/UP/0,80M/PUR/USRT

Raccordement électrique - connecteur

Câble: 0,8 m, PUR

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: dorées



Raccordement

