




Détecteur inductif

IN-2002RBBOW

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: IN0077
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

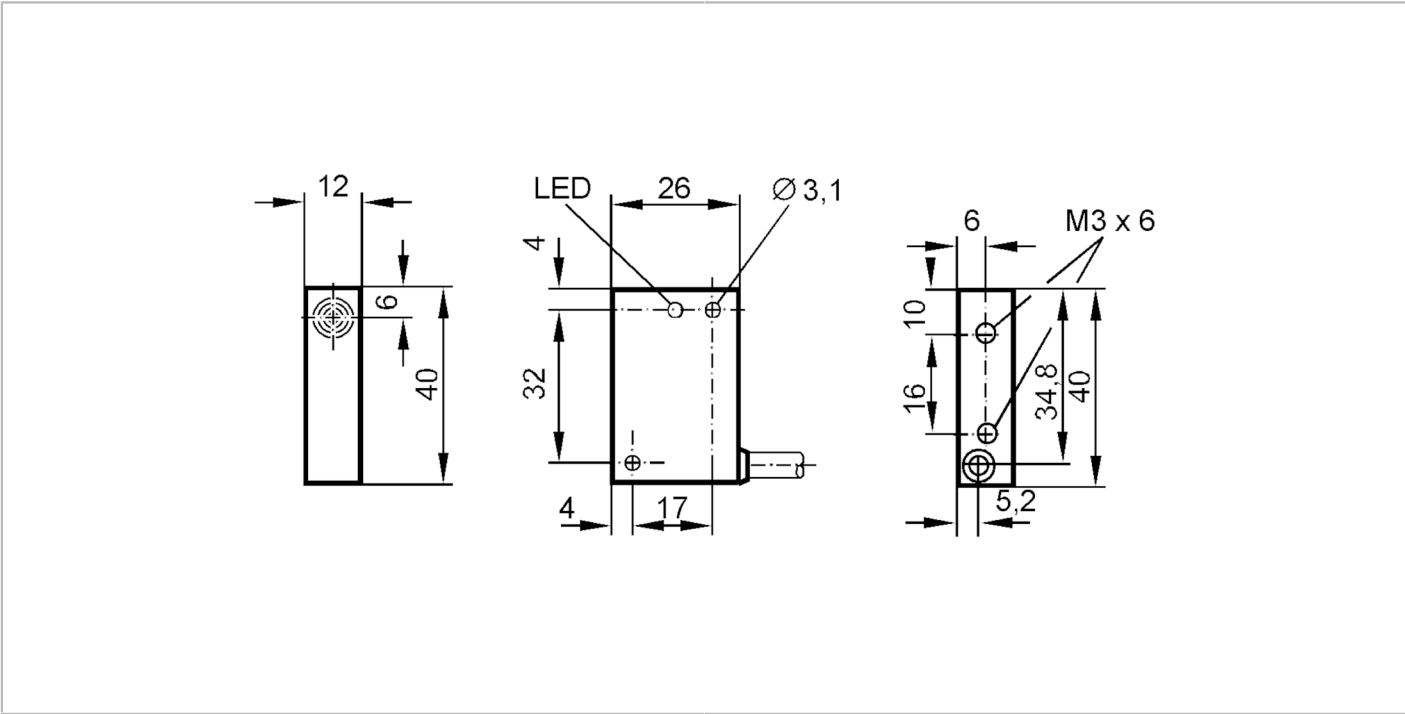

Caractéristiques du produit

Fonction de sortie	normalement fermé
Portée [mm]	2
Boîtier	rectangulaire

Données électriques

Fréquence AC [Hz]	47...63
Tension d'alimentation [V]	20...250 AC
Protection contre l'inversion de polarité	non

Sorties


Fonction de sortie	normalement fermé
Chute de tension max. sortie de commutation AC [V]	6
Courant de sortie minimum [mA]	5
Courant résiduel max. [mA]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC [mA]	400
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA]	900; (20 ms / 0,5 Hz)
Fréquence de commutation AC [Hz]	25
Protection courts-circuits	non
Protection surcharges	non



Détecteur inductif

IN-2002RBBOW

Plage évaluable		
Portée	[mm]	2
Portée réelle Sr	[mm]	$2 \pm 10 \%$
Portée de travail	[mm]	0...1,6
Exactitude / dérives		
Facteur de correction		Acier: 1 / inox: 0,85 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
Hystérésis	[% de Sr]	3...15
Dérive du point de commutation	[% de Sr]	-10...10
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80
Protection		IP 65
Données mécaniques		
Boîtier		rectangulaire
Montage		encastrable
Matières		PBT
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Indication de commutation	1 x LED, jaune
Remarques		
Quantité		1 pièces
Raccordement électrique		
Câble: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm ²		
Raccordement		

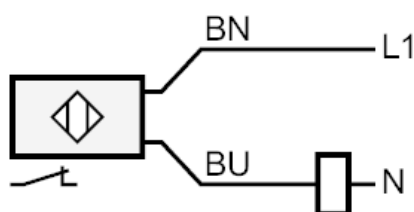

Couleurs des fils conducteurs :

BN = brun

BU = bleu