


Détecteur pour vérins à tirants

IQ5004/ 6m

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

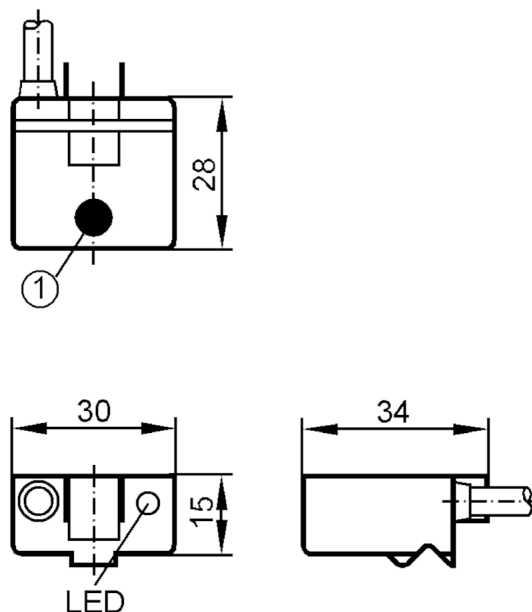

1 face active

Caractéristiques du produit

Technologie	PNP
Fonction de sortie	normalement ouvert

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	10...30 DC
Consommation [mA]	< 2
Protection contre l'inversion de polarité	oui
Retard à la disponibilité max. [ms]	5

Sorties

Technologie	PNP
Fonction de sortie	normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	2,3
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	200
Fréquence de commutation DC [Hz]	1000
Protection courts-circuits	oui
Version protection courts-circuits	pulsé
Protection surcharges	oui

Plage évaluable

Sensibilité magnétique [mT]	2...35
-----------------------------	--------

IQ5004



Détecteur pour vérins à tirants

IQ5004/ 6m

Vitesse de passage du piston [m/s]	< 10
------------------------------------	------

Exactitude / dérives

Hystérésis [mm]	1
-----------------	---

Répétabilité du seuil [mm]	0,1
----------------------------	-----

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...70
---------------------------	----------

Protection	IP 67
------------	-------

Tests / Homologations

Tenue aux chocs et aux vibrations	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
-----------------------------------	--------------------------------

Données mécaniques

Type de vérin	vérins pneumatiques
---------------	---------------------

Matières	plastique
----------	-----------

Afficheurs / éléments de service

Indication	Indication de commutation	1 x LED, rouge
------------	---------------------------	----------------


Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique

Câble: 6 m, PVC

Raccordement

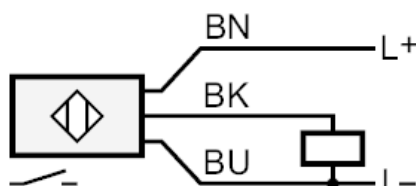

Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu