




Détecteur inductif

IS-2003-FRKG/0,3M/PH

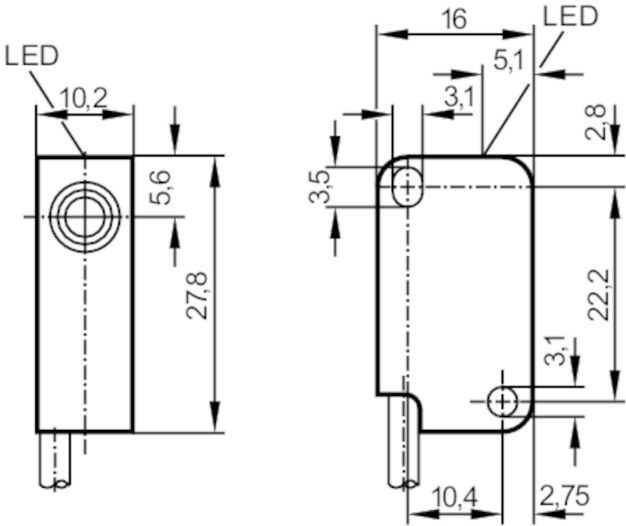

Caractéristiques du produit		
Technologie		PNP/NPN
Fonction de sortie		normalement ouvert / fermé; (paramétrage)
Portée	[mm]	3
Boîtier		rectangulaire
Dimensions	[mm]	28 x 10 x 16
Application		
Système		Portée augmentée
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	5...36 DC
Consommation	[mA]	< 15
Classe de protection		II
Protection contre l'inversion de polarité		oui
Sorties		
Technologie		PNP/NPN
Fonction de sortie		normalement ouvert / fermé; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	4,6
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	200
Fréquence de commutation DC	[Hz]	500
Protection courts-circuits		oui
Protection surcharges		oui
Plage évaluable		
Portée	[mm]	3



Détecteur inductif

IS-2003-FRKG/0,3M/PH

Portée réelle Sr	[mm]	3 ± 10 %
Portée de travail	[mm]	0...2,4
Portée augmentée		oui

Exactitude / dérives

Facteur de correction		Acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
Hystérésis	[% de Sr]	1...15
Dérive du point de commutation	[% de Sr]	-10...10

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...80
Protection		IP 67

Tests / Homologations

CEM	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 rayonnement HF	3 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble	3 V
	EN 55011	classe B
MTTF	[Années]	2470
Homologation UL	Ta	-25...75 °C
	Enclosure type	Type 1
	Alimentation en tension	Limited Voltage/Current
	Numéro de fichier UL	E174191

Données mécaniques

Poids	[g]	14,9
Boîtier		rectangulaire
Montage		non encastrable
Dimensions	[mm]	28 x 10 x 16
Matières		PBT
Couple de serrage	[Nm]	< 0,5; (avec rondelle)

Afficheurs / éléments de service

Indication	Indication de commutation	1 x LED, jaune
------------	---------------------------	----------------

Remarques

Quantité		1 pièces
----------	--	----------





Détecteur inductif

IS-2003-FRKG/0,3M/PH

Raccordement électrique

Câble: 0,3 m, PUR / PVC; 2 x 0,14 mm²

Raccordement

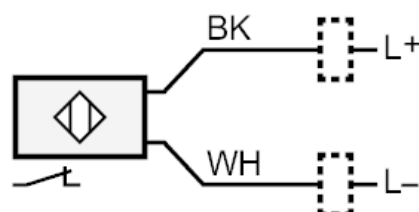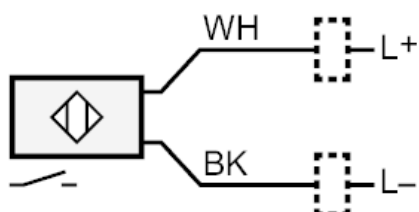

Couleurs des fils conducteurs :
 BK = noir
 WH = blanc