




Détecteur inductif

IVE3020BBPKG Elektronikteil

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

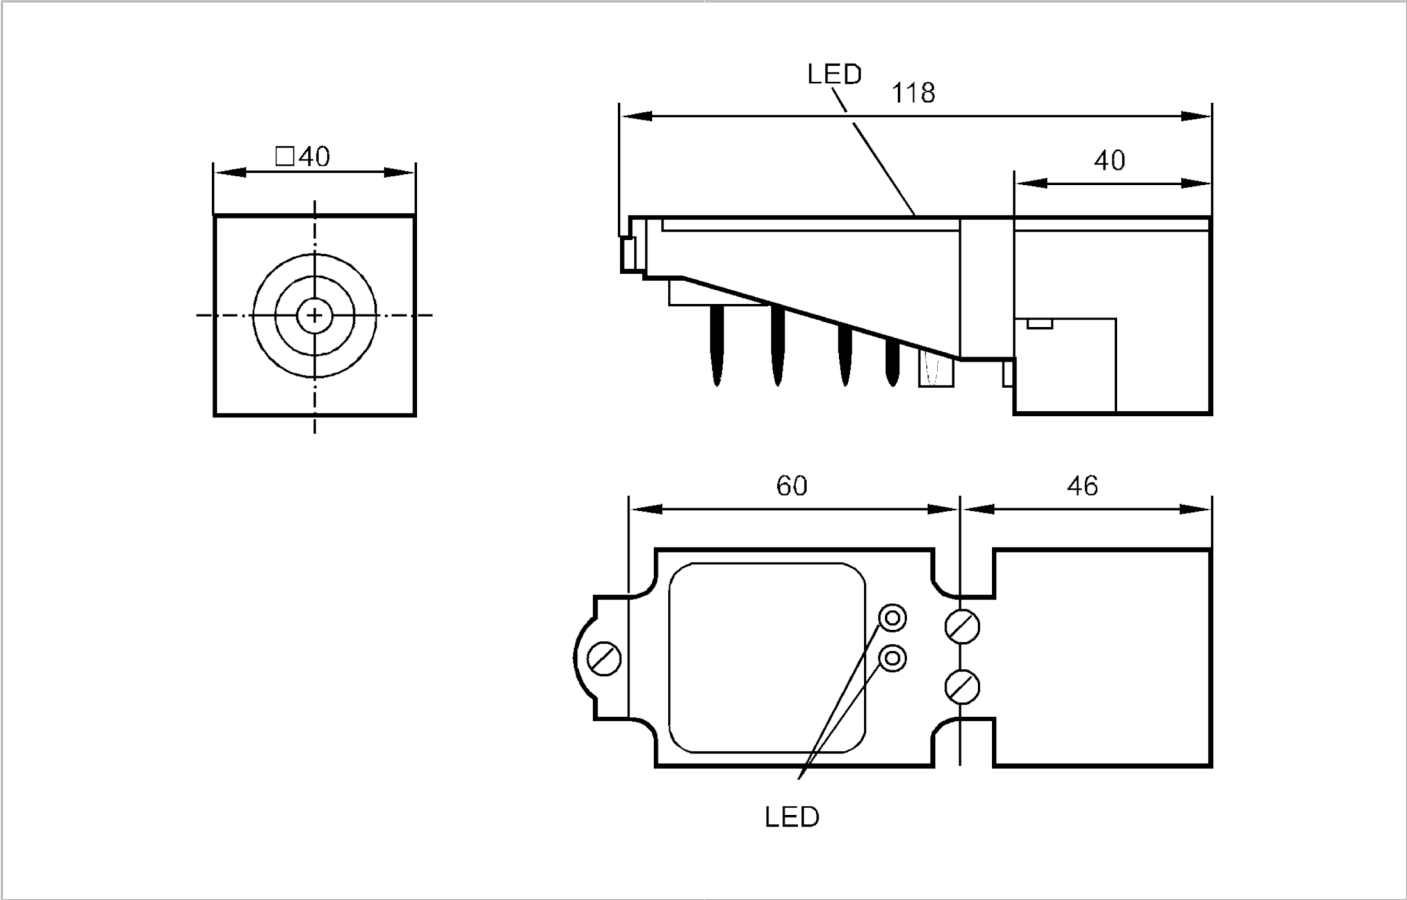

Caractéristiques du produit		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		normalement ouvert
Portée	[mm]	20
Boîtier		rectangulaire
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...60 DC
Consommation	[mA]	20; (24 V)
Classe de protection		II
Protection contre l'inversion de polarité		oui
Sorties		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	3
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	200



Détecteur inductif

IVE3020BBPKG Elektronikteil

Fréquence de commutation [Hz]	150
DC	
Protection courts-circuits	oui
Version protection courts-circuits	pulsé
Protection surcharges	oui
Plage évaluable	
Portée [mm]	20
Portée réelle Sr [mm]	20 ± 10 %
Portée de travail [mm]	0...16,2
Exactitude / dérives	
Facteur de correction	Acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2
Hystérésis [% de Sr]	1...15
Dérive du point de commutation [% de Sr]	-10...10
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...70
Protection	IP 67
Tests / Homologations	
CEM	EN 60947-5-2
	EN 55011
	classe B
Données mécaniques	
Boîtier	rectangulaire
Montage	encastrable
Type de montage	pour socle de montage; (E10228)
Matières	PBT
Afficheurs / éléments de service	
Indication	Indication de commutation
	1 x LED, jaune
	Disponibilité
	1 x LED, vert
Remarques	
Remarques	5 possibilités d'orientation de la face active
	presse-étoupe (E11270) à commander séparément
Quantité	1 pièces

IV5032



Détecteur inductif

IVE3020BBPKG Elektronikteil

Raccordement électrique

Base de montage: ...2,5 mm²

Raccordement

