


JD2310



Capteur d'inclinaison

INC-M2M180J-1-KG/US-H

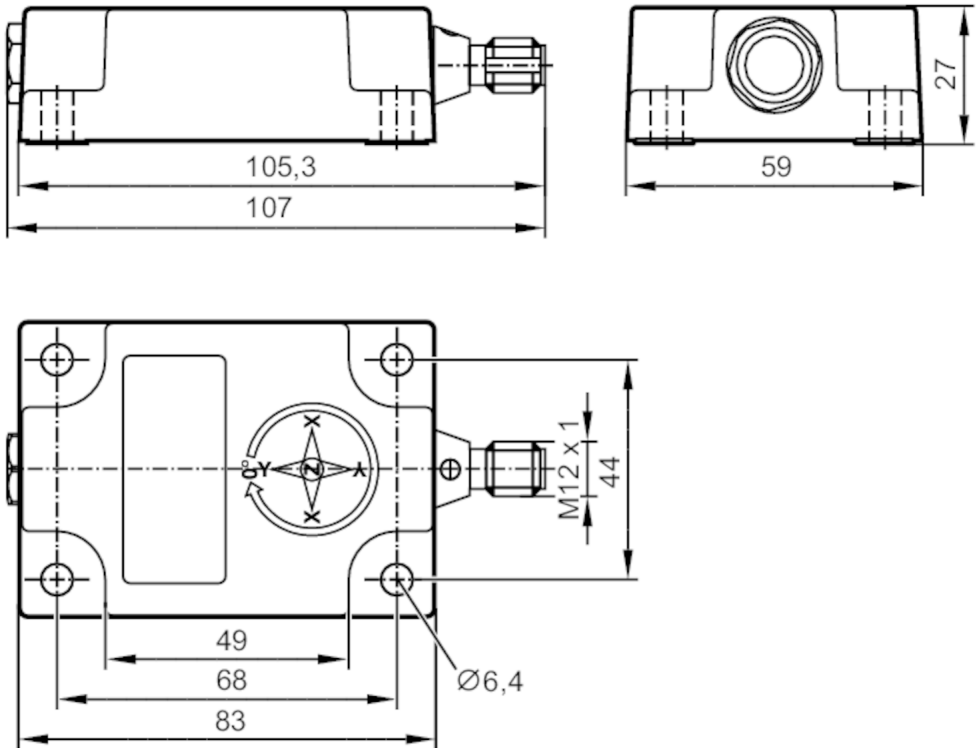

Caractéristiques du produit

Principe de mesure	MEMS capacitif; (Accéléromètre ; gyroscope)
Nombre d'axes de mesure	2; (X/Y)
Interface de communication	CAN
Mesure d'inclinaison	
Zone angulaire [°]	± 90

Application

Principe de fonctionnement	dynamique
Application	mesure d'inclinaison très précise dans des applications dynamiques

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	9...30 DC
Consommation [mA]	< 65; (9 ... 30 V DC)
Résistance d'isolation min. [MΩ]	100; (500 V DC)
Classe de protection	III
Protection contre l'inversion de polarité	oui
Protection inversion de polarité	oui

Etendue de mesure / plage de réglage

Principe de mesure	MEMS capacitif; (Accéléromètre ; gyroscope)
Nombre d'axes de mesure	2; (X/Y)



Capteur d'inclinaison

INC-M2M180J-1-KG/US-H

Mesure d'inclinaison		
Zone angulaire	[°]	± 90
Etendue de mesure accélération	[g]	± 4
Etendue de mesure taux de lacet	[°/s]	± 500
Exactitude / dérives		
Hystérésis	[°]	≤ ± 0,05
Répétabilité	[°]	± 0,05
Résolution	[°]	0,01
Coefficient de température	[1/K]	≤ ± 0,008°
Mesure dynamique		
Précision	[°]	± 0,5
Mesure statique		
Précision	[°]	± 0,3
Interfaces		
Interface de communication		CAN
Nombre des interfaces CAN		1
Résistance terminale		oui; (interne ; paramétrage)
CAN		
Protocole		SAE J1939
Réglages usine		débit de transmission: 250 kBit/s Adresse matérielle (ECU): 25
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...85
Température de stockage	[°C]	-40...85
Protection		IP 67; IP 68; IP 69K
Tests / Homologations		
CEM		DIN EN 61000-6-2
		DIN EN 61000-6-4
Tenue aux chocs		DIN EN 60068-2-27
Tenue aux vibrations		DIN EN 60068-2-6
MTTF	[Années]	260
Données mécaniques		
Poids	[g]	197,1
Dimensions	[mm]	27 x 59 x 105,3
Matières		boîtier: aluminium moulé sous pression noir; résine de surmoulage: résine polyuréthane
Position de montage		horizontal
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Operational Mode	1 x LED, vert
	erreur	1 x LED, rouge
Accessoires		
Fourniture		Capuchon protecteur: 1

JD2310



Capteur d'inclinaison


INC-M2M180J-1-KG/US-H

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique - CAN-In


Connecteur: 1 x M12; codage: A



1	CAN Blindage
2	+ UB
3	CAN_GND
4	CAN_H
5	CAN_L

Diagrammes et courbes

Mess- und Montagerichtung

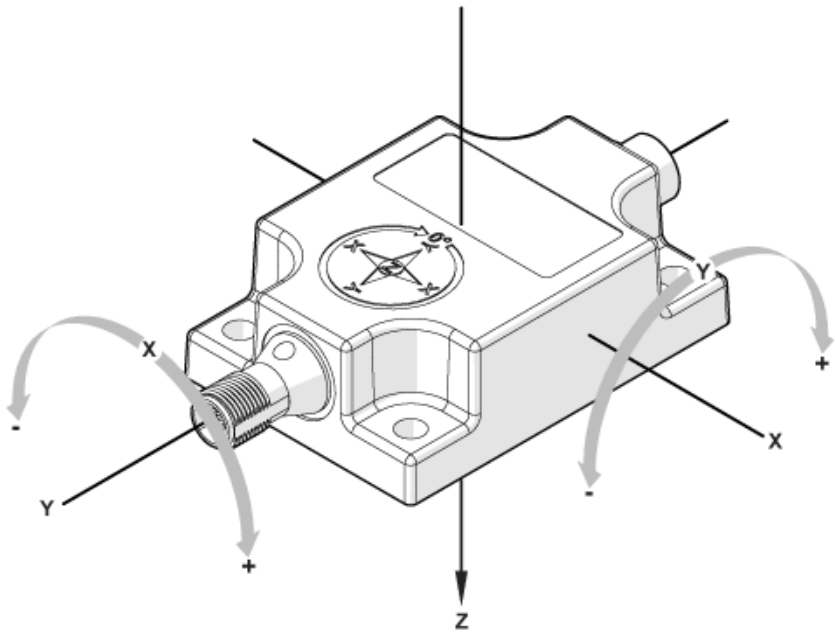

horizontale Einbaulage / Rotation um X- und Y-Achse